


AX PRO

Come aggiungere ad un area di allarme fino a 4 telecamere Acusense o Termiche.

- 1) Nel menù “imposta videoverifica” aggiungere la telecamera premendo il tasto “+ registra”, inserire indirizzo IP della telecamera, nome utente, password e confermare con OK

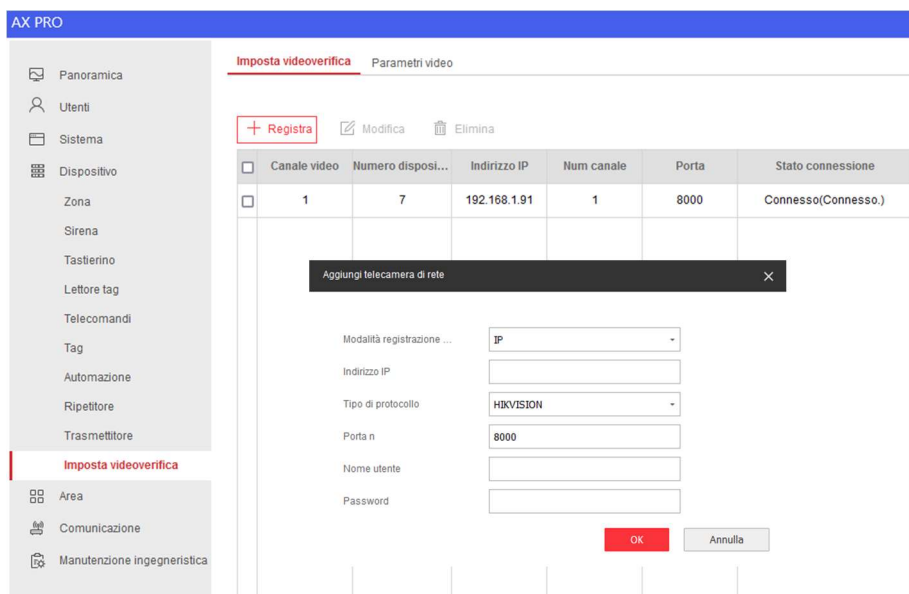

- 2) Selezionare la telecamera precedentemente inserita e premere il tasto “modifica”.
- 3) Associare la telecamera ad un area, scegliere il tipo di allarme (immediato, ritardato ecc..) ed eventualmente è possibile anche escluderla su inserimento parziale. Salvare con OK

