



IP 2nd generation – come sbloccare la porta da posto interno –
procedura a display

IP 2nd generation - come sbloccare la porta da posto interno – procedura a display

Descrizione:

Questo “how-to” identifica la procedura per aprire la porta di un posto esterno DS-KD8003-IME1 utilizzando le funzioni a display del posto interno (ad esempio il prodotto “Red Dot”, DS-KH8350-WTE1 oppure il prodotto standard DS-KH6320-WTE1), sia in risposta ad una chiamata proveniente dal posto esterno sia senza una chiamata dall’esterno.

Versione firmware DS-KH8350-WTE1/ DS-KH6320-WTE1: V2.0.2_build190322


Procedura 1: Aprire la porta/le porte da display senza chiamata

Da display premere “vista live”, successivamente scegliere “postazione porta principale” ed aprire la vista live (la cui durata è impostabile da 10 a 60 secondi).

In questa schermata è possibile vedere quale/i relè sono attivi sul posto esterno; qualora ve ne sia solo uno (sempre corrispondente a DOOR 1), la vista live apparirà come sotto indicato.

Premendo il pulsante corrispondente all’icona del lucchetto, la porta si apre per il periodo programmato nel posto esterno.

Un’altra possibilità di apertura della DOOR 1 è data dal pulsante fisico presente nella versione “Red Dot”; premendo il tasto-icona “chiave” sulla scocca è dunque possibile agire sul relè 1.

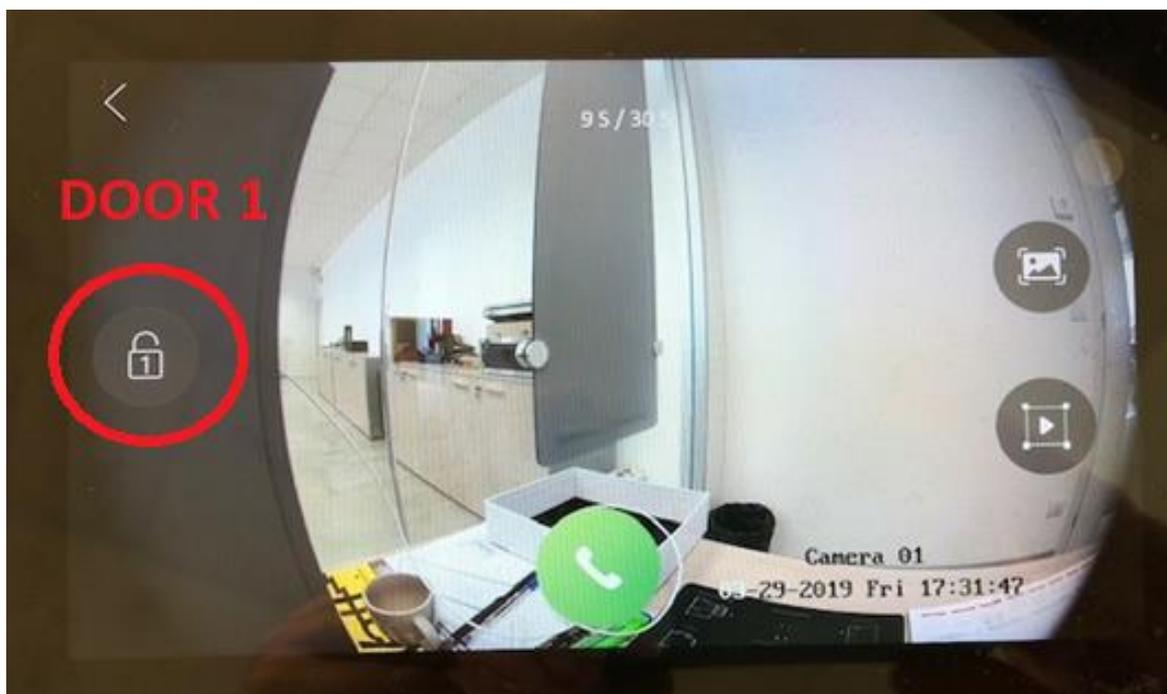

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

Qualora sia stato abilitato anche il relè corrispondente alla DOOR 2, sulla vista live appare una seconda icona “lucchetto”; è possibile aprire, premendo i corrispondenti tasti, sia una delle due porte oppure entrambe, anche contemporaneamente. Il tempo di apertura è configurabile nelle impostazioni del posto esterno.

In questa configurazione, la pressione del tasto fisico presente nella versione “Red Dot” permette l’apertura unicamente della DOOR 1.



Procedura 2: Aprire la porta/le porte da display con risposta ad una chiamata

Durante una chiamata da posto esterno, su display appare la possibilità di aprire una o entrambe le porte, anche contemporaneamente; la pressione del tasto fisico presente nella versione “Red Dot” permette l’apertura unicamente della DOOR 1.



HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo, 12, Z.I. S. Giacomo – 31029 Vittorio Veneto

T +39 0438 6902 – F +39 0438 690299

Info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli

www.hikvision.com