



SISTEMA VIDEOCITOFONICO IP & 2 Filis IN UNA SOLUZIONE


Un sistema Videocitofonico modulare e scalabile dal design seducente e dalla qualità video 2MP FishEye ad altissime prestazioni. Disponibile nelle versioni IP e 2 Filis, grazie alla modularità dei componenti garantisce flessibilità di installazione, fino a poter realizzare e gestire sistemi Ibridi. In un unico Sistema Integrato e gestito da una sola APP: Videocitofono, Videosorveglianza, Allarme e Controllo Accessi.

MODULARITÀ

POSTAZIONI ESTERNE

I prodotti videocitofonici di nuova generazione sono modulari e si caratterizzano per versatilità e flessibilità, con la possibilità di realizzare soluzioni ad hoc per differenti applicazioni, dalla villa mono o plurifamiliare al condomino con 500 utenze. Non solo, è possibile realizzare anche installazioni complesse e articolate come edifici commerciali o gruppi di building parte di un unico sistema che, grazie alla postazione centrale Master Station, possono raggiungere le 1500 utenze.

Il sistema, disponibile nelle versioni IP e 2 Fili, è componibile utilizzando differenti moduli che condividono la metodologia di montaggio in cornici, disponibili nelle versioni da incasso o a muro. L'ampia offerta di componenti comprende un'unità principale composta da telecamera e pulsante di chiamata in grado di operare sia singolarmente, per applicazioni monofamiliari, sia come modulo master per sistemi più complessi. In questo secondo caso è possibile collegare fino a un massimo di 8 moduli aggiuntivi che vanno dal tradizionale modulo pulsantiera al lettore tessere, fino all'innovativo display LCD e tastiera, garantendo un elevato numero di funzioni e soddisfacendo ogni cliente.

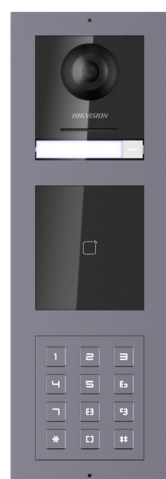

Postazione esterna modulare



Unità Principale




Sinottico di Stato



Display LCD



Pulsantiera



Lettore Tessere



Tastiera

POSTAZIONI INTERNE

Un'ampia gamma di postazioni da interno IP e 2 Fili completa il Sistema e lo rende adatto ad ogni esigenza del cliente. Disponibili nelle versioni 7" e 10", il display touch screen capacitivo con risoluzione 1024x600 e l'interfaccia user friendly garantiscono una navigazione intuitiva all'interno del menù e delle funzioni. La connettività Wi-Fi velocizza l'installazione e semplifica la configurazione dei dispositivi, la tecnologia PoE alimenta il dispositivo direttamente dal cavo di rete mentre lo slot SD-Card permette di archiviare immagini e video.

La postazione da interno 7", vincitrice del premio Product Design Red Dot 2017, si caratterizza per un design accattivante; cornice in metallo, spessore di soli 8.6mm, elevata luminosità e pulsante fisico di sblocco rapido retroilluminato sono solo alcuni dei suoi tratti distintivi.



Postazione da interno 7"



Postazione da interno 7"




Postazione da interno 10"

FLESSIBILITÀ

CONDIVISIONE IP & 2 Fili

Normalmente i Sistemi IP e 2 Fili si differenziano per campi di applicazione, il Sistema videocitofonico modulare supera questo paradigma e diventa la soluzione che condivide moduli, programmazione, funzionalità ed operatività, fino a consentire la realizzazione di sistemi ibridi gestibili da un'unica, APP e da software. In caso di ristrutturazioni il sistema può utilizzare anche l'infrastruttura esistente, normalmente a 2 Fili, garantendo la possibilità di scegliere in totale libertà i prodotti da installare.

SISTEMA IP

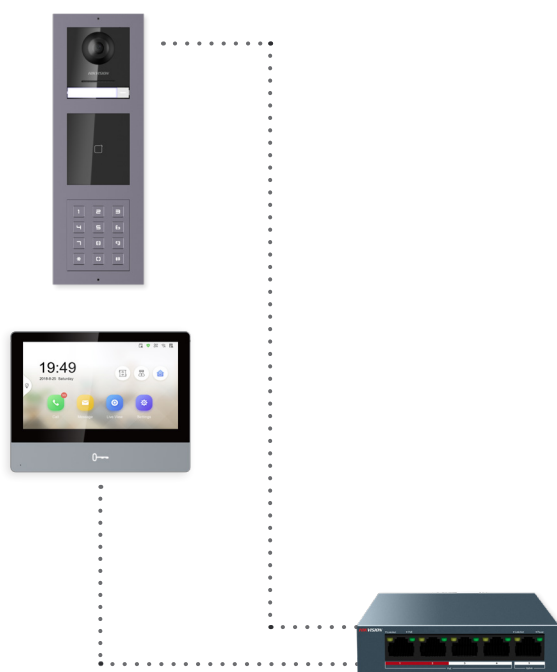

SISTEMA 2 Fili



PROGRAMMAZIONE EASY

Non solo flessibilità in fase di installazione ma anche operativa nella programmazione dei dispositivi. Le postazioni da interno includono la procedura Plug & Play che permette di configurare il sistema videocitofonico in quattro semplici passi: selezione della lingua, attivazione DHCP, configurazione del numero della postazione da interno ed attivazione della postazione da esterno. La configurazione guidata è immediata e particolarmente consigliata per installazioni che non richiedono configurazioni particolari.

Per le installazioni professionali invece è disponibile la programmazione completa che permette di configurare i dispositivi usufruendo interamente delle loro potenzialità.



CONVERGENZA

MONITORAGGIO CONTINUO, MASSIMO LIVELLO DI SICUREZZA

La convergenza con i sistemi TVCC permette di visualizzare sulla postazione interna il live delle telecamere IP di Hikvision. In fase di programmazione è possibile selezionare fino ad un massimo di 16 telecamere di contesto, a garanzia di un costante monitoraggio del sistema e di un incremento significativo del livello di sicurezza. Inoltre, la telecamera della postazione esterna può essere utilizzata anche come una normale telecamera IP e registrare il contenuto video su apparati storage di Hikvision.



MANAGEMENT DA APP & SOFTWARE

Il sistema videocitfonico dialoga nativamente con gli apparati di Videosorveglianza, Allarme e Controllo Accessi di Hikvision attraverso il software iVMS-4200 e la APP Hik-Connect, garantendo al cliente la semplicità di monitorare il sistema da un unico applicativo. Hik-Connect è il fulcro della convergenza e permette di:

- Rispondere ed interfacciarsi da remoto con il visitatore grazie a notifiche push inviate direttamente sullo smartphone, fornendo anche la possibilità di interagire con i comandi di apertura della porta
- Mantenere la storicità degli eventi grazie alla funzione log chiamate
- Ricevere notifiche push in caso di allagamento, principio di incendio e allarme
- Abilitare account multipli con privilegi personalizzati per incrementare l'efficacia nel controllo



Non solo APP per Smartphone e tablet, anche il Software di Video Management iVMS gestisce i sistemi videocitfonici, Videosorveglianza, Allarme e Controllo Accessi. Il software permette di:

- Gestire in modo centralizzato verso la portineria locale le chiamate provenienti dalle postazioni da esterno, fornendo la possibilità di sbloccare le porte da remoto
- Inviare messaggi comuni a tutti oppure personalizzati e specifici
- Ricevere notifiche push in caso di allagamento, principio di incendio e allarmi

PERFORMANCE

PRESTAZIONI VIDEO

A differenza delle tradizionali postazioni esterne, l'unità principale installa una telecamera IP dalle caratteristiche uniche: risoluzione full HD 2MP, ottica Fish Eye, angolo di visione 180°, WDR e filtro day/night garantiscono infatti prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione e di controllo. La funzione di orientamento digitale consente di selezionare l'area di maggior interesse, fornendo al cliente la possibilità di visualizzare sullo schermo solo la parte rilevante della scena, il tutto senza dover effettuare interventi di tipo meccanico.



INTERFONIA E MESSAGGISTICA

Le postazioni da interno presentano funzionalità smart che le rendono vere e proprie stazioni intercomunicanti. Supportano l'interfonia, garantendo chiamate tra postazioni interne facenti parte della stessa rete, fornendo quindi un'ulteriore metodologia di comunicazione tra gli utenti. Integrano la funzionalità di messaggistica istantanea. Gli utenti del sistema videocitofonico possono infatti ricevere messaggi direttamente sulle postazioni da interno, garantendo l'immediata e rapida trasmissione delle informazioni.



FUNZIONE AUTOCAPTURE

L'innovativa funzione AutoCapture consente il salvataggio automatico dei volti delle persone che interagiscono con la postazione esterna, archiviandoli nella memoria della postazione da interno (oppure su scheda SD), con il rilevante vantaggio di mantenere la storicità delle interazioni con il sistema. Inoltre, in caso di mancata risposta, la postazione esterna fornisce la possibilità di lasciare in segreteria un audio messaggio che potrà essere riprodotto dalla postazione da interno.



GESTIONE ALLARMI TECNICI

Le postazioni da interno integrano inoltre la funzionalità di gestione allarmi tecnici di tipo "semplificato". Sono dotate di otto ingressi d'allarme ai quali possono essere collegati sensori di differente natura come contatti magnetici, allarme panico, rilevatori di allagamento e safety (fumo e monossido di carbonio). La gestione degli eventi di allarme può avvenire con notifiche push verso l'APP Hik-Connect e il software iVMS-4200.

INTEGRAZIONE SIP

Il sistema videocitofonico è compatibile con lo standard SIP e consente l'integrazione dei dispositivi ad un centralino telefonico VoIP di terze parti per un controllo completo. È quindi possibile sfruttare le potenzialità delle funzioni tipiche di un centralino come ad esempio la deviazione delle chiamate verso interni fissi, le chiamate di gruppo, le conferenze, il funzionamento su fascia oraria, ma anche lo sblocco del varco e l'interazione con il visitatore.

APPLICAZIONI VERSATILI

APPARTAMENTO



Appartamento
Postazione da interno (7")

- Touch screen IPS
- Risoluzione 1024 x 600
- Soppressione del rumore




Appartamento
Postazione da interno (7")

- Touch screen TFT
- Risoluzione 1024 x 600



Entrata laterale
Modulo principale
+ Display + Tastiera

- Ottica Fisheye
- Visione notturna
- Compressione Video H.264

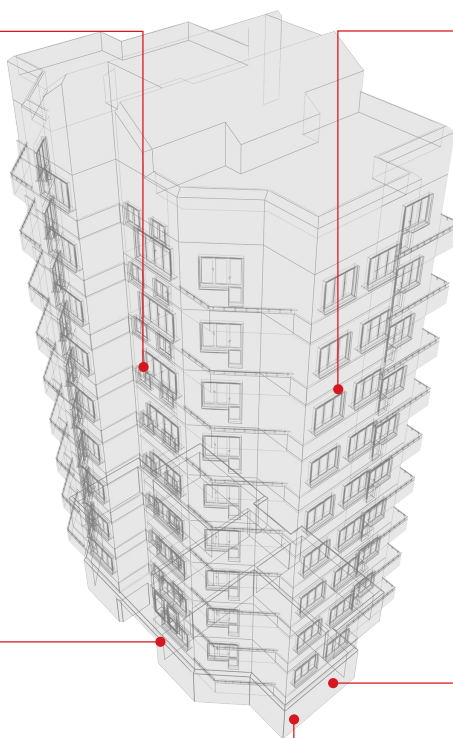

Entrata principale
Modulo principale + Lettore Tessere
+ Display + Tastiera + Pulsantiera

- Ottica Fisheye
- Visione notturna
- Grado di protezione IP65



Entrata principale
Telecamera IP di contesto

VILLA MONOFAMILIARE



Villa
Postazione da interno (10")

- Touch screen TFT
- Risoluzione 1024 x 600




Villa
Postazione da interno (7")

- Touch screen IPS
- Risoluzione 1024 x 600
- Soppressione del rumore



Entrata principale
Telecamera IP di contesto

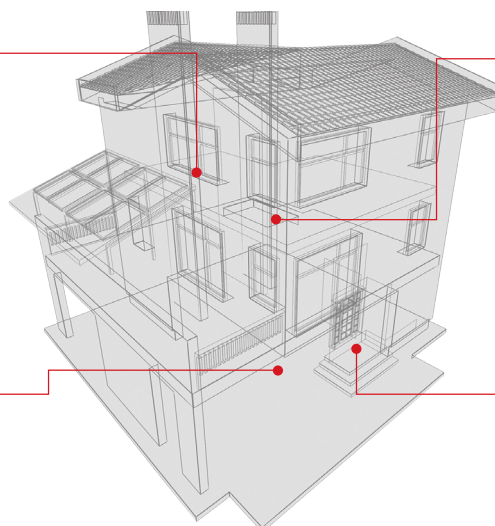

Entrata principale
Modulo principale
+ Lettore Tessere + Tastiera



- Ottica Fisheye
- Visione notturna
- Compressione Video H.264

POSTAZIONI ESTERNE



DIMENSIONI PER L'INSTALLAZIONE



Modulo singolo a parete




Modulo singolo a incasso

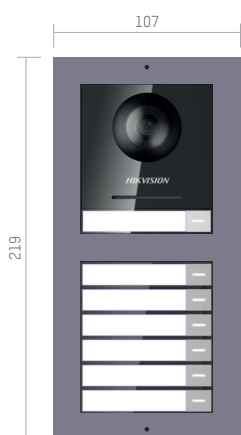


Modulo doppio a parete




Modulo doppio a incasso

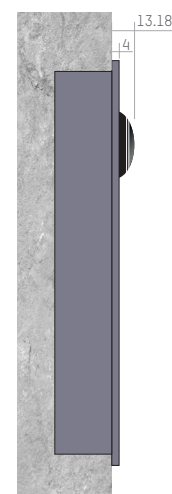

Modulo triplo a parete

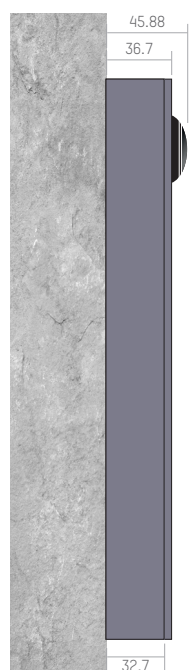

Modulo triplo a incasso

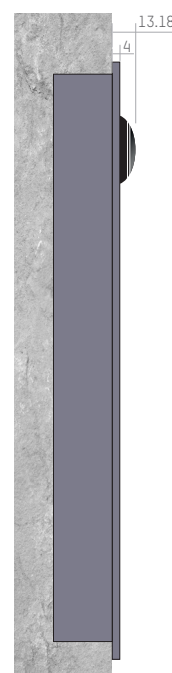

POSTAZIONI DA INTERNO IP



Wi-Fi
7"

DS-KH6320-WTE1
Postazione da interno
SAP 305301487

Euro 290,00

- Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Slot per Scheda TF (non inclusa)
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)
- Montaggio a parete

POSTAZIONI DA INTERNO 2 Fili



Wi-Fi
7"

DS-KH6320-WTE2
Postazione da interno
SAP 305301758

Euro 290,00

- Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
- Interfaccia di comunicazione 2 fili
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Slot per Scheda TF (non inclusa)
- Alimentazione 2 Fili
- Montaggio a parete



Wi-Fi
7" 

DS-KH8350-WTE1
Postazione da interno
SAP 305301482

Euro 608,00

- Display 7" Tecnologia IPS LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Slot per Scheda TF (non inclusa)
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)
- Montaggio a parete
- Cornice in metallo



Wi-Fi
10"

DS-KH8520-WTE1
Postazione da interno
SAP 305301485

Euro 719,00

- Display 10" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Slot per Scheda TF (non inclusa)
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3 af)
- Montaggio a parete

POSTAZIONI DA ESTERNO IP



DS-KD8003-IME1
Unità Principale
SAP 305301483

Euro 288,00

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Ottica Fisheye, Angolo di apertura 96°H x 180°V
- Compressione Video H.264
- Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Protocollo di rete TCP/IP, RTSP
- Alimentazione 12VDC/PoE (802.3af)
- Grado di protezione IP65

POSTAZIONI DA ESTERNO 2 Fili



DS-KD8003-IME2
Unità Principale
SAP 305301759

Euro 288,00

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Ottica Fisheye, Angolo di apertura 96°H x 180°V
- Compressione Video H.264
- Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
- Interfaccia di comunicazione 2 fili
- Protocollo di rete TCP/IP, RTSP
- Alimentazione 12VDC/2 Fili
- Grado di protezione IP65

MODULI DI ESPANSIONE CONDIVISI



DS-KD-DIS
Modulo Display LCD
SAP 305301559

Euro 209,00

- Funzione di rubrica
- Supporto fino a 1500 utenti
- Pulsanti di scorrimento e chiamata retroilluminati
- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Temperatura di funzionamento -40°C / +60°C
- Grado di protezione IP65



DS-KD-IN
Modulo Sinottico di Stato
SAP 305301210

Euro 79,00

- Indica lo stato del dispositivo
- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Temperatura di funzionamento -40°C / +60°C
- Grado di protezione IP65



DS-KD-KP
Modulo Tastiera
SAP 305301207

Euro 204,00

- Supporta la chiamata alla postazione interna
- Supporta l'apertura della porta attraverso l'inserimento della password
- 12 pulsanti retroilluminati (facilitazione ipovedenti)
- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Temperatura di funzionamento -40°C / +60°C
- Grado di protezione IP65 e IK07
- Consigliato l'utilizzo con modulo Display



DS-KD-KK
Modulo Pulsantiera
SAP 305301077

Euro 95,00

- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Temperatura di funzionamento -40°C / +60°C
- Grado di protezione IP65



DS-KD-M
Modulo Lettore Tessere Mifare
SAP 305301208

Euro 126,00

- Modulo Retroilluminato
- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Temperatura di funzionamento -40°C / +60°C
- Grado di protezione IP65



DS-KD-BK
Modulo Cieco
SAP 305301211

Euro 48,00

- Indicato per il riempimento della cornice

COMPONENTI IP



DS-3E0105P-E/M
Switch PoE
SAP 301801136

Euro 66,00

- Porte PoE 4 x 100Mbps
- Porte Uplink 1 x 100Mbps
- PoE Budget 35W
- Alimentazione 48VDC



DS-3E0109P-E
Switch PoE
SAP 301800856

Euro 208,00

- Porte PoE 8 x 100Mbps
- Porte Uplink 1 x 100Mbps
- PoE Budget 123W
- Alimentazione 51VDC



DS-3E0318P-E
Switch PoE
SAP 301800857

Euro 495,00

- Porte PoE 16 x 100Mbps
- Porte Uplink 2 x 1000Mbps
- PoE Budget 230W
- Alimentazione 100-240VAC

MASTER STATION



DS-KM8301
Centralino di Portineria
SAP 305300221

Euro 1.400,00

- Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
- Scheda Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC
- Temperatura di funzionamento -10°C / +55°C

COMPONENTI 2 Fili



DS-KAD706
Distributore
SAP 305301460

Euro 186,00

- Supporta 5 postazioni da interno
- Supporta 1 postazione da esterno
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- 8 led indicatori di stato
- Alimentazione 24VDC
- Temperatura di funzionamento -10°C / +50°C



DS-KAD706-S
Distributore di Dorsale
SAP 305301407

Euro 186,00

- Supporta 5 postazioni da interno
- Supporta 1 postazione da esterno
- 2 interfacce per collegamento a cascata
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- 8 led indicatori di stato
- Alimentazione 24VDC
- Temperatura di funzionamento -10°C / +50°C



DS-KAW60-2N
Alimentatore
SAP 305301453

Euro 81,00

- Power Supply 85-264VAC
- Power Output 24VDC
- Temperatura di funzionamento -30°C / +70°C

CORNICI A PARETE



DS-KD-ACW1
Cornice 1 modulo
SAP 305700450

Euro 95,00

- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 1 modulo

CORNICI A INCASSO




DS-KD-ACF1
Cornice 1 modulo
SAP 305700477

Euro 67,00

- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 1 modulo

SCATOLE DA INCASSO



DS-KD-ACF1/Plastic
Scatola 1 modulo
SAP 190213471

Euro 6,00


- Include 1 scatola per 1 modulo



DS-KD-ACW2
Cornice 2 moduli
SAP 305700451

Euro 131,00

- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 2 moduli



DS-KD-ACF2
Cornice 2 moduli
SAP 305700479

Euro 90,00

- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 2 moduli



DS-KD-ACF2/Plastic
Scatola 2 moduli
SAP 190213472

Euro 9,00

- Include 1 scatola per 2 moduli



DS-KD-ACW3
Cornice 3 moduli
SAP 305700452

Euro 205,00


- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 3 moduli



DS-KD-ACF3
Cornice 3 moduli
SAP 305700481

Euro 112,00

- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 3 moduli



DS-KD-ACF3/Plastic
Scatola 3 moduli
SAP 190213492

Euro 12,00

- Include 1 scatola per 3 moduli

ACCESSORI



DS-KABH6320-T
Supporto da tavolo
SAP 305700562

Euro 59,00

- Supporto da tavolo per le postazioni da interno DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320-WTE2 e DS-KH8520-WTE1



DS-KABH8350-T
Supporto da tavolo
SAP 305700560

Euro 59,00

- Supporto da tavolo per la postazione da interno DS-KH8350-WTE1

SISTEMA VIDEOCITOFONICO IP & 2 Fili IN UNA SOLUZIONE

© 2019 Hikvision Italy S.r.l. - Riproduzione riservata

Distribuito da:



HIKVISION

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari

