

Guida Rapida alla configurazione della Centrale AXIOM-PRO

Premessa:

La seguente Guida Rapida è finalizzata a semplificare le operazioni di acquisizione e messa in funzione della centrale AX-PRO attraverso la piattaforma HikPro-Connect.




Materiale necessario:

- Kit AX Pro
- Microsim
- PC o smartphone
- App Hik-Proconnect
- App Hik-Connect

Per procedere alle fasi di attivazione e configurazione della centrale non è indispensabile aggiornare il firmware. Verrà aggiornato automaticamente dopo l'acquisizione.

Acquisizione della Centrale AX-PRO

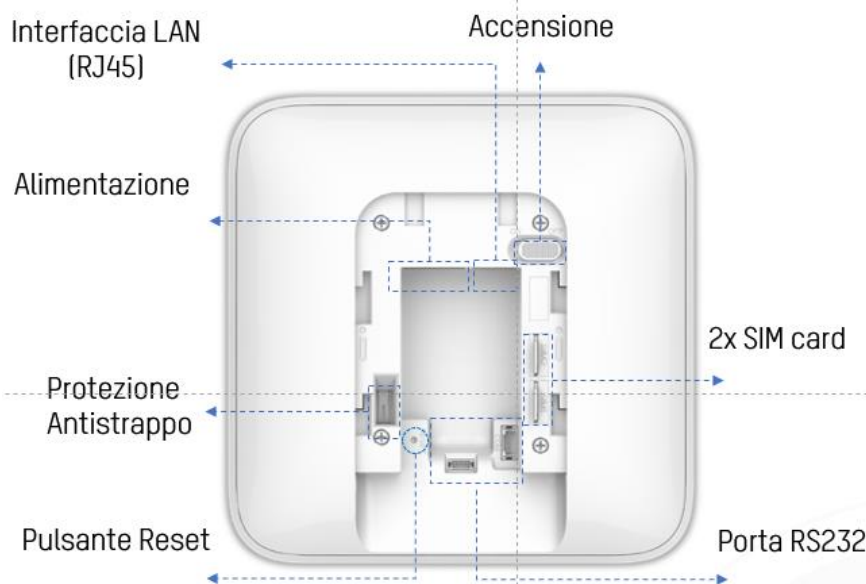

Preliminari

- 1) Aprire il supporto posteriore sfilandolo verso il basso.
- 2) Collegare il cavo LAN
- 3) Inserire almeno una SIM telefonica (MicroSim) per avere un ulteriore canale di comunicazione attivo in caso di blackout
- 4) Dopo aver alimentato la centrale utilizzare il tasto di accensione per avviare la centrale.

Dopo circa 15/20 secondi AX-PRO sarà pronta ad essere configurata.

Acquisizione di AX-PRO

Installare l'App Installatore HikPro-Connect (iOS e Android)

È possibile anche utilizzare un browser (Chrome o Internet Explorer).

NB: Hik-Proconnet è scaricabile dall'Apple Store per i dispositivi iOS oppure dal link <http://appstore.hikvision.com/> per i sistemi Android.

HikPro-Connect (HPC) – L'Applicazione dell'Installatore


Utilizzare l'App Hik-ProConnect per configurare AX PRO.

I passi da seguire sono:



- a. **Creare una piattaforma Cliente** (2) inserendo i dati del cliente come Nome Cognome, indirizzo città ecc. e premere OK per confermare (3).

Dopo la creazione della piattaforma (4), accedere alla piattaforma.

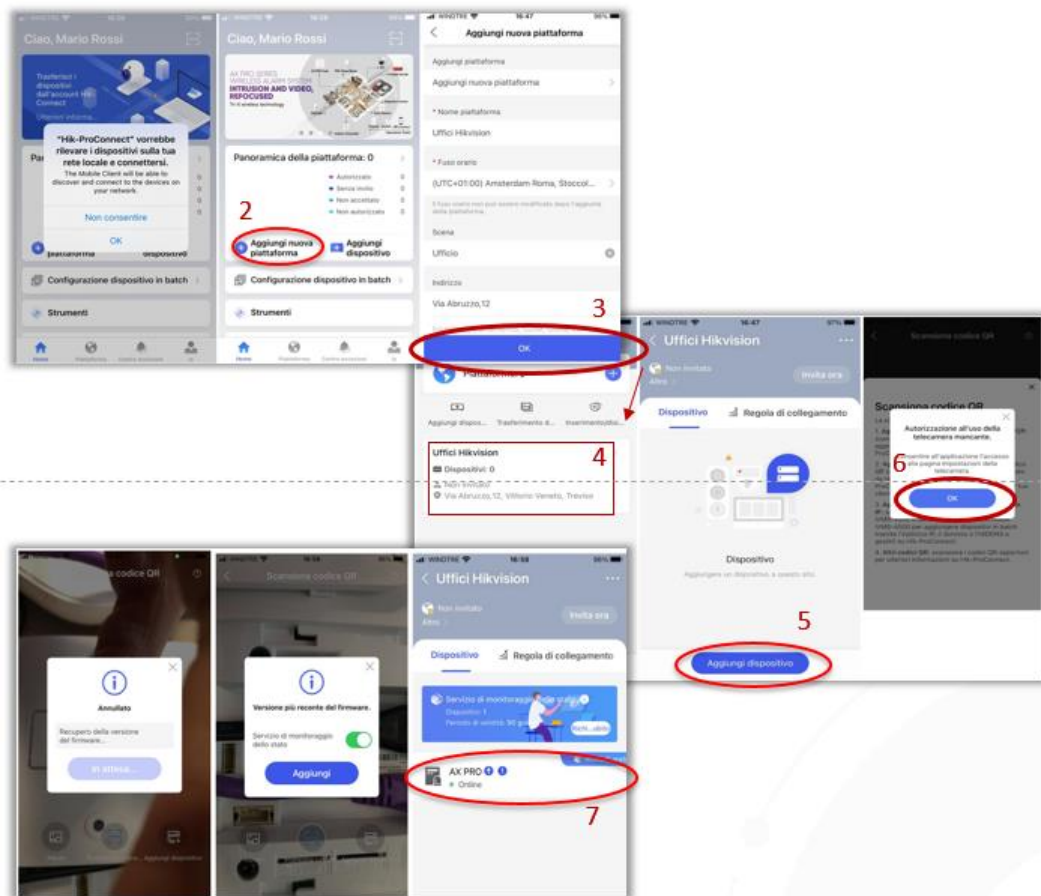

- b. Premere «**aggiungi dispositivo**» (5)

Sarà richiesta l'autorizzazione all'utilizzo della fotocamera del vs smartphone (6) per inquadrare il QR code della centrale posto sull'etichetta sotto il coperchio.

- c. Premere «**Aggiungi**» per completare l'associazione.

La centrale è ora associata al cloud (7), da questo momento sarà possibile iniziare la configurazione.


Nb: Le credenziali «installatore» per accedere alla centrale tramite web sono le stesse dell'account Hik-ProConnect.

Hik-Connect – L'Applicazione dell'Utente Consegna dell'Impianto all'Utente



Dopo aver completato la configurazione, la consegna dell'impianto al cliente finale per renderlo fruibile tramite l'App Hik-Connect richiede:


1. Dall'App HPC, premere "Invita ora"
2. Inserire i dati (email o n° Telefonico) con cui l'utente ha creato il proprio account Hik-Connect.
3. È possibile inserire un testo esplicativo che verrà visualizzato dall'utente.

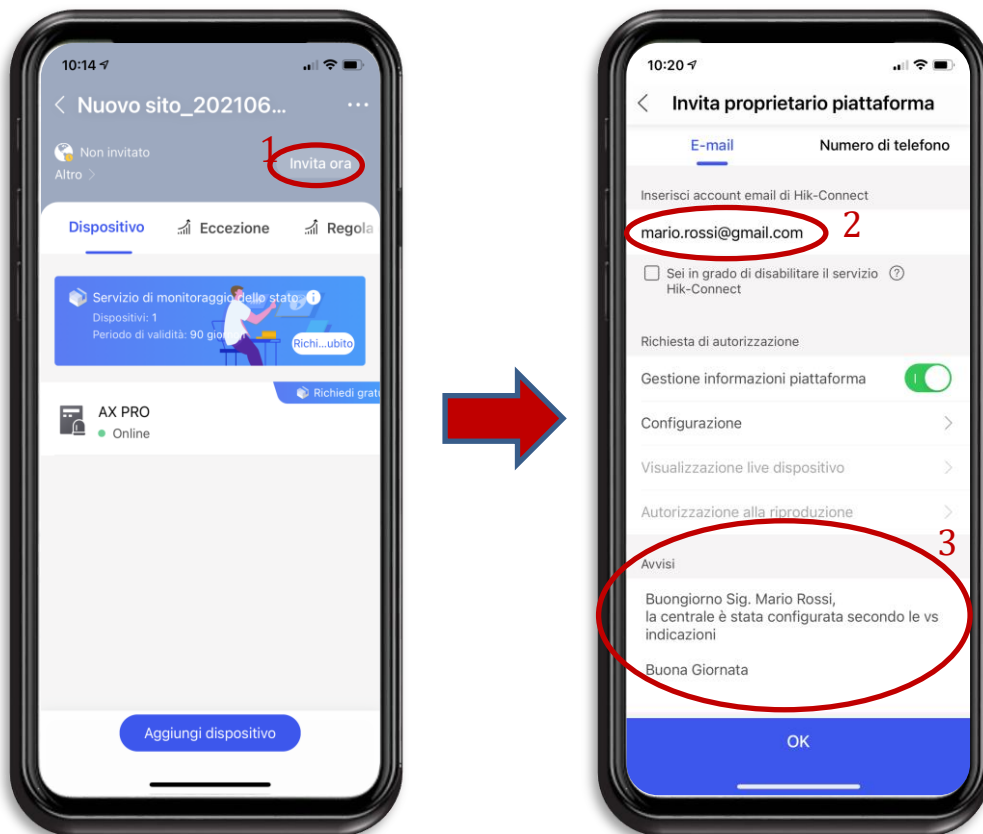

Ora il cliente dovrà accettare l'invito dell'installatore.

Dopo l'invio, l'utente riceverà una notifica. Premere "Vedi ora" (4) per accedere alla pagina di consegna.

5. Premere "Consegna del dispositivo e richiesta di "autorizzazione".

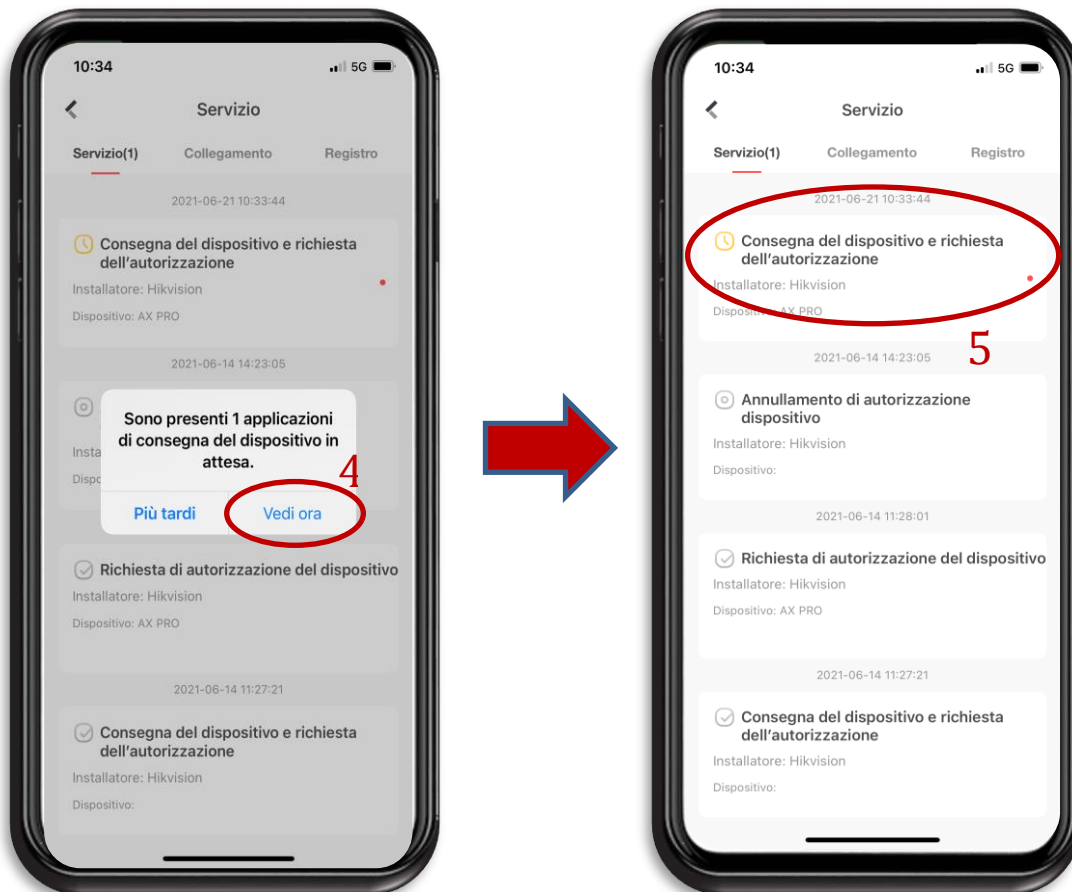


Per concludere la consegna, l'utente verrà informato in merito alla possibilità di modificare le autorizzazioni date all'installatore.

6. Premere "OK" per la conferma di lettura

7. Premere "Accetto" per accettare la consegna della centrale.

Automaticamente, il proprietario dell'Account Hik-connect e della centrale diventa l'amministratore (Admin) della centrale AX PRO;

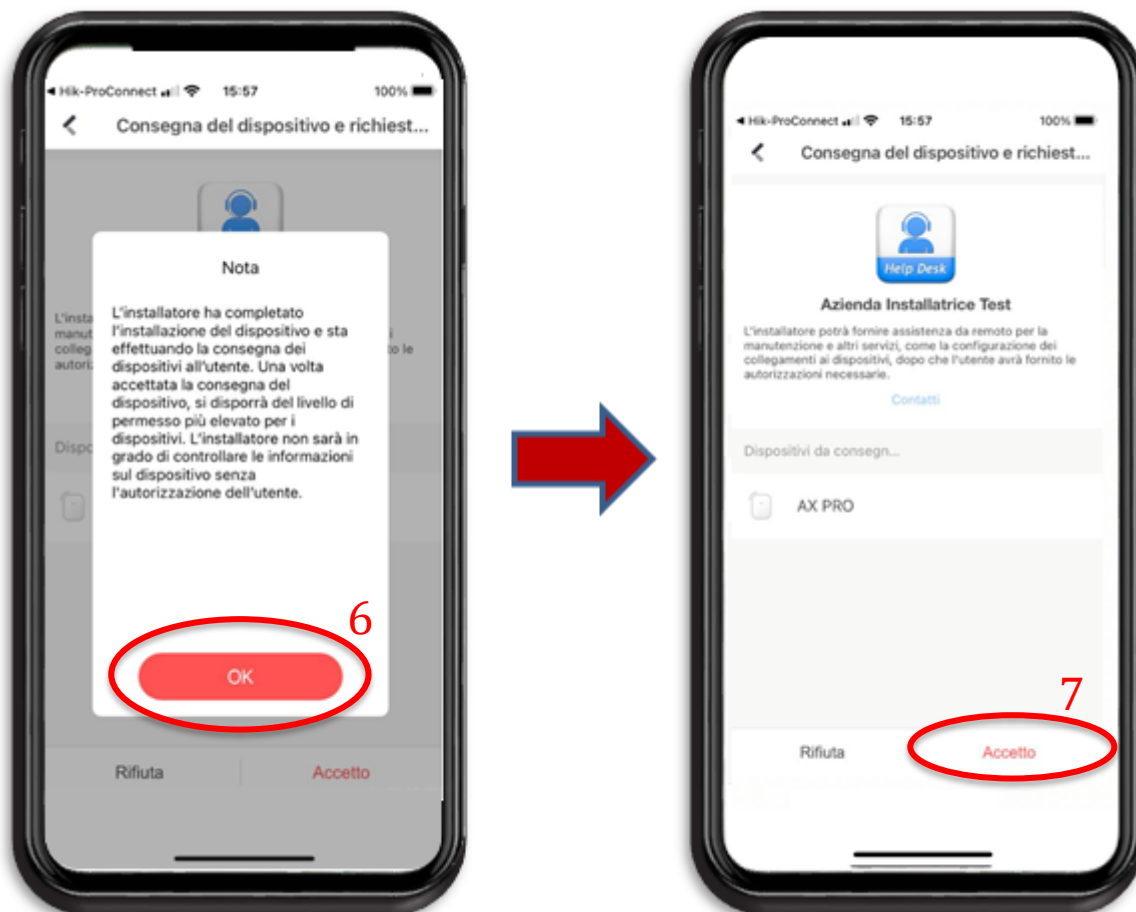

L'admin sarà l'unico utente Abilitato ad aggiungere altri Utenti, Codici, Chiavi di prossimità e telecomandi alla centrale

Al- Rimozione dal cloud della Centrale AxPro mediante Hik-connect


DESCRIZIONE:

Questo How To illustra la procedura da seguire per la rimozione dal cloud Hik-connect della centrale intrusione AxPRO.

La procedura è stata effettuata con i seguenti dispositivi/software:

- Centrale AXPRO modello DS-PWA96-M-WE, ver. 1.2.4 build210629
- App Hik-Connect(HC) ver. 4.18.0.1247958

1. Dopo aver connesso la rete LAN, accendere la centrale ed attendere la connessione al cloud Hik-connect, l'icona verde della nuvola indica quando la connessione al cloud è presente.

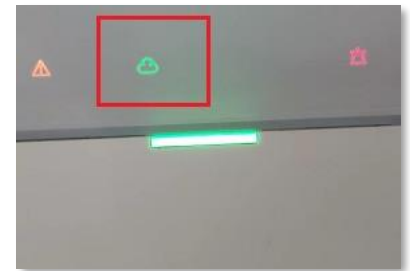

NB: E' necessario verificare che l'opzione "indicatore Hik-Connect" del menù "Opzioni di sistema" sia abilitata.

ATTENZIONE: Questa procedura richiede, per la rimozione del dispositivo dal cloud, che lo Smartphone e AxPRO siano connessi alla stessa rete LAN.

2. Rimuovere il coperchio posteriore, con una graffetta premere velocemente per 2 volte il pulsante di reset posto sul retro della centrale.
3. Accedere da un account Hik-connect diverso dall'account a cui è associata la centrale ed effettuare la scansione del QR code.
4. Cliccare su "Disabbina dispositivo"
5. Inserire il codice captcha visualizzato a display
6. Confermare cliccando su "Completato"
7. Attendere la conferma dell'avvenuto disabbinamento della centrale dal cloud Hik-connect.

