Aerotermi portatili per il riscaldamento di locali commerciali e industriali o per impieghi di asciugatura di prodotti.

Caratteristiche:

- Protezione contro gli spruzzi d'acqua. IP24.
- Fabbricati con robusta struttura in lamiera verniciata.
- Pratica maniglia per il trasporto.
- Ventilatore elicoidale silenzioso.
- Commutatore con 3 posizioni di ventilazione-riscaldamento (solo ventilazione; ventilazione/riscaldamento con bassa potenza e ventilazione/ riscaldamento massima potenza).
- Termostato meccanico che permette di mantenere la temperatura desiderata nel locale. Interruttore posteriore che attiva il termostato meccanico per la regolazione del ventilatore e la resistenza o solo la resistenza con il ventilatore in funzionamento permanente.
- Protezione termica che scollega automaticamen-te l'apparecchio in caso di surriscaldamento.Pulsante di riarmo manuale (RESET) che lo collega nuovamente.

DIMENSIONI (mm)

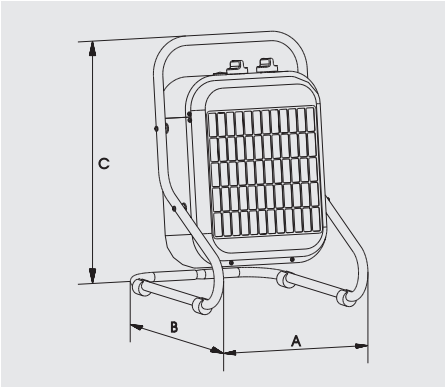

Modello	A	B	C
EP-3N	333	395	490
EP-5N	333	395	490
EP-9N	408	495	595
EP-12N	408	586	600
EP-15N	408	586	600

APPLICACIONES

Asciugatura di parete in costruzione.



Sala riunione.

Officina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Tensione 50 Hz (V)	Potenza totale (W)	Potenza riscaldamento (W)	Intensità assorbita massima (A)	Velocità (r.p.m.)	Portata (m^3/h)	Livello sonoro* dB(A)	Incremento di temperatura (°C)	Velocità aria allo scarico (m/s)	Peso (kg)
EP-3 N	230	3033	1500/3000	13	1300	350	43	26	2	7,5
EP-5 N	3N AC 400	5033	2500/5000	7,2	1300	450	43	33	2,3	7,5
EP-9 N	3N AC 400	9050	4500/9000	13	1300	800	49	33	2,4	10
EP-12 N	3N AC 400	12040	6000/12000	17,3	1370	1.100	50	32	3,3	12
EP-15 N	3N AC 400	15040	7500/15000	21,7	1370	1.100	50	40	3,3	12

* Pressione sonora a 1,5 metri con l'apparato a pavimento.