




CATALOGO ATTREZZATURA 2021



Vers. 1_2020

Contatto commerciale:



INDICE

L'azienda SimeVignuda	5
Antinfortunistica	11
Scale e trabatelli	15
Trapani ed avvitatori.	18
Tassellatori	20
Kit	21
Altri elettroutensili	22
Batterie ed accessori elettroutensili	23
Pistole termiche e saldatori	24
Strumenti di misura e rilevazione	25
Etichettatrici	34
Fari	35
Macchine per pulizia	35
Aspirazione	36
Gruppi elettrogeni e compressori	38
Dischi taglio e smeriglio	39
Inserti	40
Seghe a tazza	40
Punte	41
Frese	42
Scalpelli	42
Utensili per tagliare	43
Utensili manuali	44
Sonde	46
Tasselli	47
Altro fissaggio	49
Fissaggio chimico	50
Chimica	52
Adesivi	53
Segnalazione	55
Spine e prese	56
Organizzazione dello spazio	57

I marchi nel presente catalogo sono di proprietà delle rispettive aziende. Le immagini, i dati e descrizioni non costituiscono vincolo contrattuale, possono essere modificate in qualsiasi momento. Le immagini dei prodotti sono indicative. Il materiale venduto da SimeVignuda S.p.A è coperto da garanzia delle case produttrici. Condizioni di vendita su www.gruppocomet.it/simevignuda. Dati, immagini e descrizioni e altri contenuti di questo catalogo salvo errori od omissioni.

Le nostre sedi



www.simevignuda.it

Chi siamo:

Dal 1923 il nostro team è al fianco dei professionisti del mondo elettrico.
Le nostre 12 filiali con magazzino servono migliaia di clienti nel Triveneto ogni giorno.

Cosa offriamo:

Una squadra di consulenti commerciali preparata ed aggiornata.
Una logistica veloce e precisa: a richiesta il servizio di consegna in cantiere o in azienda due volte al giorno.
Un assortimento di prodotti gestiti capace di soddisfare le richieste quotidiane dei nostri clienti.
Un portale on-line completo per la gestione di ordini e documenti.
I migliori marchi ed i migliori prodotti.

Gruppo Comet:

SimeVignuda è parte del Gruppo Comet presente in Italia con oltre 2000 collaboratori e più di 110 filiali.



Divisione materiale elettrico



 Divisione illuminazione Studio Luce



Divisione automazione industriale



Divisione smart home



Divisione risparmio energetico e rinnovabili



Divisione climatizzazione



Divisione sicurezza



Divisione utensili e fissaggio

Scopri i nostri servizi on-line

Entra nel nostro portale on-line:

- Ordina comodamente dal tuo ufficio
- Formula un preventivo
- Scarica le promozioni
- Consulta lo stato dei tuoi ordini
- Consulta i documenti di trasporto
- Consulta i tuoi documenti amministrativi

Come? In tre semplici mosse!

1. Vai in www.gruppocomet.it/simevignuda
2. Inserisci le tue credenziali oppure richiedile negli appositi campi in alto a destra
3. Inizia la navigazione

**Accedi subito
al nostro sito!**



Sopri i prodotti dei nostri partner



ANTINFORTUNISTICA

Diadora

GLOVE II TEXT NERO **Codice** 17023680013+TAGLIA

GLOVE II LOW GIALLO **Codice** 17068325107+TAGLIA

GLOVE II LOW GRIGIO **Codice** 17068375063+TAGLIA



Scarpa antinfortunistica bassa. Calzatura di sicurezza bassa in S1P in vitello scamosciato, puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione K SOLE. Protezione del tallone in TPU.

Snickers

OCEAN

Codice SG61001+TAGLIA



Tomaia: pelle fiore con rinforzi in TPU Suola esterna: gomma antiscivolo e resistente alle sostanze oleose Suola intermedia: PU riversato Soletta: Schiuma PU traspirante e antibatterica Calzata: larga Taglie: 36-48 Protezione: puntale in fibreglass e lamina in composito Standard di sicurezza: EN 20345:2011 S1P, SRC, ESD

Snickers

OASIS

Codice SG61006+TAGLIA



Tomaia in microfibra con rinforzi in TPU e suola intermedia in PU riversato. Chiusura BOA® Fit System per allacciarla facilmente. Puntale e lamina non metallici. Funzione ESD secondo BS EN 61340-4-3: 2002. Suola esterna: gomma antiscivolo e resistente alle sostanze oleose Suola intermedia: PU riversato Soletta: Schiuma PU altamente traspirante con tessuto superficiale traspirante Calzata: larga Dotazione: BOA® Fit System Taglie: 36-48 Standard di sicurezza: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO Protezione: puntale in fibreglass e soffice lamina non metallica

EVOLUTION BACK

Codice SG80116+TAGLIA



Tomaia: Tessuto rip-stop senza cuciture di grande traspirabilità e rinforzi in TPU Suola esterna: Gomma antiscivolo e resistente alle sostanze oleose Suola intermedia: EVA a doppia densità Soletta: Schiuma PU traspirante e antibatterica

ONYX LOW

Codice SG81005+TAGLIA



Suola intermedia in poliuretano versato e suola esterna in gomma robusta e rigida per una presa perfetta su superfici disconnesse. Puntale e lamina in materiale non metallico. Sistema di chiusura BOA® per una calzatura perfetta. Tomaia: CORDURA® canvas Suola esterna: gomma Suola intermedia: PU versato Soletta: PU traspirante Calzata: Larga Taglie: 36-48 Protezione: Puntale in fibreglass e lamina in composito Standard di sicurezza: EN 20345 S3 HRO ESD SRC

SPRINTER

Codice TG80510+TAGLIA



Tomaia: pelle e Ripstop Suola esterna: Gomma antistatica e resistente alle sostanze oleose Soletta: schiuma poliuretanicca traspirante e antibatterica Calzata: larga Taglie: 39-48 Protezione: puntale e lamina in composito Standard di sicurezza: EN 20345 S3, SRC, ESD, senza metalli

Verifica con il tuo consulente commerciale eventuali altre misure disponibili su richiesta

Calzature di sicurezza, testate secondo la norma ISO 20345 - Hanno la peculiarità di presentare in punta un puntale rigido capace di resistere senza rompersi alla caduta di un peso di circa 20 chilogrammi (200 Newton) da 1 metro di altezza (200 Joule di energia trasmessa).

Calzature di protezione, testate secondo la norma ISO 20346 - Hanno la peculiarità di presentare in punta un puntale rigido capace di resistere senza rompersi alla caduta di un peso di circa 20 chilogrammi (200 Newton) da mezzo metro di altezza (100 Joule di energia trasmessa).

Calzature da lavoro, testate secondo la norma ISO 20347 - Hanno la peculiarità di non presentare in punta un puntale.

ANTINFORTUNISTICA

Snickers

AW GIACCA INVERNALE 37.5 NERA

Codice 11000404+TAGLIA



Tecnologia 37.5® per un fresco comfort, dettagli riflettenti, fodera in pile per calore extra, maniche preformate, adatta alla personalizzazione

Snickers

GIACCA INVERNALE ALLROUND WORK

Codice 11485804+TAGLIA



Tecnologia 37.5® per un fresco comfort, dettagli riflettenti, fodera in pile per calore extra, maniche preformate, adatta alla personalizzazione

Snickers

GIACCA SOFTSHELL C/CAPPUCCIO

Codice 12295804+TAGLIA



Protezione da acqua e vento, tessuto rip-stop laminato internamente, dorso allungato e collo alto, dettagli riflettenti per una migliore visibilità, tasche scaldamani, portabadge, taschino portapenne interno sul petto

Snickers

T-SHIRT CLASSICA ANTRACITE

Codice 125025800+TAGLIA



Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata nel tempo, Lycra sul bordo interno del colletto per mantenere la forma, lavaggio dopo lavaggio, etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni

Snickers

T-SHIRT LOGO SW 3D GRI.MELANGE

Codice 25803400



Spalla sagomata e cuciture piatte di grande eleganza, logo Snickers Workwear 3D, adatta alla personalizzazione

Snickers

POLO CLASSICA GRIGIO

Codice 27085800



Cuciture rinforzate sul collo e sulle spalle per la massima durata, facilità di lavaggio: mantiene il colore e la forma fino a 70°C, tasca sul petto per maggiore praticità e un look elegante

Snickers

POLO ALLROUND WORK NERO

Codice 27150458



Colletto e orlo maniche a coste per mantenere la forma, cucitura rinforzata sul retro del collo, etichetta all'interno stampata

Stanley

CINTURA DI CUIOIO

Codice STST1-80119



Legenda taglie

04=S

05=M

06=L

07=XL

Verifica con il tuo consulente commerciale eventuali altre misure disponibili su richiesta

ANTINFORTUNISTICA

EN 388: questa norma si applica a tutti i tipi di guanti di protezione contro aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasioni, taglio da lama, foratura, strappo e taglio da urto. non è applicabile ai guanti di protezione contro le vibrazioni. Il livello più basso è indicato con 0.

Snickers

GUANTO ANTITAGLIO **Codice** 93307448+taglia



Abrasione (0-4) : 2
Taglio lama circ. (0-5) : X
Strappo (0-4) : 3
Perforazione (0-4) : 2
Resistenza oggetti molto affilati: C

Qtech

GUANTO IN MAGLIA NYLON SPALMATO IN NITRILE **Codice** TG. 8 >GUA01GR8
TG. 9 >GUA01GR9
TG. 10 >GUA01GR10



Abrasione (0-4) : 4
Taglio lama circ. (0-5) : 1
Strappo (0-4) : 3
Perforazione (0-4) : 1

Qtech

GUANTO IN MAGLIA NYLON SPALMATO IN POLIURETANO **Bianco** TG. 8 >GUA02B8 **Nero** TG. 8 >GUA02N8
Codice TG. 9 >GUA02B9 **Codice** TG. 9 >GUA02N9
TG. 10 >GUA02B10 TG. 10 >GUA02N10



Abrasione (0-4) : 4
Taglio lama circ. (0-5) : 1
Strappo (0-4) : 3
Perforazione (0-4) : 1

Qtech

GUANTO IN MAGLIA NYLON SPALMATO IN POLIURETANO ULTRA LIGHT **Codice** TG. 8 >GUA04G8
TG. 9 >GUA04G9
TG. 10 >GUA04G10



Abrasione (0-4) : 2
Taglio lama circ. (0-5) : 1
Strappo (0-4) : 2
Perforazione (0-4) : 1
Resistenza oggetti molto affilati: A
2121A

Qtech

GUANTO IN MAGLIA NYLON SPALMATO IN LATTEX/GIALLO SUPER GRIP **Codice** TG. 8 >GUAN03G8
TG. 9 >GUAN03G9
TG. 10 >GUAN03G10



Abrasione (0-4) : 2
Taglio lama circ. (0-5) : 1
Strappo (0-4) : 2
Perforazione (0-4) : 1
2121

Ocmei

CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AZIENDE CON MENO DI 3 LAVORATORI CHE NON RIENTRANO NEL GRUPPO A. **Codice** 5PS6871



Ocmei

CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AZIENDE DEL GRUPPO A E B E COMUNQUE CON TRE O PIÙ LAVORATORI **Codice** 5PS6873



Ocmei

CONFEZIONE 200 PAIA INSERTI AURICOLARI MONOUSO **Codice** MO-3027-200

Snickers

CUFFIA SECURE 1 SNR 26DB **Codice** 41001-001

CUFFIA SECURE 2 SNR 30DB **Codice** 41002-001



Industrial starter

ELMETTO AKROBAT
PONTEGGI FALKNER
BIANCO **Codice** AK9050N 050

EN397:2012 Elmetto di derivazione montagna con calotta esterna in ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in polistirene. Taglia unica regolabile tramite cremagliera, dotato di micro fori di areazione frontali.



CE Cat. II

Industrial starter

IMBRAGATURA 2 PUNTI
LINEA PLUS EN361 **Codice** AK30

Doppia regolazione, moschettone, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale.



CE Cat. III

Industrial starter

IMBRAGATURA 2
PUNTI+CINTURA LINEA
PLUS **Codice** AK50

Doppio rullo di regolazione taglia, moschettone, porta telefono, cinghia sotto glutei, cintura di posizionamento maggiorata, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale



CE Cat. III

Industrial starter

CORDINO CON
DISSIPATORE DA 2MT **Codice** AK112P

Lunghezza 2 metri. Cordino con dissipatore di energia. fornito con un gancio ad apertura 60 mm ed un moschettone. Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.



CE Cat. III

Industrial starter

ARROT.TESSILE MT.2,5
C/ASS.+2MOSCHETTONI **Codice** AK9417

Dispositivo retrattile a nastro con lunghezza 2,5 metri e dissipatore di energia. Fornito con guscio in materiale plastico e 2 moschettoni di sicurezza.



CE Cat. III

Industrial starter

MOSCHETTONE IN ACCIAIO **Codice** AK9427
AKROBAT EN362

In acciaio con bloccaggio a vite. Apertura: 18 mm Resistenza: 23 KN



CE Cat. III

SCALE E TRABATTELLI

Facal

SCALA QUADRA

Q50/5	24x50	5	112	172	292	97	50	11,5	188	4,8
Q50/6	24x50	6	136	196	316	113	53	11,5	212	7,5
Q50/7	24x50	7	159	219	339	133	56	11,5	237	8,3

Codice



5 GRADINI
Q50/5



6 GRADINI
Q50/6



7 GRADINI
Q50/7

Facal

SCALA BRIKO

Cod.	N° grad. inf./est.	(cm)	(kg)							
BK/3	4/5	148	456	225	137	550	340	62	13,00	
BK/4	5/5	148	512	252	152	605	370	62	14,00	
BK/6*	7/7	204	-	360	209	-	475	82	19,50	

Codice



4+5 GRADINI
BK3



5+5 GRADINI
BK4



7+7 GRADINI
BK6

*solo posizione a cavalletto

Facal

SCALA DUPLA

D-3	3+ped.	80	251	72	44	87	5,4		
D-4	4+ped.	103	275	90	47	112	6,6		

Codice



3 GRADINI+PEDANA
D-3



4 GRADINI+PEDANA
D-4

Facal

PLIO 3 GRADINI

Codice PO-3

PO-3	3	73	79	265	119	6,5		



SCALE E TRABATTELLI

Facal

SCALA SUPER PRIMA

P290-3	25x80	8+9+9	294	625	284	180	715	470	19	25,0
P350-3	25x90	10+11+11	354	810	344	233	900	530	19	29,5



8/9 gradini 3 rampe

Codice

P290-3



10+11+11 gradini 3 rampe

P350-3

Facal

SCALA DUPLA

D-7	7 + pianetto	176	144	276	56,0	190	10,4



7 GRADINI
DUPLA+PEDANA

Codice

D-7

Facal

SCALA PROFESSIONAL
6 gradini

Codice

P1V-6

P1V-6	6	156,7	107,5	300	57,3	165,1	9,0

VETROPROF 1 è scala a doppia salita con struttura 25x64 mm in poltruso di vetroresina e pioli quadri 30x30 mm su ambo i lati. L'elevato isolamento elettrico e solidità strutturale la rendono scala specifica per elettricisti ed installatori. **Test certificato di Isolamento Categoria 1 30.000 volts EN 61478.** Leggera e poco ingombrante è dotata di forti cerniere in alluminio fuso con interposta frizione, è anche predisposta per accogliere l'accessorio sella di seduta in alluminio.



Facal

SCALA VETRORESINA 3
RAMPE

Codice

V350-3

V350-3	26x94	10+11+11	354	810	344	233	900	530	21	35

SUPER VETROPRIMA trasformabile è scala con montanti poltrusi in vetroresina stratificata che garantiscono elevato isolamento elettrico. Test certificato di Isolamento Categoria 1 30.000 volts EN 61478 pioli in alluminio a rombo inclinati 68°. A due oppure a tre rampe con caratteristiche tecniche di assoluto rilievo quali la barra stabilizzatrice telescopica in alluminio che si adatta al terreno, sempre sollevata per richiudersi quando non serve. La barra stabilizzatrice telescopica è fornita di serie montata alla scala. Le articolazioni in alluminio fuso progettate per l'apertura a cavalletto anche in posizione di "zoppo".



SCALE E TRABATTELLI

Facal

TRABETTELO ALUMITO

ALUMITO STANDARD	Codice	AMST
ALUMITO MAXI	Codice	AMMX
ALUMITO ALZATA 1800	Codice	AMMP

	H	H	H	H	H	H
AMST	340	440	240	160	75	77
AMMX	540	620	420	160	75	94,4
AMMP	180	-	-	160	75	17,4

ALUMITO è trabattello professionale in alluminio di contenute dimensioni, particolarmente indicato per interni industriali, commerciali ed ovunque necessita operare a medie altezze.

Le spalle portanti sono a sezione rettangolare 25x65 mm ed i pioli quadri 30x30 mm. Le 4 ruote Ø 125 mm con freno sono di serie. La base portante in acciaio contiene i livellatori telescopici a vite (di serie). Piano di lavoro con botola in alluminio/legno compreso nel prezzo.

Alumito standard (foto) h. tot. 340 cm, utile con operatore h. 440 cm.

Alumito maxi h. tot. 540 cm, utile con operatore h. 620 cm.




Alzata 1800 (180 cm)

CONFEZIONE 4 STABILIZZATORI GRANDI **Codice** D661

Facal

TRABETTELO PINNA **Codice** PN

Trabattello tutto alluminio ripiegabile trasformabile in scale. Collegamenti orizzontali e diagonali istantanei con espansori nei fori dei gradini. Lunghe leve di facile uso. Montanti 24x60 mm pioli 30x30 mm

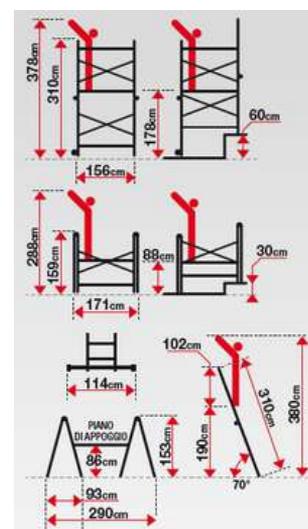

Facal

TRABETTELO PIEGO

Codice PIEGO

PIEGO è trabattello professionale d'alluminio con inedite articolazioni speciali in nylon. Apertura e chiusura rapida a pacchetto e contenuta messa a riposo in unico corpo.

Grande borsone in tessuto trattato per contenere diagonali e traverse a riposo.

- Montanti 25x65 mm
- Ruote Ø 125 mm c/freno
- 2 mezzi piani di lavoro
- Traversini 30x30 mm



Facal

ACCESSORI

N° 2 BARRE STABILIZZATRICI **Codice** ALT-LIV

CONF. N°4 LIVELLATORI PER DOGE **Codice** D675

FASCIA FERMAPIEDE PER DOGE **Codice** D669

TRAPANI ED AVVITATORI

Bosch

TRAPANO AVVITATORE GSB 18V
SENZA BATTERIE

Codice 06019H4 008



Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.) 28/63/- Nm; Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità) 0 - 500 / 0 - 1.900 giri/min; Campo di serraggio mandrino, min./max. 1,5 / 13 mm; Tensione della batteria 18 V; Peso escl. batteria 1,2 kg; Posizioni della coppia di serraggio 20+1; Diametro del foro Ø foro legno, max. 38 mm; Ø foro acciaio, max. 13 mm; Ø foro muratura, max. 13 mm; Diametro vite Ø viti, max. 8 mm

AVVITATORE A MASSA BATTENTE
ATTACCO 1/2" S.BATTERIE

Codice 06019D8101



Numero di giri a vuoto 0-2.400 giri/min; Coppia, max. 250 Nm; Numero di colpi 0-3.500 colpi/min; Tensione della batteria 18 V; Portautensili Sezione quadrata esterna da 1/2"; Dimensioni dell'utensile (larghezza) 64 mm; Dimensioni dell'utensile (lunghezza) 163 mm; Dimensioni dell'utensile (altezza) 246 mm; Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza) 360 x 440 x 160 mm; Capacità della batteria 5 Ah; Peso incl. batteria 1,9 kg; Diametro vite; Ø viti M 10 - M 18; SENZA BATTERIA

AVVITATORE A MASSA BATTENTE
ATTACCO 1/2" E 1/4" SENZA BATTERIA

Codice 06019G4202



Numero di giri a vuoto 0-3.400 giri/min; Numero di giri a vuoto (1° livello) 0-1.100 giri/min; Numero di giri a vuoto (2° livello) 0-2.300 giri/min; Numero di giri a vuoto (3° livello) 0-3.400 giri/min; Posizioni della coppia di serraggio 3; Peso escl. batteria 1.2 kg; Coppia, max. 200 Nm; Numero di colpi 0-4.000 colpi/min; Numero di colpi (1° livello) 0-2.300 colpi/min; Numero di colpi (2° livello) 0-3.400 colpi/min; Numero di colpi (3° livello) 0-4.000 colpi/min; Tensione della batteria 18 V; Portautensili Esagono interno da 1/4" e codolo quadro da 1/2"; Diametro vite Ø viti M 6 - M 16; Batterie non incluse

TRAPANO AVVITATORE 18V/1,5AH + 3
BATTERIE + BORSA

Codice 06019E6101



2 velocità; 1.900 U/min; Coppia di serraggio max. 63 Nm; min. 24 Nm; Posizioni della coppia di serraggio 20 + 1; Diametro max. foro acciaio 13 mm; Diametro max. foro legno 38 mm; Numero di giri max al minimo (1 velocità) 500; Numero di giri max al minimo (2 velocità) 1.900; Rotazione reversibile, Preselezione del momento torcente, Preselezione del numero di giri, Illuminazione LED, Impugnatura morbida; Mandrino autoserrante; Capacità del mandrino 1,5 - 13 mm; Protezione sovraccarico; Voltaggio della batteria 18 V; 3 batterie; capacità della batteria 1,5 Ah; batteria Li-Ion; Sistema di ricarica della batteria sostituibile tempo di ricarica (in minuti) 45 min; Peso 1,5 kg; Incluso accessori 25 pezzi; L-Boxx

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE
18 V IN VALIGETTA SENZA BATTERIE

Codice 06019G0302



Coppia di serraggio (max.) 110 Nm; ; Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.) 47/85/110 Nm; Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità) 0 - 480 / 0 - 2.100 giri/min; Campo di serraggio mandrino, min./max. 1,5 / 13 mm; Tensione della batteria 18 V; Posizioni della coppia di serraggio 25+1; Dimensioni dell'utensile (altezza) 255 mm; Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza) 365 x 442 x 140 mm; Peso incl. batteria 2.2 kg; Diametro del foro; Ø foro legno, max. 82 mm; Ø foro acciaio, max. 13 mm; Diametro vite; Ø viti, max. 12 mm

TRAPANO AVVITATORE 18V/3AH + 3
BATTERIE CON VALIGETTA

Codice 06019H4003



Coppia di serraggio (materiale tenero/materiale duro/max); 28/63/- Nm; Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità); 0 500 / 0 1.900 giri/min; Campo di serraggio mandrino, min./max.; 1,5 / 13 mm; Tensione della batteria; 18 V; Peso escl. batteria; 1,2 kg; Posizioni della coppia di serraggio; 20+1; Dimensioni dell utensile (altezza); 248 mm; Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza); 350 x 440 x 155 mm; Capacità della batteria; 5 Ah; Diametro del foro; Ø foro legno, max. 38 mm; foro acciaio, max.13 mm; Ø foro muratura, max.13 mm; Ø viti, max.8 mm; mandrino in metallo integrale da 13 mm; sistema «Electronic Motor Protection» (EMP); Include 2 batterie GBA 18V 3.0Ah; Caricabatteria AL 1820 CV; Valigetta L-BOXX

TRAPANI ED AVVITATORI

DeWalt

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 18V/5AH IN VALIGETTA E 2 BATTERIE

Codice DCD796P2-QW

SOLO CORPO MACCHINA IN VALIGETTA

Codice DCD796NT-QW



Batteria XR Lito; Voltaggio 18 V; Capacità batteria 5.0 Ah; Max Coppia (Dura) 70 Nm; Max Coppia (Morbida) 27 Nm; Potenza resa 460 Watt; Velocità a vuoto 0-550/2000 Giri/min; Percussioni al minuto 0-9350/34000 colpi/min; Capacità mandrino 1.5-13 mm; Max. capacità di foratura - [Legno] 40 mm; Max. capacità di foratura - [Metallo] 13 mm; Max. capacità di foratura - muratura 13 mm; Peso 1.8 Kg; Lunghezza 190 mm; Altezza 203 mm; Larghezza 67 mm; Pressione acustica 89 dB(A); Incertezza (potenza sonora) 3 dB(A); Potenza acustica 100 dB(A); Incertezza (Potenza sonora) 3 nd; Vibrazioni mano/braccio - Foratura metallo <2.5 m/s²; Incertezza (Vibrazioni) 1.5 m/s²; Vibrazioni mano/braccio - foratura cemento 11.5 m/s²; Incertezza (vibrazioni) 1.6 m/s²; Vibrazioni mano/braccio - Avvitatura <2.5 m/s²; Incertezza K3 (Vibrazioni) 1.5 m/s²; Velocità (avvitatore/trapano) 0-550/2000 IT rpm; Velocità (martello) 0-550/2000 IT rpm

DeWalt

AVVITATORE COMPATTO GIROSC. 7,2V/1,0AH IN VALIGETTA

Codice DCF680G2-QW



Batteria Lito; Voltaggio 7.2 V; Capacità batteria 1 Ah; coppia di serraggio 4 Nm; Velocità a vuoto 0 - 430 Giri/min; Attacco 6.35 mm; peso 0.5 Kg; Lunghezza 165 / 245 mm; Altezza 135 / 55 mm; Vibrazioni mano/braccio < 2.5 m/s²; incertezza (Vibrazioni) 1.5 m/s²; Potenza sonora 60 dB(A); Incertezza (Potenza sonora) 3.7 dB(A); Pressione acustica 71 dB(A); Incertezza (Potenza sonora) 3.7 dB(A); Dotazione 2x batterie 7.2V Lito; Caricabatterie 7.2V; Valigetta

DeWalt

AVVITATORE AD IMPULSI 18V/2AH ATTACCO 1/4" SENZA BATTERIA

Codice DCF887NT-XJ



Batteria: IT Li-Ion; Voltaggio: 18 V; Capacità batteria: 5.0 Ah; Coppia di serraggio: 205 Nm; Potenza resa: 400 Watt; Velocità a vuoto: 0-1000, 0-2800, 0-3250 giri/min; Colpi/Impulsi al minuto: 0 - 3800 colpi-imp/min; Attacco: IT 6.35mm (1/4"); Peso: 1.56 Kg; Lunghezza: 134 mm; Altezza: 245 mm; Vibrazioni mano/braccio - percussione: 22 m/s²; Incertezza (Vibrazioni): 2.1 m/s²; pressione acustica: 96 dB(A); Incertezza (Potenza sonora): 3 dB(A); Potenza acustica: 107 dB(A); Incertezza (Potenza sonora): 3 dB(A)

DeWalt

AVVITATORE AD IMPULSI 18V/5AH ATTACCI 1/4" IN VALIGETTA + 2 BATTERIE

Codice DCF887P2-QW



Batteria XR Lito 18V 5Ah; Coppia di serraggio 205 Nm; Potenza resa 400 Watt; Velocità a vuoto 0-1000, 0-2800, 0-3250 Giri/min; Colpi/Impulsi al minuto 0 - 3800 colpi-imp/min; Max. Diametro Bullone M12; Attacco 6.35mm (1/4"); Peso 1.56 Kg; Lunghezza 134 mm; Altezza 245 mm; Doppia batteria 18V 5.0Ah XR Li-Ion; Multi-voltage XR charger; Belt hook; Magnetic bit holder; valigetta TSTAK compatible kitbox

Bosch

MARTELLO PERFORATORE A BATTERIA CON ATTACCO SDS PLUS E 2 BATTERIE

Codice 0611910002



Potenza del colpo, max. 2,6 J; Numero di colpi a numero di giri nominale 0 - 4.350 colpi/min; Numero di giri nominale 0 - 980 giri/min; Tensione della batteria 18 V; Portautensili SDS plus; Dimensioni dell'utensile (lunghezza) 378 mm; Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza) 357 x 444 x 154 mm; Capacità della batteria 6 Ah; Tempo di ricarica (80%/100%), circa 35/55 min [6,0 Ah]; Peso incl. batteria 3,6 kg; Campo di foratura Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli 4 - 26 mm; Campo d'applicazione ottimale calcestruzzo con punte per martelli 8 - 16 mm; Ø foro max. nel metallo 13 mm; Ø foro max. in legno 30 mm

TASSELLATORI

DeWalt

TASSELLATORE SDS PLUS 54V/6AH 2,8J IN VALIGETTA E 2 BATTERIE

Codice DCH323T2-QW



Attacco SDS-Plus; Voltaggio 18/54 V; Potenza resa 0 Watt; Energia del colpo (EPTA 05/2009) 2.8 J; Velocità a vuoto 0-980 Giri/min; Percussioni al minuto 0-4390; Max. capacità di foratura [Cemento] 28 mm; Max. capacità di foratura - [Legno] 30 mm; Max. capacità di foratura - [Metallo] 13 mm; Peso 3.6 Kg; Peso (batteria inclusa) 4,650 g; Lunghezza 372 mm; Altezza 245 mm; Larghezza 95 mm; Vibrazioni mano/braccio - foratura cemento 7.5 m/s²; Incertezza (Vibrazioni) 1.5 m/s²; Vibrazioni mano/braccio - Scalpellatura 8.5 m/s²; Incertezza (vibrazioni) 1.5 m/s²; Vibrazioni mano/braccio - Foratura metallo <2.5 m/s²; Incertezza K3 (Vibrazioni) 1.5 m/s²; Vibrazioni mano/braccio - Avvitatura <2.5 m/s²; Incertezza K4 (Vibrazioni) 1.5 m/s²; Pressione acustica 94 dB(A); Incertezza (Potenza sonora) 3 dB(A); Potenza acustica 105 dB(A); Incertezza (Potenza sonora) 3 nd; Batteria XR FLEXVOLT; Batteria XR FLEXVOLT; Capacità batteria 6.0 Ah; Capacità batteria 6.0 Ah

DeWalt

TASSELLATORE SDS PLUS 18V/5AH 2,1J IN VALIGETTA E 2 BATTERIE

Codice DCH273P2-QW

TASSELLATORE SDS PLUS 18 V SOLO CORPO MACCHINA IN VALIGETTA

Codice DCH273NT-QW



Attacco SDS-Plus, batteria XR Lito 18V 5.0 Ah, potenza resa 400W, energia del colpo 2.1 J, velocità a vuoto 0-1100 Giri/min, percussioni/min 0-4600, max foratura (Cemento/Legno/Metallo) 24/26/13mm, peso 3.1Kg Ottima performance di durata, più di 90 fori (Ø 10x80mm) con una sola carica, 3 modalità di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, percussione (scalpellatura) Ottimo per applicazioni di ancoraggio e fissaggio in muratura e cemento: fori da 4mm a 16mm, capacità massima di foratura di 24mm La frizione elettronica permette di mantenere un livello di sicurezza costante nel tempo, luce LED posizionata sulla scocca anteriore per garantire ottima visibilità durante l'uso In dotazione: 2 batterie XR Lito 5.0Ah, caricabatterie, gancio per cintura, impugnatura laterale, valigetta

DeWalt

SET CON TASSELLATORE + TRAPANO A PERCUSSIONE + SMERIGLIATRICE 125MM + 4 BATTERIE + 3 VALIGETTE

Codice DCK353P4T



Smerigliatrice 125mm 18V; Potenza assorbita 1000 Watt; Velocità a vuoto 9000 Giri/min; Max. diametro del disco 125 mm; Filetto dell'Alberino M14; Peso 1.75 Kg; Lunghezza 310 mm; Vibrazioni mano/braccio - smerigliatura 4.4 m/s²; Incertezza (Vibrazioni) 1.5 m/s²; Vibrazioni mano/braccio - levigatura 2.5 m/s²; Incertezza (vibrazioni) 1.7 m/s²; Pressione acustica 85 dB(A); Incertezza (Potenza sonora) 3 dB(A); Potenza acustica 96 dB(A); Incertezza (Potenza sonora) 3 nd; Batteria XR Litio; Voltaggio 18 V; Capacità batteria 5.0 Ah; Potenza resa 800 Watt

Tassellatore SDS Plus 18V

XR DCH273; Attacco SDS-Plus; Voltaggio 18 V; Potenza resa 400 Watt; Energia del colpo (EPTA 05/2009) 2.1 J; Velocità a vuoto 0-1100 Giri/min; Percussioni al minuto 0-4600; Max. capacità di foratura [Cemento] 24 mm; Max. capacità di foratura - [Legno] 26 mm; Max. capacità di foratura - [Metallo] 13 mm; Dimensioni 301 x 202 x 85 mm; Vibrazioni mano/braccio - foratura cemento 6.6 m/s²; Incertezza (Vibrazioni) 1.5 m/s²; Vibrazioni mano/braccio - Scalpellatura 5.4 m/s²; Incertezza (vibrazioni) 1.5 m/s²; Vibrazioni mano/braccio - Foratura metallo <2.5 m/s²; Incertezza K3 (Vibrazioni) 1.5 m/s²; Vibrazioni mano/braccio - Avvitatura <2.5 m/s²; Incertezza K4 (Vibrazioni) 1.5 m/s²; Pressione acustica 86 dB(A); Incertezza (Potenza sonora) 3 dB(A); Potenza acustica 97 dB(A); Incertezza (Potenza sonora) 3 nd; Vibrazioni mano/braccio - Foratura metallo <2.5 m/s²; Incertezza (Vibrazioni) 1.5 m/s²; Vibrazioni mano/braccio - foratura cemento 11.5 m/s²; Incertezza (vibrazioni) 1.6 m/s²; Vibrazioni mano/braccio - Avvitatura <2.5 m/s²; Incertezza K3 (Vibrazioni) 1.5 m/s².

Trapano Avvitatore con Percussione 18V XR

DCD796; Batteria XR Litio; Voltaggio 18 V; Capacità batteria 5.0 Ah; Potenza resa 460 Watt; Velocità a vuoto 0-550/2000 Giri/min; Percussioni al minuto 0-9350/34000 colpi/min; Capacità mandrino 1.5-13 mm; Max. capacità di foratura - [Legno] 40 mm, Max. capacità di foratura - [Metallo] 13 mm; Max. capacità di foratura - muratura 13 mm; Peso 1.8 Kg; Lunghezza 190 mm; Altezza 203 mm; Larghezza 67 mm; Pressione acustica 89 dB(A); Incertezza (potenza sonora) 3 dB(A); Potenza acustica 100 dB(A); Incertezza (Potenza sonora) 3 nd; Vibrazioni mano/braccio - Foratura metallo <2.5 m/s²; Incertezza (Vibrazioni) 1.5 m/s²; Vibrazioni mano/braccio - foratura cemento 11.5 m/s²; Incertezza (vibrazioni) 1.6 m/s²; Vibrazioni mano/braccio - Avvitatura <2.5 m/s²; Incertezza K3 (Vibrazioni) 1.5 m/s².

Bosch

SET AVVITATORE + TASSELLATORE + SMERIGLIATRICE 18V/3AH+3BATTERIE

Codice 0615990M0U

Set elettrountesili 18v Bosch
- tassellatore GBH 18V-21
- smerigliatrice angolare GWS 18 V-LI
- avvitatore a percussione da GSB 18 V-28
- 3 batterie 18V 4AH
- caricabatterie
- borsa



Tassellatore alimentazione batteria; motore brushless; potenza 18 v; Tipologia batteria Litio; Attacco Sds-plus; Funzioni 3 (rotazione, rotazione + percussione, percussione); Capacità foro 21 mm calcestruzzo; 13 mm acciaio, 30 mm legno; Potenza del colpo 2 J; Velocità a vuoto 0 - 1.800 g/min; Colpi al minuto 0 - 5100; Caricabatterie; Interruttore elettronico Si; Reversibile Si; Led illuminazione Si; Utilizzo Edilizia; Dimensione 330x210 mm; Peso 2.4 kg senza batteria

Smerigliatrice angolare alimentazione Batteria; Potenza 18 V; Tipologia batteria Li-Ion; Batterie fornite No; Caricabatterie fornito No; Tipologia Smerigliatrice angolare; Disco 115 mm; Capacità massima mola 115 mm; Capacità massima disco 115 mm; Velocità a vuoto 10.000 gir/min; Attacco albero M14; Batterie compatibili GBA 18 V; Caricabatterie compatibile AL 1820 CV - AL 1830 CV - AL 1860 CV - GAL 1880 CV; Utilizzo Metallo, Legno; Dimensione 320x102 mm; Peso 2,3 Kg; Valigetta

Trapano a percussione Peso 1,6 Kg; Coppia di serraggio 15/49 Nm; Numeri di giri a vuoto 1.400 giri/min; Numero colpi 21.000 colpi/min; Attacco albero 1/2"; Tensione batteria 18 V; Batteria 1,5 Ah; Autonomia batterie 45 min; Capacità foro muro 10 mm; Capacità foro legno 29 mm; Capacità foro metallo 10 mm; valigetta

ALTRI ELETTROUTENSILI

Bosch

GWS 18 V-LI SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM
SENZA BATTERIA

Codice 060193A304



Numero di giri a vuoto 10.000 giri/min; Tensione della batteria 18 V; Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza) 365 x 402 x 150 mm; Peso incl. batteria 2,3 kg; Mola da sgrasso/per troncare, Ø 115 mm; Ø platorello in gomma 115 mm;

Bosch

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM 18V SENZA
BATTERIA

Codice 06019G310B



Numero di giri a vuoto 9.000 giri/min; Tensione della batteria 18 V; Filettatura dell'alberino M 14; Ø foro 22.23 mm; Peso escl. batteria 2 kg; Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza) 165 x 395 x 139 mm; Peso incl. batteria 2.8 kg; Mola da sgrasso/per troncare, Ø 125 mm; Ø platorello in gomma 125 mm.

DeWalt

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM 18V-5AH IN
VALIGETTA + 2 BATTERIE

Codice DCG405P2-QW



Imotore brushless e batteria ad alta capacità consentono. Protezione disco ad attacco rapido. Impugnatura laterale a 2 posizioni. Cuffia di protezione chiave di servizio. Caricabatterie universale. 2 batterie XR 18V LitoValigetta TSTAK

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM 18V-5AH
SOLO CORPO MACCHINA IN VALIGETTA

Codice DCG405NT-QW

Bosch

SEGA UNIVERSALE 18V IN VALIGETTA SENZA
BATTERIE

Codice 06016A5001



Profondità di taglio in legno 200 mm; Profondità di taglio in profilati e tubi metallici 100 mm; Lunghezza corsa 21 mm; Tensione della batteria 18 V; Numero di corse (1ª velocità/2ª velocità) 0 - 3.050 corse/min, Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza) 360 x 440 x 155 mm; Capacità della batteria 5 Ah; Peso incl. batteria 2,5 kg

DeWalt

UTENSILE MULTIFUNZIONE 18V/2AH IN
VALIGETTA

Codice DCS355D2-QW



Batterie e caricabatterie non inclusi. Incluso: valigetta; lama per taglio legno e chiodi; lama per taglio veloce legno; Raspa rigida; Lama semicircolare per legno; Lama in carburo per rimozione fughe; Lama per tagli preciso ad affondamento nel legno; platorello per levigatura; carta abrasiva (25 fogli grana assortita); Adattatore per aspirazione; stop di profondità / Guida per tagli rettilinei; Adattatore universale. Batteria: XR Lito; voltaggio: 18 V; capacità batteria: 2.0 Ah; potenza resa: 300 Watt; oscillazioni per minuto: 0-20,000; tipo interruttore: variabile; aggancio accessori senza chiave: SI; lunghezza: 310 mm; peso: 1.5 Kg; valigetta: TStak; pressione acustica: 86 dB(A); incertezza (potenza sonora): 3 dB(A); potenza acustica: 97 dB(A); incertezza (Potenza sonora): 3 dB(A); vibrazioni mano/braccio: 16.1 m/s²; Incertezza (Vibrazioni): 1.5 m/s

Bosch

UTENSILE MULTIF. GOP 18V-28 SENZA
BATTERIA E CARICABATTERIA

Codice 0601886001



DeWalt

CHIODATRICE PER CEMENTO 18V/5AH IN
VALIGETTA

Codice DCN890P2-QW



Inclusi: 2 batterie 5.0Ah XR Lito; Caricabatterie; gancio da cintura; 2 nasi; valigetta. Batteria XR Lito; voltaggio 18 V; capacità batteria 5.0 Ah; diametro chiodo 2.6-3.7 mm; Angolo dello scomparto 15 °; caricamento posteriore; Lunghezza chiodo 13-57 mm; Capienza dello scomparto fino a 30 Chiodi in striscia; Modalità di sparo Singolo e sequenziale; Lunghezza 415 mm; Larghezza 100 mm; Altezza 390 mm; Peso 4.2 Kg; Selezione modalità sparo singolo/sequenziale; gancio da cintura; naso a sgancio rapido; Intervallo di temperatura -15° a 50°; indicatore problemi/batteria; Rumorosità LPa 1sd / Incertezza 88.5 / 3.5 dB; Rumorosità LWa 1sd / Incertezza 97.5 / 3.5 dB; Vibration 2.8 / 1.5 m/s²

BATTERIE E CARICABATTERIE

Bosch	Codice	1600A002U5	BATTERIA AL LITIO 18V/5AH GBA
Bosch	Codice	1600A00B8G	CARICABATTERIA GAL 1880
Bosch	Codice	1600A00B8L	KIT CARICABATTERIA GAL 1880 + 2 BATTERIE 18V/6AH
Bosch	Codice	1600A011A9	CARICABATTERIA GAX 18V-30
Bosch	Codice	1600A016GK	BATTERIA PROCORE 18V/8AH
Bosch	Codice	1600Z00036	BATTERIA LITIO 18V/2AH
Bosch	Codice	1600Z00038	BATTERIA LITIO 18V/4AH
DeWalt	Codice	DCB090-XJ	ADATTATORE USB PER BATTERIE LITIO
DeWalt	Codice	DCB184-XJ	BATTERIA 18V5AH XR LITIO
DeWalt	Codice	DCB-183XJ	BATTERIA 18V-2AH XR LITIO
DeWalt	Codice	DCB-115-P3	KIT CARICABATTERIE + 3 BATTERIE 5AH

MANDRINI

DeWalt	Codice	DT7044-QZ	MANDRINO AUTOSERRANTE 1,5-13MM
---------------	---------------	-----------	--------------------------------



PISTOLE TERMICHE E SALDATORI

DeWalt

PISTOLA TERMICA 2000W IN VALIGETTA

Codice D26414-QS



Elematic

RISCALDATORE AD ARIA 1.000/1.500W

Codice 12200013



Bosch

PISTOLA INCOLLATRICE

Codice 0601950703



PISTOLA INCOLLATRICE PKP18E

Codice 0603264503



TERMOCOLLA TRASPARENTE IN STICK

Codice 1609201396

Usag

SALDATORE A STILO 061

Codice U00610023

SALDATORE ISTANTANEO 066N

Codice U00660001



Arteleta

SALDATORE A STAGNO 40W

Codice 7840



Dremel

SALDATORE A GAS DREMEL 2000JA

Codice F0132000JA

SET 2 PUNTE PER SALDATORE A STAGNO DREMEL

Codice 26150201JA



STUMENTI DI MISURA E RILEVAZIONE

Bosch

LIVELLA LASER GCL 2-15 + SUPPORTO RM1

Codice 0601066E00



Diodo laser 630 – 650 Nm, < 1 mW; Temperatura di esercizio -10 – 50°C; Temperatura di stoccaggio -20 – 70°C; Classe laser 2; Portata 15 m; Precisione di livellamento elettronico $\pm 0,3$ mm/m; Raggio d'azione dei punti laser, max. 10 m (verso l'alto), 10 m (verso il basso); Campo di autolivellamento $\pm 4^\circ$; Tempo di livellamento 4 s; Indice di protezione contro polvere e acqua IP 54; Alimentazione 3 LR6 1,5 V (AA); Autonomia, max. 6 h in modalità a linee incrociate e puntuale, 8 h in modalità a linee incrociate, 12 h in modalità lineare e puntuale, 16 h in modalità lineare, 22 h in modalità puntuale; Filettatura treppiede 1/4", 5/8"; Peso, ca. 0.49 kg; Colore del raggio laser rosso; Proiezione 2 linee / 2 punti; Precisione punto a piombo $\pm 0,7$ mm/m

Bosch

RILEVATORE DI METALLI GMS 120

Codice 0601081000



Materiali rilevabili Metalli ferrosi, metalli non ferrosi, sottostrutture in legno, cavi sotto tensione; Profondità di rilevamento max 120 mm; Profondità di rilevamento acciaio, max. 120 mm; Profondità di rilevamento rame, max. 80 mm; Profondità di rilevamento cavi in tensione, max. 50 mm; Profondità di rilevamento max. sottostrutture in legno 38 mm; Sistema automatico di arresto, ca. 5 minuti; Alimentazione 1 batteria da 9 V 6LR61; Peso, ca. 0,27 kg; Materiale Cavi sotto tensione, Travi di legno, Metallo (magnetico), Metallo (non magnetico); Profondità di rilevamento max. 50 mm, 38 mm, 120 mm, 80 mm; Indicatore profondità di foratura max; Indice di protezione contro polvere e acqua IP 54

Bosch

RILEVATORE DI METALLI GIS 1000C

Codice 0601083301



Campo di misura -40 °C ... +1000 °C; Precisione di misurazione IR $\pm 1,0$ °C; Ottica (rapporto distanza di misurazione : spot di misurazione) 50:1; Risoluzione 0,1 °C; Precisione di misurazione umidità relativa dell'aria $\pm 2\%$; Diodo laser Classe laser 2, 635 nm; Memoria immagini (numero immagini) >200; Tipo di memoria Memoria interna; Formato file immagine .jpg; Trasmissione dati MicroUSB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart; Protezione contro gli urti 1 m; Peso 0,56 kg; Dispositivi Android supportati Smartphone versioni Android 4.0 e successive, Tablet versioni Android 4.0 e successive; Dispositivi iOS supportati iPad (3ª gen. e successive), iPad Air (1ª gen. e successive), iPad mini (1ª gen. e successive), iPhone versioni 4S e successive; Tipo di display TFT LCD; Dimensioni display 2,8"; Temperatura di esercizio -10 – 50°C; Temperatura di stoccaggio -20 – 70°C; Portata 0,1 – 5 m

Stanley

LIVELLA LASER A 3 PUNTI

Codice STH77503-1



Autolivellante, proietta 3 punti: 1 verticale, 1 a piombo ed 1 orizzontale frontalmente; Diodo laser 635 Nm, classe 2; Campo di utilizzo: 30 metri; Fornita con nuovo supporto multidirezionale Quicklink; Precisione dei punti: $\pm 0,3$ mm/m (sopra e orizzontale); $\pm 0,6$ mm/m (sotto); Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$; Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi; Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza; Rivestimento in gomma - indice di protezione IP50; Resiste a cadute da 0,5 metri; Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA; Autonomia: 40 ore

Stanley

LIVELLA LASER A CROCE
RAGGIO ROSSO
RAGGIO VERDE

Codice STH77498-1

Codice STH77499-1



Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90°; Pulsante a 3 posizioni; Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA; Portata: 12 metri; Laser classe 2; Precisione della linea: ± 6 mm a 10 metri; Diodo laser: 635 Nm; Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza; Rivestimento in gomma - indice di protezione IP50; Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$; Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi; Resiste a cadute da 0,5 metri; Autonomia: 20 ore

Stanley

LIVELLA LASER A CROCE+LINEA

RAGGIO ROSSO

Codice STHT77502-1

RAGGIO VERDE

Codice STHT77592-1



Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90° ed una seconda linea a 90°; Pulsante a 3 posizioni; Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA; Laser classe 2; Diodo laser: 510 Nm; Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza; Rivestimento in gomma - indice di protezione IP50; Portata: 16 metri; Precisione della linea: ± 5 mm a 10 metri; Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$; Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi; Resiste a cadute da 0,5 metri; Autonomia: 4 ore

DeWalt

TRACCIATORE LASER 10,8V/2AH 3 LINEE

Codice

DCE089D1R-QW



3 linee autolivellate a 360°; una linea orizzontale e due linee verticali a 90°; funzione manuale con linea lampeggiante; Campo di utilizzo: 15 m (senza ricevitore).50m (con ricevitore); Precisione: ± 3 mm per 10 metri. Batteria ricaricabile per la massima durata dell'impiego; la luce pulsante consente l'utilizzo con ricevitore; batteria XR Lito 10,8V 2.0Ah. Blocco del pendolo; base pivottante con magneti integrati. Attacco per treppiedi 1/4"+5/8 F; protezione pioggia e polvere IP65. Testato su cadute a 2 metri. Classe laser 2; Precisione di livellamento 3/10 mm/m; numero di raggi 3; direzione raggi Orizzontale/Verticale; Raggio di azione - interno/esterno 15 m; autolivellamento 4 °; Fonte di Alimentazione XR Lito 10,8V; Attacco treppiede 1/4" + 5/8"F; Peso (batteria inclusa) 4350 g; Larghezza 450 mm; Lunghezza 317 mm; Altezza 155 mm; Incluso: valigetta T-STAK; 1 batteria 10,8 V 2Ah DCB127; 1 caricabatterie DCB107; occhiali verdi; staffa supporto; mirino.

DeWalt

TREPPIEDE IN ALLUMINIO PER LIVELLA LASER

Codice

DE0736



Treppiede in lega di alluminio: leggero e durevole; gambe a rilascio facile e veloce, con filettatura standard da 5/8"; piedini a punta in metallo per la maggiore stabilità su tutti i terreni

Intercable Tools

LIVELLA BABY ROSSA 100MM

Codice 7404100

LIVELLA IN ALLUMINIO 600MM

Codice 7211422

LIVELLA IN PVC 250MM

Codice 7211440



Stanley

MISURATORE LASER 35MT CON BLUETOOTH

Codice

STHT1-77361



Portata: da 15 cm a 35 metri; Rivestimento in gomma morbida per una presa sicura ed antiscivolamento; Precisione tipica: $\pm 2,0$ mm.; Facile lettura: testo bianco su fondo nero; Lettura su 4 righe: 3 misurazioni + totale; Funzioni: distanza, area, volume, funzione calcolatrice, misura continua; Protezione a pioggia e polvere (IP 54); L'utilizzo della app STANLEY Smart Connect abbinata al misuratore con connessione Bluetooth® consente di prendere le misure con precisione e di visualizzarle immediatamente nella planimetria, che si ridimensiona in rapporto alle misure prese; Un solo tasto per misurazione e misura continua; La confezione include: batterie

Stanley

MISURATORE LASER 25MT

Codice

STHT1-77354



Compatto, leggero, operatività semplice grazie ai due tasti unici. Corpo rivestito in gomma antiscivolo; Portata: da 15 cm a 25 metri; Precisione tipica: $\pm 3,0$ mm a 10 metri; Funzioni: distanza, area, volume, misurazione continua; Visualizza 3 misurazioni + totale; Display con testo bianco su fondo nero, per una lettura facilitata; La confezione include: batterie; Autospegnimento dopo 90 secondi; Nuova APP gratuita STANLEY MEASURE

STUMENTI DI MISURA E RILEVAZIONE

Stanley

MISURATORE LASER 30MT

Codice STH1-77138



Estremamente facile all'uso, veloce e preciso. Ideale per le misurazioni di base; Portata: da 15 cm a 30 metri; Rivestimento in gomma morbida per una presa sicura ed antiscivolamento; Precisione tipica: $\pm 2,0$ mm; Facile lettura: testo bianco su fondo nero; Lettura su 4 righe: 3 misurazioni + totale; Funzioni: distanza, area e volume, funzione calcolatrice, misura continua. E' possibile definire con precisione e velocemente la quantità di materiale da utilizzare (come pitture o piastrelle); Protezione a pioggia e polvere (IP54); Un solo tasto per misurazione e misura continua; La confezione include: batterie

DeWalt

MISURATORE DI DISTANZA LASER 9 MT

Codice DW030PL-XJ



Classe laser 2; Precisione di misurazione ± 6 mm / 9m; numero di raggi 1; Raggio di azione - interno/esterno 9 m; Fonte di Alimentazione Lithium Ion; Attacco treppiede No; Peso (batteria inclusa) 32 g; Larghezza 15 mm; Lunghezza 32 mm; Altezza 61 mm

DeWalt

MISURATORE DI DISTANZA LASER 50 MT

Codice DW03050-XJ



Classe laser: Classe 2; Precisione di misurazione: ± 1.5 mm/m; Numero di raggi: 1; Visibilità interna: 50 m; Fonte di Alimentazione: 2 x 1.5v (AAA); Peso (batteria inclusa): 150; incluse 2 batterie tipo AAA da 1.5v

Stanley

RILEVATORE FATMAX S300

Codice FMHT0-77407



Rileva elementi in legno (fino a 38 mm), in metallo (fino a 75 mm) e cavi elettrici sotto tensione (fino a 51 mm); Display a cristalli liquidi retroilluminato; Indica il centro dell'elemento rilevato; Segnale di individuazione attraverso led luminosi e indicatore sonoro; Taratura automatica

Stanley

RILEVATORE METALLI S200

Codice STH10-77406



Rileva elementi in legno e metallo fino a 19 mm, e cavi elettrici sotto tensione fino a 51 mm; Display a cristalli liquidi; Indica il centro dell'elemento rilevato; Segnale di individuazione attraverso led luminosi e indicatore sonoro

Fluke

MULTIMETRO CON PINZA 600A

Codice ACD-10 PLUS



Tensione c.a. e c.c. fino a 600 V; Corrente c.a. fino a 600 A; Ganasce sottili, uno spessore di soli 10 mm; Resistenza fino a 40 M Ω ; Cicalino di continuità; Capacità fino a 3000 μ F; Misurazione della frequenza; Corrente di spunto; Funzioni valore misurato (Hold) e valore massimo (Maximum); Ospita conduttori fino a 26 mm di diametro; Impostazione automatica; Disconnessione automatica; Custodia stampata in gomma; Protezione contro i sovraccarichi

Fluke

MULTIMETRO CON PINZA 1000A

Codice ACDC 100



Misurazioni precise di correnti AC, DC e AC+DC per applicazioni elettriche, elettroniche e automobilistiche; schermato per la massima immunità ai disturbi vicino ad azionamenti motorizzati e sistemi di accensione elettronici; Forma a ganasce per facilitare l'accesso a spazi di dimensioni ridotte; BNC isolato da 600 volt progettato secondo le norme di sicurezza - compatibile con gli strumenti di misura ScopeMeter, gli analizzatori Power Harmonic e gli oscilloscopi Fluke; utilizzabile con multimetri dotati dell'adattatore a banana opzionale PM9081/001 BNC

STUMENTI DI MISURA E RILEVAZIONE

Fluke

MULTIMETRO DIGITALE

Codice AM-500-EUR



600V AC/DC; 10A AC/DC; Puntali inclusi

Funzione di misurazione a bassa impedenza VCHEK™ LoZ per testare contemporaneamente tensione o continuità*; Vero valore RMS per precise misurazioni CA su carichi non lineari; l'ampio display retroilluminato consente una perfetta visibilità in zone scarsamente illuminate; registra le fluttuazioni di segnale utilizzando la funzione Min/Max; test dei diodi per testare diodi al germanio, al silicio e di potenza per impieghi generali; guscio protettivo integrato con supporti per sonde per una semplice conservazione; regolazione della scala automatica e manuale per una maggiore funzionalità dell'utente; conforme agli standard della categoria di misura CAT III 600 V e della categoria IV 300 V per un livello di sicurezza superiore; Il gancio magnetico TPAK opzionale permette all'utente un utilizzo a mani libere

Fluke

MULTIMETRO DIGITALE

Codice FLUKE-113 EUR



HT Italia

MULTIMETRO DIGITALE SERIE IRONMETER

Codice HA000761



Autorange ; TRMS; Tensione AC/DC Max 600V; Corrente AC/DC Max 10A; Frequenza; Resistenza e test continuità con cicalino; capacità; Illuminatore integrato a luce bianca; Punti di misura 4000; Retroilluminazione; Data HOLD; MAX/MIN; Autospegnimento; Alimentazione 2x 1.5V AAA; Dimensioni (L x A x H) 120x85x45; Peso in grammi (batterie incluse) 200; Normative; IEC/EN61010-1; MARCATURA CE



Kit composto da: 1 multimetro digitale HT60 cat. IV TRMS con misura di temperatura tramite sonda K; 1 pinza amperometrica HT77N per misura correnti di dispersione AC

Multimetro HT60

RMS Tensione AC/DC600V; Frequenza; Resistenza e test continuità con cicalino; Retroilluminazione; Autorange; Auto Power OFF; Data HOLD; Misura Relativa; Prova Diodi; Categoria di protezioneCAT IV 600V; Peso in grammi (batterie incluse)460; Punti di misura 4000; Alimentazione 1x9V 6F22; Dimensioni (L x A x H)190x94x48; Normative IEC/EN61010-1 IEC/EN61326-1 MARCATURA CE

HT Italia

KIT MULTIMETRO HT60 + PINZA AMPEROMETRICA HT77N

Codice HA0077NP

Pinza HT77N

TRMS Campo di misura corrente10µA a 100A; Punti di misura; Corrente AC/DCAC; Corrente di dispersione da 10µA; Data HOLD; Filtro passa basso 100Hz; Display LCD retroilluminato; Bargraph Autorange; Auto Power OFF; Normative EMC 2014/30/EU EMC: IEC/EN61326 IEC/EN61010-1 LVD 2014/35/EU MARCATURA CE

HT Italia

MULTIMETRO DIGITALE HT21

Codice HR000021



HT21 è un multimetro digitale compatto in grado di eseguire principalmente misure di Tensione AC/DC fino a 600V e con funzioni complementari di Resistenza, Test Continuità e Prova Diodi. Progettato in accordo con la normativa di sicurezza IEC/EN61010-1 con protezione in doppio isolamento in CAT III 600V. È dotato di un ampio display LCD retroilluminato e ogni funzione può essere selezionata tramite l'apposito commutatore. Ulteriore funzione prevista è la Data HOLD per il mantenimento dei valori a display e REL per le misure relative.

HT Italia

MULTIMETRO DIGITALE HT25N

Codice HTI00668J



HT25N è un multimetro digitale compatto in grado di eseguire principalmente misure di Tensione AC/DC fino a 600V e Corrente DC fino a 10A con funzioni complementari di Resistenza, Test Continuità, Prova Diodi e Test batterie alcaline 9V e 1.5V.

È stato progettato in accordo con la normativa di sicurezza IEC/EN61010-1 con protezione in doppio isolamento in CAT III 600V. Sono dotati di un ampio display LCD retroilluminato e ogni funzione può essere selezionata tramite l'apposito commutatore. Ulteriore funzione prevista è la Data HOLD per il mantenimento dei valori a display.

HT Italia

MULTIMETRO DIGITALE HT140

Codice HTI00669T



Il modello FLASHMETER è un multimetro digitale compatto in grado di eseguire in modo automatico e in totale autorange misure di tensione DC/AC TRMS fino a 600V e resistenza, semplicemente inserendo i terminali di ingresso senza alcuna selezione da parte dell'operatore. E' progettato in accordo alla normativa di sicurezza IEC/EN61010-1 con protezione in doppio isolamento in CAT IV 600V. Il multimetro FLASHMETER dispone di una torcia a luce bianca, un sensore per la rilevazione della tensione AC senza contatto ed è costruito con grado di protezione agli schizzi di acqua IP67.

Asita

MINIMULTIMETRO ANALOGICO 250V

Codice MA31



Tensione DC+AC - corrente continua DC - resistenza - decibel dB - normativa CEI EN 61010-2-030 - normativa CEI EN 61326-1 - normativa CEI EN 61010-1 - normativa CEI EN 61010-031- temperatura di utilizzo da 0°C a +40°C - categoria di misura CAT-II 250V - grado di protezione IP20 alimentazione 1 batteria LR6 - dimensioni e peso 65x130x40mm / 200g.

Asita

MULTIMETRO ANALOGICO 500V

Codice MA38



Tensione DC+AC - corrente continua DC - resistenza - decibel dBm - prova diodi - LED - normativa CEI EN 61010-2-030 - normativa CEI EN 61326-1 - normativa CEI EN 61010-1 - normativa CEI EN 61010-031 - temperatura di utilizzo da 0°C a +40°C - categoria di misura CAT-III 500V - grado di protezione IP20 - alimentazione 2 batterie LR6 - dimensioni e peso 102x150x45mm / 370g.

Asita

MULTIMETRO DIGITALE

Codice MD321



Tensione DC+AC - corrente DC+AC - resistenza - prova di continuità - prova diodi - normativa CEI EN 61326-1 - normativa CEI EN 61010-1 - normativa CEI EN 61010-031 - normativa CEI EN 61010-2-030 - metodo di misura valore medio - display LCD a 2000 conteggi - banda passante 40Hz... 500Hz - temperatura di utilizzo da 0°C a +50°C - categoria di misura CAT-III 300V, CAT-II 600V

Asita

MULTIMETRO DIGITALE TRMS CAT-IV-1000V

Codice MD710



TRMS 1000V AC/DC; Tensione AC/DC; Corrente AC/DC; Resistenza; Frequenza; Capacità; Conduttanza; Temperatura con sonda in dotazione; Prova continuità con indicatore acustico; Prova diodi.

IN DOTAZIONE Puntali di misura (Cod. PUM/PAMD); Sonda di temperatura tipo K (Cod. MD700/TMP)

Asita

MISURATORE DI ISOLAMENTO E MULTIMETRO

Codice MI720



TRMS 1000V AC/DC Misura di Isolamento; Prova di Continuità @200mA; Tensione alternata AC; Tensione continua DC; Resistenza; Frequenza IN DOTAZIONE Puntali di misura (Cod. PUM/MI720); Coppia di elettrodi avvitabili (Cod. MI720/T4P); Puntale con comando remoto (Cod. MI720/TCR); Coppia di terminali a coccodrillo (Cod. MI720/SMC)• Borsa per trasporto (Cod. MI720/CC)

Asita

PUNTALI PER MD320/590 E AF68L

Codice PUM/DRN



STUMENTI DI MISURA E RILEVAZIONE

HT Italia

PINZA AMPEROMETRICA 400A AC

Codice FLUKE-323



Misura di corrente 400 A AC; 600 V per misure di tensione AC e DC; Corrente e tensione AC a vero valore RMS per misure accurate dei segnali non lineari; Misura della resistenza fino a 4 kΩ con rilevamento di continuità; Classe di sicurezza CAT IV 300 V/CAT III 600 V; Pulsante Hold; Borsa morbida per il trasporto

HT Italia

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE 400A AC CAT.II

Codice HP004010



Campo di misura corrente 600A; Corrente AC; Tensione AC/DC 600V; resistenza e test continuità con cicalino; Prova Diodi ;Categoria di misura CAT III; EMC 2014/30/EU; EMC: IEC/EN61326; IEC/EN61010-1; LVD 2014/35/EU; MARCATURA CE

Asita

PINZA AMPEROMETRICA TASCABILE AC/DC-RMS DIGITALE

Codice 3288-20



Tensione DC+AC - Corrente DC+AC - resistenza - prova di continuità - normativa CEI EN 61326-2-2 - normativa CEI EN 61010-031 - normativa CEI EN 61010-2-032 - normativa CEI EN 61010-2-033 - display LCD a 4199 conteggi - risposta in frequenza DC, da 40Hz...1kHz - temperatura di utilizzo 0°C...+40°C - categoria di misura CAT III-600V - alimentazione 1 batteria CR2032

Asita

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE ULTRA

Codice 3280-10F



Tensione alternata AC - tensione continua DC - corrente alternata AC - resistenza - prova di continuità - normativa CEI EN 61326-2-2 - normativa CEI EN 61010-031 - normativa CEI EN 61010-2-032 - normativa CEI EN 61010-2-033 - display LCD a 4200 conteggi - risposta in frequenza 50...60Hz - temperatura di utilizzo -25°C...+65°C - categoria di misura CAT IV-300V, CAT III-600V - alimentazione 1 batteria CR2032

Asita

PINZA AMPEROMETRICA DURA PA310

Codice PA310



DURA PA310: TRMS 600A AC - tensione AC/DC; corrente AC; rivelatore di tensione senza contatto; resistenza; test di continuità; prova diodi; cercafase. Inclusi puntali e custodia.

PINZA AMPEROMETRICA DURA PA350

Codice PA350

DURA PA350: TTRMS 600A AC/DC - tensione AC/DC; corrente AC; corrente DC; rivelatore di tensione senza contatto; resistenza; test di continuità; Prova diodi; cercafase. Inclusi puntali e custodia.

Asita

PINZA AMPEROMETRICA DURA PA610

Codice PA310



TRMS 1000A AC+DC - Tensione AC/DC; tensione AC+DC; corrente AC/DC; corrente AC+DC; frequenza; capacità; rivelatore di tensione senza contatto; resistenza; test di continuità; prova diodi; cercafase

Fluke

RILEVATORE DI TENSIONE 200/1000V

Codice FLUKE-1AC-E2-II



Tecnologia Voltbeat™ e funzione di auto-test permanente: saprete sempre se funziona; Massima protezione con la classe di sicurezza: CAT IV 1000 V; Gamma ampliata: da 0 V a 1000 V AC o da 200 V a 1000 V AC a seconda del modello; Modello per circuiti di controllo con gamma da 20 V a 90 V AC disponibile

Fluke

RILEVATORE DI TENSIONE A TORCIA

Codice FLUKE-2AC CL



Rilevamento della tensione da 200 a 1000 V AC, idoneo per un ampio spettro di usi a livello domestico, commerciale ed industriale; prodotto certificato in categoria IV per sovratensioni pari a 1000 V, il migliore della classe in termini di protezione dell'utilizzatore; Clip integrata, per la massima praticità sempre a portata di mano; Alimentazione con 2 batterie AAA (incluse);

HT Italia

CERCAFASE A PENNA CON SENSO CICLICO FASI

Codice HR000070



Possibilità di eseguire, oltre alla funzione cercafase, il test del senso ciclico e della concordanza delle fasi con indicazioni a LED e cicalino sonoro, anche sulla guaina isolante dei conduttori. Il risultato del test è determinato dall'accensione del LED rosso (senso ciclico non corretto) o del LED verde (senso ciclico corretto) spostando semplicemente il sensore prima sulla fase L1 poi sulla fase L2.

STUMENTI DI MISURA E RILEVAZIONE

HT Italia

CERCAFASE ELETTRONICO HT20

Codice HR000296



Cercafase con torcia incorporata; Il modello cercafase a penna HT20 permette di verificare con estrema rapidità la presenza di tensione AC su ogni tipo di installazione elettrica con e senza contatto diretto; L'accensione di un LED rosso e l'emissione di un cicalino rivelano la presenza della tensione

Asita

INDICATORE DEL SENSO CICLICO DELLE FASI

Codice SCF200



Rilevatore di presenza di tensione - indicatore di senso ciclico delle fasi - normativa CEI EN 61010-1 - normativa CEI EN 61010-2-030 - normativa CEI EN 61010-031 - normativa CEI EN 61557-7 - normativa CEI EN 61326-1- indicatore LED sequenziali - temperatura di utilizzo da 0°C a +50°C - categoria di misura CAT IV - 600V - grado di protezione IP30 - alimentazione 2 batterie LR6

HT Italia

STRUMENTO VERIFICA DI SICUREZZA GLOBALE DI TERRA

Codice HTI00686F



Strumento per verifiche di sicurezza CEI 64-8 con funzioni multimetro TRMS; M75L effettua la misura della Resistenza Globale di Terra, la misura del tempo di intervento di interruttori differenziali di tipo AC, la misura di Isolamento e la Continuità dei conduttori di terra ed equipotenziali in accordo con le normative vigenti nelle installazioni elettriche civili; Per renderlo versatile e pienamente fruibile a qualunque livello di utilizzatore finale, nello strumento è stata inserita la innovativa funzione AUTO: scegliendo questa funzione e impostando solo il valore della corrente del differenziale, M75L collegato ad una presa di corrente, esegue in sequenza prove di Resistenza globale di terra, test su RCD, prova di Isolamento. A fine prova tutti i risultati con indicazione del rispetto o meno delle richieste normative con semplice simbologia di OK o NOT OK. M75L prevede diverse funzioni aggiuntive come la misura del senso ciclico delle fasi a 1 terminale, la misura delle correnti di dispersione con trasduttore a pinza opzionale e una potente funzione multimetro per misura di tensione e corrente in vero valore efficace TRMS.

HT Italia

STRUMENTO DI VERIFICA ELETTRICA + PINZA HT4006

Codice HA00JUPI



HT rivoluziona il mercato della strumentazione portatile presentando il nuovo JUPITER che racchiude nelle dimensioni di un classico multimetro le funzioni normalmente presenti solo in strumentazione dedicata alla verifica della sicurezza elettrica ed in multimetri professionali. Oltre ad essere usati come dei potenti multimetri per misure in TRMS, consentono di realizzare test di sicurezza elettrica (RCD, Ra) in accordo alle prescrizioni della normativa CEI 64-8. E' realizzato in CAT IV 600V, con funzione autorange e display retroilluminato. Il design è estremamente moderno, accattivante ma allo stesso tempo ergonomico per offrire il massimo della praticità nell'utilizzo.

Fluke

TESTER PER RETI LAN

Codice LAN-1



Tester per cablaggi LAN oltre che per il controllo di circuiti aperti, dei cortocircuiti, delle schermature e dei doppini invertiti, incrociati o divisi. Configurazione dei pin di test per cavo T base 10/100, Cavi modulari RJ45, Cavo AT&T 258A, Cavi EIA / TIA 568A/568B, Cavo Token Ring. Cavo montato di prova sul pannello a parete o sui pannelli di permutazione utilizzando il modulo terminatore remoto. Esecuzione del test di loopback o del test in remoto. Cicalino acustico per la segnalazione delle condizioni di errore nel cavo. Due set di luci LED per l'indicazione dell'origine e del test

HT Italia

QUICKLAND STRUMENTO PER COLLAUDO CABLAGGI

Codice HV006055



Strumenti portatili per verifica di cavi di reti LAN; Gli strumenti portatili QUICKLAN6050 e QUICKLAN6055 sono in grado di rilevare e indicare a display la presenza di errate connessioni su cavi di reti LAN (coppie incrociate, splittate, invertite, aperte, in cortocircuito, ecc...) sia di tipo UTP (non schermati) sia di tipo STP o FTP (schermati); Il modello HT6050 consente inoltre di effettuare anche la misura della lunghezza del cavo e salvare i risultati dei test nella propria area di memoria interna. Ogni modello dispone di più unità remote in dotazione e sono in grado di riconoscerne altre (opzionali) in modo da realizzare una efficace azione di localizzazione di diversi punti all'interno di un quadro di permutazione eseguendo i test molto rapidamente con l'ausilio di un solo operatore. HT6050 e HT6055 sono l'ideale per ogni installatore che necessita di strumenti semplici ed efficaci per l'esecuzione di controlli preliminari e verifiche su installazioni di reti LAN con connettori tipo RJ45.

STUMENTI DI MISURA E RILEVAZIONE

HT Italia

PUNTALI CON TWIST GUARD

Codice TL175

PUNTALI 4413-2

Codice HA441200



La guaina della punta estendibile brevettata è conforme ai nuovi requisiti di sicurezza elettrica per la riduzione dell'esposizione della punta garantendo, al contempo, la flessibilità necessaria per la maggior parte delle misure mm; Classificazione: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max., grado di inquinamento 2; Per una flessibilità aggiunta, il puntale TL175E include punta a molla da 4 mm; Le sonde mostrano sempre la categoria di classificazione corretta delle punte da utilizzare; Classificazione ambientale: da -20 °C a 55 °C, altitudine: 2000 m; Conformità EN61010-031

Stanley

VIDEO CAMERA DI ISPEZIONE FATMAX

Codice FMHT0-77421



Per guardare all'interno di apparecchiature senza doverle smontare. Ideale per ispezione di autoveicoli, tubi e muri; Schermo a colori LCD 3,5" (640x480 pixels) - separabile; Ingrandimento zoom 3X; SD card slot per registrazioni video; E' possibile ruotare il display per ottenere il miglior angolo possibile; 8 diversi livelli di luminosità / 8 diversi livelli di contrasto che consentono di vedere anche in ambienti oscuri; Luce led sulla sonda; Resistente ad acqua e polvere (IP67) per lavorare anche in condizioni estreme;

Testina della telecamera da 9 mm per minimizzare possibili danni alle superfici e per accedere alla maggior parte delle cavità e delle aree; Tubo flessibile da 1 metro per agevolare l'ispezione all'interno di cavità dietro le superfici; Batterie: 4xAA nell'impugnatura + batteria schermo Lithium Ion; La confezione include: videocamera di ispezione, tubo flessibile con lenti, cavo video, accessori (cavetto USB caricabatteria, SD card, batteria interna, gancio magnete, specchio)

ASITA

TERMOCAMERA DURA T120

Codice DURA P120V



P120V ha le dimensioni ideali per essere tenuta in tasca: ideale per le esigenze di chi non vuole strumenti ingombranti da portarsi in giro in valigia! Potente e veloce, dispone anche di connessione wi-fi. E' la compagna ideale di chi opera manutenzioni in stabilimento e sulle linee). Sensore 120 x 90 pixel; Fuoco Fisso; Zoom digitale 8X; Visualizzatore immagini IR, visibile, PIP e MIF; Wi-fi; A prova di caduta 1m. Caricabatteria (Cod. PTCAM/PS); Cavo USB (Cod. PTCAM/USB); Custodia (PCAM/CI); Software Report Express (Cod. DCAM/CD)

ASITA

TERMOCAMERA DURA T120

Codice DURA T120



T120 è compatta, pensata per essere usata con i guanti, dotata di un comodo joystick e a prova di caduta da due metri: non è per niente delicata! Sensore 120 x 90 pixel; Fuoco fisso; Visualizzatore immagini IR; A prova di caduta 2m; DURA T120 IN DOTAZIONE Cinturino palmare (Cod. PTCAM/CPS); Caricabatteria (Cod. PTCAM/PS); Cavo USB (Cod. PTCAM/USB); MicroSD Card 16GB (Cod. DCAM/MSD16); Software Report Express (Cod. DCAM/CD)

Stanley

TERMOMETRO INFRAROSSI FATMAX

Codice FMHT0-77422



Precisione: da $\pm 2,0^{\circ}\text{C}$ a $\pm 5^{\circ}\text{C}$, a seconda delle temperature; Rapporto distanza punto focale 20 a 1 - consente all'utilizzatore di rilevare la temperatura di una superficie di 25 mm di diametro ad una distanza di 500 metri; Temperatura di utilizzo: da -50° a $+1350^{\circ}$; Schermo nero a cristalli liquidi, retroilluminato; Tasto per puntatore laser e luminosità, per misurazioni senza contatto; Tasto per la misurazione in Fahrenheit, bottone per la misurazione in Celsius; Struttura resistente e durevole in ABS e gomma morbida; Emissività default 0,95 - è possibile regolare lo strumento in base all'emissività del materiale; Utilizza 1 batteria da 9V (contenuta nell'impugnatura); Resistente ad acqua e polvere (IP54); Mostra temperatura corrente, minima, massima e media; Ultima temperatura rilevata in memoria

STUMENTI DI MISURA E RILEVAZIONE

Fluke

TERMOMETRO INFRAROSSI DOPPIO

Codice FLK-62 MAX



Impermeabilità e resistenza alla polvere: categoria di protezione IP54 per impermeabilità e resistenza alla polvere; Robustezza: prova di caduta da 3 metri (9,8 piedi); Design ergonomico: completamente riprogettato per garantire una presa più naturale; Piccole dimensioni e leggerezza; si può agganciare alla cintura portaattrezzi, a un moschettone o entra agevolmente nella cassetta degli attrezzi; Ulteriori funzionalità; Rapporto distanza dimensione obiettivo: tecnologia di precisione laser per misure più accurate e ripetibili; Laser doppi: il modello 62 MAX+ è dotato di laser rotanti doppi che agevolano l'identificazione dell'area da misurare. L'area di misura coincide con lo spazio compreso tra i puntini; Display di grandi dimensioni con retroilluminazione: lo schermo grande consente di leggere i dati più facilmente, anche nei luoghi non illuminati; Min/Max/Avg/Dif (Min/Max/Media/Diff): visualizza i valori di temperatura minima, massima o media o la differenza tra due misure; Allarme: allarmi di superamento soglia alta e bassa per una rapida visualizzazione delle misure che non rientrano nei limiti; Alimentazione: i modelli 62 MAX e 62 MAX+ sono entrambi alimentati da una sola batteria AA standard.

Fluke

TERMOMETRO INFRAROSSI + LUXMETRO

Codice HA00309P



Campo di misura 0.01÷400klux 0.01÷40kFc; Misura dell'illuminamento in Lux/Fc; Misura illuminamento sorgenti LED; Misura intensità luminosa (Cd); Memoria interna per salvataggio misure; Data HOLD; Normative EMC 2014/30/EU; EMC: IEC/EN61326; IEC/EN61010-1; JIS C 1609 Classe A; MARCATURA CE

Asita

LUXMETRO DIGITALE

Codice LX350



Livello di illuminamento - normativa CEI EN 61326-1 - display LCD 3½ dgt. (1999 conteggi) - portata fotometrica 400÷700 nm - massima sensibilità dello spettro luminoso 550 nm - portate di misura 200/2000/20000 - precisione base ± 4%rdg. ± 5 dgt



0601072500 - Diodo laser 635 nm, < 1 mW, Campo di misura 0,15 - 30,00 m; Classe laser 2; Precisione di misura, tipica ± 2 mm; Tempo di misura tipico < 0,5 s; Tempo di misura max. 4 s; Alimentazione 2 x LR03 da 1,5 V (AAA); Spegnimento automatico 5 min.; Peso, ca. 0,09 kg; Unità di misura m/cm; Indice di protezione contro polvere e acqua IP 54

0601072C00 - Campo di misura 0,05 - 50,00 m; Diodo laser 635 nm, < 1 mW; Peso, ca. 0,1 kg

Bosch DISTANZIATORE 30 MT. GLM 03

Codice 0610702500

Bosch DISTANZIATORE 50 MT. GLM 50C

Codice 0601702C00

Intercable Tools

FLESSOMETRO 3MT **Codice** 7406030

FLESSOMETRO 5MT **Codice** 7406050

FLESSOMETRO 8MT **Codice** 7406080



Hultafors

DOPPIO METRO T59 **Codice** 105254



Cembre

STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO ROLLY 3000

Codice ROLLY3000



ROLLY3000 è una stampante semplice da utilizzare, silenziosa ed affidabile, adatta anche per un uso intensivo. Non necessita di particolari attenzioni e grazie alla robusta struttura metallica è utilizzabile anche in reparti di produzione. Oltre alle interfacce USB ed Ethernet standard, la ROLLY3000 può essere collegata tramite rete Wireless. La stampante è dotata di una mini chiavetta USB che funge da antenna Wi-Fi. ROLLY3000 lavora con i software di siglatura GENIUSPRO, disponibile per gli ambienti operativi Windows® W7, W8 e W10. La stampante è fornita con cavo di collegamento e di alimentazione, software di stampa con driver universale, chiavetta USB-WLAN 2,4 GHz 802.11b/g/n ed un nastro di stampa nero. Grazie alle particolari caratteristiche studiate per ottimizzare la stampa su termorestringente, la stampante ROLLY3000 è indicata per un uso intensivo sia per materiale su rotolo in configurazione a ladder sia per materiale su bobina continuativa. Larghezza area di stampa 105 mm. Lunghezza area di stampa fino a 200 m.

STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO MARKINGENIUS

Codice MG3



MARKINGENIUS®MG3 è l'esclusivo ed affermato sistema di siglatura Cembre, realizzato per soddisfare tutte le necessità di identificazione nel campo elettrico in conformità a quanto previsto dalla norma CEI 16-7 ed.1997-06. Tutti i prodotti a catalogo possono essere siglati con i fonts true type di Windows®, in nero o a colori, ad altissima velocità, con un'autonomia che non teme confronti. Ogni nastro monocromatico ha un'autonomia di oltre 300.000 targhette MG-TPMF 4x10mm. Con MARKINGENIUS®MG3 è possibile riprodurre cliparts, disegni, codice a barre ed immagini bitmap, anche in dimensioni molto piccole. MARKINGENIUS®MG3 è adatto anche all'impiego in ufficio, come una qualsiasi periferica. Alimentazione e scarico del carrello sono immediati; il pigmento del nastro si deposita sul supporto ed essicca al momento stesso della stampa: la scheda stampata è immediatamente pronta per l'utilizzo.

FARI

DeWalt

FARO LED 360° 18V SENZA BATTERIA
E CARICA

Codice DCL074-XJ



FARO LED CON TRIPPIEDE 3000
LUMEN 18V

Codice DCL079-XJ

Lampadina LED Luminosità 1500-3200-5000
lm (3 intensità); Autonomia 6:40h
(max+eco/12Ah); Colore 4000 K; Protezione
IP54; Peso 3.8 Kg



ATTREZZATURE PER LA PULIZIA

Kärcher

LAVASCIUGA PAVIMENTI FC3 CORDLESS

Codice 1.055-300.0



Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) 1 / 100 - 240 / 50 - 60;
Prestazioni di area per carica della batteria (m²) 60; Capacità
serbatoio acqua pulita (ml) 360; Capacità serbatoio acqua
sporca (ml) 140; Ampiezza rullo (mm) 300; Tempo di
asciugatura del pavimento (min.) 2; Tensione batteria (V) 7,2;
Tempo di durata della batteria (min.) 20; Tempo di ricarica
della batteria (h) 4; Tipo di batteria Batteria Li-Ion; Peso senza
accessori (kg) 2,4; Peso con imballo (kg) 4,2; Dimensioni (Lu x
La x H) (mm) 305 x 226 x 1220, Sistema a doppio serbatoio;
Coppia di rulli gialli; RM 536 detergente universale, 30ml;
Parcheggio con deposito rulli; Carica batteria

Kärcher

IDROPULITRICE K4 FULL CONTROL
ACQUA FREDDA

Codice 1.324-000.0



Pistola Alta Pressione, G 145 Q Full Control; Lancia Vario Power;
Ugello rotante; Tubo alta pressione, 6 m; Attacchi Quick
Connect; Applicazione detergente tramite, Sistema Plug 'n'
Clean; Impugnatura telescopica; Motore raffreddato ad acqua;
Rete Filtro idrico fine integrato, Raccordo tubo da giardino da
3/4"

Allacciamento elettrico (V/Hz) 230 / 50; Pressione (bar/MPa) 20
- Max. 130 / 2 - Max. 13; Portata (l/h) Max. 420; Temperatura di
alimentazione (°C) Max. 40; Potenza allacciata (kW) 1,8; Resa
per area (m²/h) 30; Peso senza accessori (kg) 11,4; Peso con
imballo (kg) 14,4; Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 397 x 305 x
584;

ASPIRAZIONE

1



2



DeWalt

ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI A FILO/BATTERIA 7,5 LT

Codice DCV584L-QW

1 Aspiratore per solidi e liquidi - classe L. Max portata d'aria 15,9 litri/sec, capacità serbatoio 7.5 litri, bocchetta di aspirazione e spazzola, 4.8Kg. Alimentazione a filo o batteria con attacco XR Litio. Pulizia filtro automatica. DOTAZIONE: tubo in gomma da 2m, bocchetta per fessure, bocchetta larga, vano portautensili.

ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI 30 LT

Codice DWV901LT-QS

2 Sistema TSTAK per aggancio diretto del sistema TSTAK . Classe L secondo la normativa europea. Innovativo sistema con doppio filtro mantiene un elevato livello di prestazioni in aspirazione. Costante flusso di aspirazione anche con polveri di cemento e di legno. Il filtro si pulisce automaticamente ogni 30 secondi riducendo l'intasamento del filtro e garantendo un flusso d'aria costante. Utilizzo sia per solidi che liquidi. Presa alimentazione elettroutensile integrata (Max 2200 Watt) dotata di ON/OFF automatico. Avviamento sincronizzato con l'utensile e spegnimento ritardato di 15 secondi per consentire la completa aspirazione della polvere. Contenitore robusto per resistere negli ambienti più difficili.

Kärcher

ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI WD4 20LT

Codice 1.348-111.0



Potenza d'aspirazione reale* (Air Watt) 220; Consumo d'energia (W) 1000; Capacità del bidone (l) 20; Materiale del bidone Plastica; DN (mm) 35; Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60; Peso senza accessori (kg) 7,1; Peso con imballo (kg) 9,6; Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 384 x 365 x 526; Tubo d'aspirazione, 2.2 m, 35 mm; Impugnatura estraibile; Tubo rigido d'aspirazione, 2 Pezzo, 0.5 m, 35 mm; Bocchetta secco-liquidi, Clips with 2 rubber and 2 brush inserts; Filtro plissettato piatto, Filtro a cartuccia removibile; Bocchetta fessure; Sacchetto filtro in vello, 1 Pezzo; Posizione di fermo; Vano accessori sulla macchina; Paracolpi; Interruttore ON/OFF

Kärcher

PULITORE A VAPORE SC 3 EASYFIX

Codice 1.513-121.0



Coronavirus eliminato fino al 99,999% senza sostanze chimiche; Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²) 75; Resa riscaldamento (W) 1900; Pressione del vapore max. (bar) 3,5; Lunghezza cavo (m) 4 ; Tempo necessario per il riscaldamento (min.) 0,5; Allacciamento elettrico (PhV/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60; Peso senza accessori (kg) 3,1; Peso con imballo (kg) 4,7 ; Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 360 x 236 x 253

Kärcher

PULITORE A VAPORE KÄRCHER SC 5 EASYFIX

Codice 1.512-530.0



Coronavirus eliminato fino al 99,999% senza sostanze chimiche; Funzione VapoHydro: Aggiunge acqua calda al vapore per lavare via lo sporco troppo incrostato. Risultati sempre migliori; Serbatoio acqua estraibile estraibile estraibile; Vapore non stop e raddoppio funzionale. Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²) 150; Resa riscaldamento (W) 2200; Pressione del vapore max. (bar) 4,2; Lunghezza cavo (m) 6; Tempo necessario per il riscaldamento (min.) 3; Capacità (l) 0,5 / 1,5 / (serbatoio estraibile); Allacciamento elettrico (PhV/Hz) 1 / 220 - 240 / 50; Peso senza accessori (kg) 6; Peso con imballo (kg) 8,8; Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 439 x 301 x 305; Chiusura di sicurezza per i bambini; Valvola di sicurezza; Regolazione della portata del vapore, Sulla macchina (multi-step); Camino integrato; Sistema a doppio serbatoio

ASPIRAZIONE

Kärcher



ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI WD 5P 25LT. ACCIAIO INOX

Codice 1.348-234.0

1 Potenza d'aspirazione reale* (Air Watt) 240; Consumo d'energia (W) 1100; Capacità del bidone (l) 25; Materiale del bidone Acciaio inox; DN (mm) 35; Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60; Peso senza accessori (kg) 8,9; Peso con imballo (kg) 13,6; Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 418 x 382 x 652; -- * Misurata sui tubi di aspirazione secondo lo standard IEC 60312.; Tubo d'aspirazione, 2,2 m, 35 mm; Impugnatura estraibile; Tubo rigido d'aspirazione, 2 Pezzo, 0,5 m, 35 mm; Filtro plissettato piatto, Filtro a cartuccia removibile; Bocchetta fessure; Sacchetto filtro in vello, 1 Pezzo; Funzione aspirante; Posizione di fermo; Vano accessori sulla macchina; Adattatore per collegare l'elettrotensile; ON/OFF automatico; Paracolpi; Impugnatura comoda 3in1; Interruttore ON/OFF

ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI 6P 30LT. ACCIAIO INOX

Codice 1.348-271.0

2 Potenza d'aspirazione reale* (Air Watt) 260; Consumo d'energia (W) 1300; Capacità del bidone (l) 30; Materiale del bidone Acciaio inox; DN (mm) 35; Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60; Peso senza accessori (kg) 9,1; Peso con imballo (kg) 13,1; Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 418 x 382 x 694; * Misurata sui tubi di aspirazione secondo lo standard IEC 60312. Tubo d'aspirazione, 2,2 m, 35 mm; Flexible suction hose, 1 m, 35 mm, 1 m, 35 mm; Impugnatura estraibile; Tubo rigido d'aspirazione, 2 Pezzo, 0,5 m, 35 mm; Filtro plissettato piatto, Filtro a cartuccia removibile; Bocchetta fessure; Sacchetto filtro in vello, 1 Pezzo; Funzione aspirante; Posizione di fermo; Valvola di scarico; Vano accessori sulla macchina; Adattatore per collegare l'elettrotensile; N/OFF automatico; Paracolpi; Controllo corrente; Impugnatura comoda 3in1; Interruttore ON/OFF

ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI WD2 12LT

Codice 1.629-761.0

3 Tubo d'aspirazione, 1,9 m, 35 mm; tubo rigido d'aspirazione, 2 Pezzo, 0,5 m, 35 mm; bocchetta secco-liquidi, Clips; filtro in gommapiuma; bocchetta fessure; sacchetto filtro, 1 Pezzo; vano accessori sulla macchina; paracolpi. Potenza d'aspirazione reale* (Air Watt) 180 Potenza allacciata (W) 1000 Capacità vano raccolta (l) 12 Materiale vano di raccolta Plastica Cavo elettrico (m) 4 DN (mm) 35 Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60 Peso senza accessori (kg) 4,5 Peso con imballo (kg) 6,5 Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 369 x 337 x 430

ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI WD3P 17 LT

Codice 1.629-881.0

4 Potenza d'aspirazione reale* (Air Watt) 200; Consumo d'energia (W) 1000; Capacità del bidone (l) 17; Materiale del bidone Plastica; DN (mm) 35; Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60; Peso senza accessori (kg) 5,7; Peso con imballo (kg) 8,1; Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 388 x 340 x 502; -- * Misurata sui tubi di aspirazione secondo lo standard IEC 60312; Tubo d'aspirazione, 2 m, 35 mm; Impugnatura estraibile; Tubo rigido d'aspirazione, 2 Pezzo, 0,5 m, 35 mm; Bocchetta secco-liquidi, Clips; Cartuccia filtro, Standard; Bocchetta fessure; Sacchetto filtro, 1 Pezzo; Funzione aspirante; Posizione di fermo; Vano accessori sulla macchina; Adattatore per collegare l'elettrotensile; ON/OFF automatico; Paracolpi

RICAMBI

FILTRO CARTUCCIA PER WD3 E WD2

Codice 6.414-552.0

SET 5 SACCHETTI FILTRO IN CARTA WD2

Codice 6.904-332.0

Bosch

ASPIRATORE A UMIDO/A SECCO GAS 20 L SFC PROFESSIONAL

Codice 060197B000



Potenza assorbita nominale max.1.200 W - Potenza assorbita nominale1.200 W - Peso6 kgVolume serbatoio lordo19 lVolume serbatoio netto15l - Volume contenitore netto acqua7,5l - Volume sacco raccogli-polvere netto 6,7 l - Classe di polveri aspiratore a umido/a secco L - Classe di polveri L - Dimensioni dell'utensile (larghezza) 376 mm - Dimensioni dell'utensile (lunghezza) 440 mm - Dimensioni dell'utensile (altezza) 482 mm - Superficie filtrante2.800 cm² - Velocità max. del flusso d'aria (turbina)62 l/s - Depressione max. (turbina)215 mbar

Bosch

ASPIRATORE A UMIDO/A SECCO GAS 35 L AFC PROFESSIONAL

Codice 06019C3200



Potenza assorbita nominale max.1.380W Potenza assorbita nominale 1.200W Peso 12,2kg Volume serbatoio lordo 35l Volume serbatoio netto 23l Volume contenitore netto acqua 19,2l Classe di polveri aspiratore a umido/a secco L Classe di polveri L Dimensioni dell'utensile (larghezza) 450mm Dimensioni dell'utensile (lunghezza) 515mm Dimensioni dell'utensile (altezza)575mm Superficie filtrante 6.150 cm² Velocità max. del flusso d'aria (turbina) 74 l/s Depressione max. (turbina) 254 mbar

Pramac

PX2000i Gruppo elettrogeno monofase a strappo manuale

Codice PF162S8I000



Tecnologia Inverter ideale per l'alimentazione di apparecchiature elettroniche sofisticate e sensibili alle variazioni di tensione e frequenza. Sistema di controllo e regolazione elettronico dei giri in funzione del carico che ottimizza consumi, rumore, emissioni dei gas di scarico e protegge il circuito da sovraccarichi e sbalzi di tensione/frequenza. Potenza LTP kW 2.00 Potenza COP kW 1.60 Tensione V 230 Frequenza Hz 50 Fattore di potenza $\cos \phi$ 1

PX4000 Gruppo elettrogeno monofase a strappo manuale

Codice PK222SXIZ00



La gamma PX rappresenta una delle ultime novità PRAMAC. Compatti, efficienti e facili da usare, i generatori PX sono perfetti per tutte le vostre applicazioni semiprofessionali. Erogazione Frequenza Hz 50, Tensione V 230, Fattore di potenza $\cos \phi$ 0.9, Fasi 1.

Potenza nominale massima LTP kVA 3.0, Potenza nominale massima LTP kW 2.7, Potenza nominale in servizio continuo COP kVA 2.5, Potenza nominale in servizio continuo COP kW 2.3.

PX5000 Gruppo elettrogeno monofase a strappo manuale

Codice PK332SXIO00



La gamma PX rappresenta una delle ultime novità PRAMAC. Compatti, efficienti e facili da usare, i generatori PX sono perfetti per tutte le vostre applicazioni semiprofessionali. Erogazione Frequenza Hz 50 Tensione V 230 Fattore di potenza $\cos \phi$ 0.9 Fasi 1

Potenza nominale massima LTP kVA 4.2, Potenza nominale massima LTP kW 3.8, Potenza nominale in servizio continuo COP kVA 3.9, Potenza nominale in servizio continuo COP kW 3.5

PX8000 Gruppo elettrogeno

Codice PK452SX2000



La gamma PX rappresenta una delle ultime novità PRAMAC. Compatti, efficienti e facili da usare, i generatori PX sono perfetti per tutte le vostre applicazioni semiprofessionali. Erogazione Frequenza Hz 50, Tensione V 230, Fattore di potenza $\cos \phi$ 0.9, Fasi 1. Potenza nominale massima LTP kVA 6.0, Potenza nominale massima LTP kW 5.4, Potenza nominale in servizio continuo COP kVA 5.0, Potenza nominale in servizio continuo COP kW 4.5

DeWalt

COMPRESSORE 10LT. XR FLEXVOLT 54V/6AH 7 BAR BRUSH.

Codice DCC1054T2-QW



Capacità serbatoio 9.5 l; voltaggio 54V; Tipo motore Brushless; potenza 0.4 HP; Tipo pompa Senza Olio; pressione operativa 9 bar; spostamento d'aria 48 l/min; Portata d'aria 31 l/min; Rumorosità L_{WA} 1sd / Incertezza 92/3.0 dB; rumorosità L_{Pa} 1sd / Incertezza 79/3.0 dB; Larghezza 300 mm; Lunghezza 360 mm; Altezza 420 mm; Peso 11 kg; 2 batterie XR FLEXVOLT 54V; Caricabatterie rapido

DISCHI TAGLIO E SMERIGLIO



				Promo Quantità	
DeWalt	DISCO TAGLIO INOX DIAM. 115 X 1,0MM	Codice	DT3506-QZ	10 pz	
DeWalt	DISCO TAGLIO INOX DIAM. 125 x 1,0MM	Codice	DT3507-QZ	10 pz	
Bosch	DISCO TAGLIO INOX DIAM. 115 X 1,0MM	Codice	2608600545	10 pz	
Bosch	DISCO TAGLIO INOX DIAM. 115 X 1,6MM	Codice	2608600215	10 pz	
Bosch	DISCO TAGLIO ACCIAIO DIAM. 115 X 1,6MM	Codice	2608600214	10 pz	
Bosch	DISCO TAGLIO ACCIAIO DIAM. 115 X 2,5MM	Codice	2608600005	10 pz	
Bosch	DISCO SBAVO ACCIAIO DIAM. 230 X 3MM	Codice	2608600226	10 pz	
Bosch	DISCO SBAVO ACCIAIO DIAM. 115 X 6MM	Codice	2608600218	10 pz	
Bosch	DISCO SBAVO ACCIAIO DIAM. 230 X 6MM	Codice	2608600228	10 pz	
Bosch	DISCO DIAM.STAND.UNIVERS. 115x22,23MM	Codice	2608615057	10 pz	

INSERTI / SEGHE A TAZZA




1	Bosch	KIT 43 INSERTI PER AVVITARE	Codice	2607017164
2	Bosch	KIT 32 INSERTI PER AVVITARE	Codice	2607017319
3	DeWalt	SET 14 INSERTI ASSORTITI + 2 ADATTATORI	Codice	DT70512T-QZ
4	DeWalt	SET 32 INSERTI ASSORTITI + 1 ADATTATORE	Codice	DT70523T-QZ
5	DeWalt	SET 24 INSERTI ASSORTITI + BUSSOLE	Codice	DT71516-QZ
6	DeWalt	SET 10 INSERTI TORSION + ADATTATORE	Codice	DT71517-QZ
7	DeWalt	SET 45 INSERTI ASSORTITI	Codice	DT71702-QZ
8	DeWalt	SET AVVITATURA 32 PEZZI ASSORTITI	Codice	DT7969-QZ

SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE

Bosch

Codice	2608584100	16mm
Codice	2608584101	19mm
Codice	2608584102	20mm
Codice	2608584103	21mm
Codice	2608584104	22mm
Codice	2608584105	25mm
Codice	2608584106	27mm
Codice	2608584107	29mm
Codice	2608584109	32mm



Codice	2608584110	35mm
Codice	2608584111	38mm
Codice	2608584114	44mm
Codice	2608584116	48mm
Codice	2608584117	51mm
Codice	2608584120	60mm
Codice	2608584121	64mm
Codice	2608584144	67mm
Codice	2608584123	68mm

SET 8 SEGHE A TAZZA ENDURANCE 22/25/35/40/51/68

PORTA SEGHE A TAZZA ESAGONALE DA 32 A 210mm

PORTA SEGHE A TAZZA SDS-PLUS PER 14 E 30mm

PORTA SEGHE A TAZZA SDS-PLUS PER 32 E 210mm

Codice	2608594184
Codice	2609390034
Codice	2609390035
Codice	2609390036

PUNTA DI CENTRAGGIO HSS-G PER SEGA A TAZZA BIMETALLICA

PUNTA DI CENTRAGGIO HSS-G PER SEGA A TAZZA BIMETALLICA

PUNTA PER CENTRAGGIO HSS-G PER SEGA A TAZZA PROGRESSOR

Codice	2608596119
Codice	2608596295
Codice	2608584676



PUNTE

Bosch



PUNTA UNIVERSALE MULTI CONSTRUCTION

Codice	2608596050	4X75mm
Codice	2608596051	5x85mm
Codice	2608596053	6x100mm
Codice	2608596055	8x120mm
Codice	2608596057	10x120mm



PUNTA EXTREME

DeWalt

Codice	DT6671-XJ	4x75mm	Codice	DT6956-QZ	SET 4 PUNTE EXTREME 5-6-8-10
Codice	DT6672-XJ	5x85mm	Codice	DT7926-QZ	SET 5 PUNTE 4-5-6mm
Codice	DT6675-XJ	6x100mm	Codice	DT7926-QZ	SET 29 PUNTE EXTREME
Codice	DT6682-XJ	8x120mm			
Codice	DT6685-XJ	10x120mm			
Codice	DT6687-XJ	12x150mm			
Codice	DT6690-XJ	14x150mm			



PUNTA ATTACCO SDS-PLUS S4L

Bosch

Codice	1618596231	4x50x110mm	Codice	1618596265	10x150x210mm
Codice	1618596164	5x50x110mm	Codice	1618596181	12x100x160mm
Codice	1618596189	5x100x160mm	Codice	1618596268	12x150x210mm
Codice	1618596166	6x50x110mm	Codice	1618596269	12x400x460mm
Codice	2608596115	6x150x210mm	Codice	1618596185	14x100x160mm
Codice	1618596173	8x100x160mm	Codice	1618596259	16x400x460mm
Codice	1618596174	8X150X210mm	Codice	1618596263	20x400x450mm
Codice	2608596158	9X100X160mm	Codice	1618596233	22x400x450mm
Codice	1618596175	9X150X210mm	Codice	1618596241	26x400x450mm
Codice	1618596177	10x100x160mm	Codice	1618596270	14x150x210mm
			Codice	2608576105	7X 6X165mm



PUNTE SDS-PLUS XLR

DeWalt

Codice	DT8913-QZ	6x160x100mm	Codice	DT8929-QZ	10x210x150mm
Codice	DT8914-QZ	6x210x150mm	Codice	DT8930-QZ	10x260x200mm
Codice	DT8915-QZ	6x260x200mm	Codice	DT8934-QZ	12x200x150mm
Codice	DT8923-QZ	8x160x100mm	Codice	DT8935-QZ	12x260x200mm
Codice	DT8924-QZ	8x210x150mm			

PUNTE / FRESE / SCALPELLI

DeWalt

SET 5 PUNTE DA MURO DA 4 A 10MM **Codice** DT6952-QZ
 SET 5 PUNTE EXTREME DA 4 A 10mm **Codice** DT6956-QZ



DeWalt

SET 10 PUNTE IN TITANIO PER AVVITATORI **Codice** DT50050-QZ



DeWalt

SET 29 PUNTE HSS-G IN CASSETTA DA 1 A 13 MM **Codice** DT5929-QZ



DeWalt

SET 29 PUNTE HSS-R IN CASSETTA DA 1 A 13 MM **Codice** DT5930-QZ

Bosch	FRESA A GRADINI DA 6 A 30MM	Codice	2608597520
Bosch	FRESA A GRADINI HSS DA 6 A 39MM	Codice	2608597521
DeWalt	FRESA A GRADINI DA 4 A 12MM	Codice	DT5026-QZ
DeWalt	FRESA A GRADINI DA 6 A 18MM	Codice	DT5027-QZ
DeWalt	FRESA A GRADINI DA 14 A 25MM	Codice	DT5030-QZ
DeWalt	FRESA A GRADINI DA 20 A 34MM	Codice	DT5031-QZ
Intercable	FRESA A GRADINI PER PG7, PG9, PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29	Codice	7201200



DeWalt

SCALPELLO A PUNTA SDS-MAX 400mm	Codice	DT6821-QZ
SCALPELLO A PUNTA SDS-PLUS	Codice	DT6801-QZ
SCALPELLO A SPATOLA SDS-PLUS 40x250mm	Codice	DT6803-QZ
SCALPELLO PER SCANALATURE SDS-PLUS 22x250mm	Codice	DT6804-QZ
SCALPELLO PIATTO SDS-MAX 25x400mm	Codice	DT6823-QZ
SCALPELLO PIATTO SDS-max 80x300mm	Codice	DT6825-QZ
SCALPELLO PIATTO SDS-PLUS 20x250mm	Codice	DT6802-QZ



Bosch

SCALPELLO A PUNTA SDS PLUS	Codice	2609390576
SCALPELLO PIATTO SDS-PLUS	Codice	2609390394

UTENSILI PER TAGLIARE

DeWalt

LAMA PER CARTONGESSO, PLASTICA, LEGNO LARGH.30 LUNGH.67mm

Codice DT20703-QZ

LAMA PER FERRO IN TITANIO LARGH.31 LUNGH.43mm

Codice DT20707-QZ

LAMA SEMICRILARE PER CALCESTRUZZO E PIASTRELLE DIAM. 95mm

Codice DT20717-QZ

LAMA TRIANGOLARE PER RIMOZIONE COLLA 90x90

Codice DT20719-QZ

KIT 10 LAME PER SEGNETTO PER METALLO

Codice DT2292-QZ

KIT 10 LAME PER SEGNETTO PER LEGNO

Codice DT2294-QZ



Intercable Tools

FORBICE 2K CON SAFETY BOX

Codice 16014

FORBICE COMNNECT CON SAFETY BOX

Codice 16040

FORBICE F1 + RILEVATORE DI TENSIONE + SAFETYBOX

Codice 16020-CF1

FORBICE F1 + SAFETYBOX

Codice 16020-F1

FORBICE F1 + SAFETYBOX BIANCONERO

Codice 16020-F1-CJ

FORBICE F1 + SAFETYBOX GIALLOBLÙ

Codice 16020-F1-CV

FORBICE F1 + SAFETYBOX NERAZZURRO

Codice 16020-F1-CI

FORBICE F1 + SAFETYBOX ROSSONERO

Codice 16020-F1-CM



Cembre

FORBICE SC5X ROBUST-A

Codice SC5X

FORBICE SC6X AGIL-E

Codice SC6X



Intercable Tools

SEGNETTO TASCABILE PUK 150mm ideale per legno e plastica

Codice 7120502

SEGNETTO TASCABILE PUK 2000 ideale per acciaio, alu, legno, plastica

Codice 7402150

LAMA DI RICAMBIO PER PUK 150mm per alu, legno, plastica

Codice 7120506



UTENSILI MANUALI



Intercable Tools

GIRAVITE A CROCE

PH0x60mm	Codice	13020
PH1x75mm	Codice	13021
PH2x100mm	Codice	13022
PZD0x60mm	Codice	13030
PZD1x75mm	Codice	13031
PZD2x100mm	Codice	13032

GIRAVITE COMBINATO

PH 1x80mm	Codice	13131
PH 2x100mm	Codice	13132
PZD 1x80mm	Codice	13141
PZD 2x100mm	Codice	13142

CHIAVE A BUSSOLA

7mm
8mm
10mm
13mm

Codice	1306070
Codice	1306080
Codice	1306100
Codice	1306130

ASSORTIMENTO CHIAVI MASCHIO ESAGONALI

Codice 7110592



GIRAVITE AD INTAGLIO

0,4x2,5x75mm	Codice	1301025
0,5x3x100mm	Codice	1301030
0,6x3,5x100mm	Codice	1301035
1,2x6,5x150mm	Codice	1301065
1x4,5x125mm	Codice	1301045
1x5,5x125mm	Codice	1301055
0,8x4x100mm	Codice	1301040

KIT

SET GIRAVITI COMBINATO PZD 1X80mm + PZD 2x100mm	Codice	1399006
SET GIRAVITI FUTUR II 2 AD INTAGLIO + 2 A CROCE PH1+PH2	Codice	1399001
SET GIRAVITI FUTUR II 3 GIRAVITI A CROCE PH0+PH1+PH2	Codice	1399003
SET GIRAVITI FUTUR II 3 GIRAVITI A CROCE PZ0+PZ1+PZ2	Codice	1399004
SET GIRAVITI FUTUR II 4 AD INTAGLIO	Codice	1399002

GIRAVITI CERCAFASE 3,5x65mm

Codice AV6104

GIRAVITI CERCAFASE 3,5x105mm

Codice AV6105



PINZA BECCHI DRITTI 200mm

Codice 1203200

PINZA BECCHI PIATTI 160mm

Codice 1206160

PINZA BECCHI PIEGATI 200mm

Codice 1204200

PINZA GIRATUBI 245mm

Codice 7101237

PINZA UNIVERSALE 160mm

Codice 1201160

PINZA UNIVERSALE 180mm

Codice 1201180

PINZA UNIVERSALE 200mm

Codice 1201200



CHIAVE UNIVERSALE PER QUADRI

Codice QUATTRO

BATTITRACCIA LUNGHEZZA 15mt

Codice 7140320

MARTELLO PER MECCANICO 300gr

Codice 7130582



UTENSILI MANUALI

Cembre

PINZA PER TUBETTI TERMINALI NUDI E PREISOLATI IN PP DA 0,5 A 16MMQ	Codice	ZKE2
PINZA PER TUBETTI TERMINALI NUDI E PREISOLATI IN PP DA 0,08 A 10MMQ	Codice	ZKE610
PINZA PER TUBETTI TERMINALI NUDI E PREISOLATI IN PP DA 0,08 A 16MMQ	Codice	ZKE616
PINZA PER TUBETTI TERMINALI NUDI E PREISOLATI IN PP DA 1 A 6MMQ	Codice	ND2
PINZA PER TUBETTI TERMINALI NUDI E PREISOLATI IN PP DA 6 A 16MMQ	Codice	ND3
PINZA PER TUBETTI TERMINALI NUDI E PREISOLATI DA 0,5 A 4MMQ	Codice	HNKE4
PINZA PER TUBETTI TERMINALI NUDI E PREISOLATI 25/35/50 MMQ	Codice	HNKE50
PINZA PER TUBETTI TERMINALI NUDI E PREISOLATI DA 4 A 16MMQ	Codice	HNKE16
PINZA PER CAPICORDA E GIUNTI PREISOLATI DA 0,25 A 6MMQ	Codice	HP3
PINZA PER CAPICORDA E GIUNTI PREISOLATI DA 10 A 16MMQ	Codice	HNN4
PINZA PER CAPICORDA E GIUNTI NON ISOLATI DA 10 E 16MMQ	Codice	HN5
PINZA PER CAPICORDA A-M E GIUNTI NON ISOLATI SERIE L-M E L-P DA 10 A 25MMQ	Codice	HN-A25
PINZA SERIE ECONOMICA PER CONNETTORI PREISOLATI DA 0,25 A 6MMQ	Codice	MLL1
PINZA SERIE ECONOMICA PER TUBETTI TERMINALI NUDI E PREISOLATI DA 0,25 A 6MMQ	Codice	MLS1
PINZA PER CONNETTORI TIPO RJ11,RJ12,RJ14,RJ22,RJ45 SERIE ECONOMICA	Codice	MLRJ1



Intercable Tools

COLTELLO SPELLACAVI DA 4,5 A 29mm	Codice	ABI1
COLTELLO SPELLACAVI DA 8 A 28mm	Codice	AV3801
LAMA DI RICEMBIO PER AV3810	Codice	AV3819



Cembre

SGUAINACAVI PER CAVI CON DIAMETRO DA 4,5 A 28,5MMQ	Codice	HB2
--	---------------	-----

Intercable Tools

SPELLA E TRANCIAFILI DA 0,2 A 6mm	Codice	PTS4
-----------------------------------	---------------	------



Cembre

UTENSILE SPELAFILI PER CAVI ISOLATI DA 0,02 A 10MMQ	Codice	HB6
UTENSILE SPELAFILI SERIE ECONOMICA PER CAVI ISOLATI DA 0,2 A 6MMQ	Codice	HB8



Intercable Tools

TAGLIACAVO A CREMAGLIERA D32	Codice	1605032
TAGLIACAVO D17 160mm	Codice	1604160
TAGLIACAVO D22 200mm	Codice	1604200



SONDE

Canfor

SONDA ACCIAIO+NYLON MT.30

Codice 155/30

SONDA NYLON+ACCIAIO 50MT

Codice 155/50

SONDA NYLON+FIBRA VETRO 10MT

Codice 161/10

SONDA NYLON+FIBRA VETRO 15MT

Codice 161/15

SONDA NYLON+FIBRA VETRO 20MT

Codice 161/20

SONDA NYLON+FIBRA VETRO 30MT

Codice 161/30

SONDA POLIESTERE DIAM.5MM 20MT

Codice 167/20

SONDA POLIESTERE DIAM.5MM 30MT

Codice 167/30

SONDA IN POLIESTERE DIAM 3MM 10MT TESTE INTERCAMBIABILI

Codice 173/10

SONDA IN POLIESTERE DIAM 3MM 15MT TESTE INTERCAMBIABILI

Codice 173/15

SONDA IN POLIESTERE DIAM 4MM 15MT TESTE INTERCAMBIABILI

Codice 176/15

SONDA IN POLIESTERE DIAM 4MM 20MT TESTE INTERCAMBIABILI

Codice 176/20



Qtech

SONDA IN NYLON-PERLON 5MT

Codice SON 4-05

SONDA IN NYLON-PERLON 10MT

Codice SON 4-10

SONDA IN NYLON-PERLON 15MT

Codice SON 4-15

SONDA IN NYLON-PERLON 20MT

Codice SON 4-20

SONDA IN NYLON-PERLON 30MT

Codice SON 4-30



TASSELLI

Fischer

TASSELLO A CALZA FIS 16x85 - conf. 20 pz

Codice 50470

TASSELLO A CALZA FIS 18x85 - conf. 20 pz

Codice 50472

TASSELLO A RETE SIS H 12x85 - conf. 50 pz

Codice 41901

TASSELLO A RETE FIS H 16x85 - conf. 50 pz

Codice 41092

TASSELLO A RETE FIS H 20x85 - conf. 50 pz

Codice 41906

ANCORANTE CHIMICO 300ml T-BOND

Codice 93179

Promo Quantità

12 pz

ANCORANTE PER PANNELLI FID 50

Codice 48213

Promo Quantità

6 pz



Fischer



TASSELLO AD ANCORA KDO 4x65 CON OCCHIOLO - conf. 50 pz

Codice 501468

TASSELLO AD ANCORA KDV 4x80 CON VITE - conf. 50 pz

Codice 501469

TASSELLO ANCORA KD 4 CON DADO - conf. 50 pz

Codice 80183

TASSELLO ANCORA KD 6 CON DADO - conf. 25 pz

Codice 80185

TASSELLO ANCORA KD8 CON DADO - conf. 20 pz

Codice 80178

TASSELLO ANCORA KDH 4 CON GANCIO - conf. 50 pz

Codice 80184

Fischer



TASSELLO CON VITE TSP FU 10x60 - conf. 25 pz

Codice 502354



Fischer

TASSELLO DUOPOWER 5x25 CON VITE TSP - conf. 100 pz

Codice 537645

TASSELLO DUOPOWER 6x30 CON VITE TSP - conf. 100 pz

Codice 537646

TASSELLO DUOPOWER 6x30 SENZA VITE - conf. 100 pz

Codice 537640

TASSELLO DUOPOWER 8x40 CON VITE TSP - conf. 50 pz

Codice 537647

TASSELLO DUOPOWER 10x50 CON VITE TSP - conf. 25 pz

Codice 537648

Fischer



TASSELLO IN ACCIAIO FBN II 8x71 - conf. 50 pz

Codice 40664

TASSELLO IN ACCIAIO FBN II 8X111 - conf. 50 pz

Codice 40771

TASSELLO IN ACCIAIO FBN II 10x86 - conf. 50 pz

Codice 40827

TASSELLO IN ACCIAIO FBN II 10x126 - conf. 20 pz

Codice 40855

TASSELLI

Fischer

TASSELLO IN ACCIAIO SLM 6x45 CON VITE T.E. - conf. 50 pz	Codice	500621		Calcestr. Pietra
TASSELLO IN ACCIAIO FBN II 8x50 CON VITE T.E. - conf. 50 pz	Codice	500622		
TASSELLO IN ACCIAIO FBN II 10x60 CON VITE T.E. - conf. 25 pz	Codice	500623		
TASSELLO IN ACCIAIO FBN II 12x75 CON VITE T.E. - conf. 20 pz	Codice	500624		
TASSELLO PER CARTONGESSO GK - conf. 100 pz	Codice	52389		Cartong.
TASSELLO PER CARTONGESSO GKS CON VITE - conf. 50 pz	Codice	52390		
TASSELLO PER CARTONGESSO IN METALLO GKM12 - conf. 100pz	Codice	40432		
TASSELLO PER LASTRE - conf. 200pz	Codice	500394		Cartong. Forato
TASSELLO PER INSTALLAZIONI SENZA PONTE TERMICO SU PANNELLI ISOLANTI FID90 - CONF. 25 PZ	Codice	510971		Calcestr. Forato Pieno Pietra
TASSELLO S4 SENZA VITE DIAM.4 - conf. 100pz	Codice	500131		
TASSELLO SB/12 CON VITE - conf. 100 pz	Codice	500364		Calcestr. Forato Pieno Pietra
TASSELLO SB/9 CON GANCIO - conf. 100 pz	Codice	500341		
TASSELLO IN ACCIAIO SB/9 CON OCCHIOLO - conf. 100 pz	Codice	500343		
TASSELLO IN ACCIAIO SB/9 CON VITE - conf. 100 pz	Codice	500344		
TASSELLO SX 5x25 CON VITE TSP - conf. 100 pz	Codice	570020		Calcestr. Forato Pieno Pietra
TASSELLO SX 6x30 CON VITE TC - conf. 100 pz	Codice	570031		
TASSELLO SX 6x30 CON VITE TSP - conf. 100 pz	Codice	570021		
TASSELLO SX 8x40 CON VITE TSP - conf. 50 pz	Codice	570022		
TASSELLO SX 10x50 CON VITE TSP - conf. 25 pz	Codice	570025		
TASSELLO UX 6x50 CON VITE TSP - conf. 50 pz	Codice	71549		Calcestr. Forato Pieno Truciol. Pietra
TASSELLO UX 8x50 CON VITE TSP - conf. 50 pz	Codice	71550		
TASSELLO THERMAX 8/80 M6 - conf. 20 pz	Codice	45686		Calcestr. Forato Pieno Legno
TASSELLO THERMAX 8/120 M6 - conf. 20 pz	Codice	45688		
TASSELLO THERMAX 8/160 M6 - conf. 20 pz	Codice	45690		

Elematic

TASSELLO TRIDER/B M6 PRO PACK 16PZ	Codice	71549		Calcestr. Forato Pieno Pietra
TASSELLO TRIDER/B M8 PRO PACK 16PZ	Codice	71550		

Etelec

SECHIELLO DA 1.000 TASSELLI NYLON TX6 CON VITE 4,5,40 TSP	Codice	TAK500	
---	---------------	--------	---

ALTRO FISSAGGIO

Fischer

FISSATUBI CON CHIUSURA A SCATTO SCN 16 - conf. 100 pz
 FISSATUBI CON CHIUSURA A SCATTO SCN 20 - conf. 100 pz
 FISSATUBI CON CHIUSURA A SCATTO SCN 25 - conf. 50 pz
 FISSATUBI CON CHIUSURA A SCATTO SCN 32 - conf. 50 pz
 FISSATUBI CON CHIUSURA A SCATTO SCN 40 - conf. 25 pz
 FISSATUBO CLIP FT 16 - conf. 100 pz
 FISSATUBI CLIP FT 20 - conf. 100 pz
 FISSATUBI CLIP FT 25 - conf. 100 pz
 FISSATUBO CLIP FT 32 - conf. 50 pz
 FISSATUBI CLIP FT 40 - conf. 50 pz

Codice 1pz 501261
Codice 1pz 501262
Codice 1pz 501263
Codice 1pz 501264
Codice 1pz 501265
Codice 1pz 98815
Codice 1pz 98816
Codice 1pz 98817
Codice 1pz 98818
Codice 1pz 98819



ANCORANTE A CHIODO 6x25
 CON OCCHIOLO - conf. 50 pz



Codice 1pz 44127

VITE AUTOPERFORANTE INOX A2 4,8x32
 conf. 200 pz



Codice 1pz 14570

CHIODO A PERCUSSIONE ED 18mm Diam. 4 - conf. 200 pz
 CHIODO A PERCUSSIONE ED 22mm DIAM 4 - conf. 200 pz

Codice 79815
Codice 14570



PMCU MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE
 conf. 10 pz



Codice 538880

BANDELLA PERFORATA LBV 12mm **Codice** 79549

BANDELLA PERFORATA LBV 17mm **Codice** 79550



BARRA FILETTATA INOX A2 M6x1mt
 BARRA FILETTATA INOX A2 M8x1mt

Codice 530376
Codice 530377



FISSAGGIO CHIMICO

Fischer

SILICONE ACETICO BIANCO MULTIUSO SAM BI

Codice 09350

Promo Quantità

12 pz

Sigillante silicónico multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo - solo SAM BI e SAM TR), vetrate (anche per clima freddo) e sanitari (solo SAM BI e SAM TR). Buona aderenza su piastrelle, superfici vetrose e ceramiche. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbero mutare colorazione. Non verniciabile.



Promo Quantità

12 pz

SILICONE ACETICO SANITARIO BIANCO SAS BI

Codice 09361



Promo Quantità

12 pz

Sigillante silicónico a base acetica per l'impiego in ambienti sanitari. Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo), vetrate (anche per clima freddo) e giunti per impieghi sanitari. Ottima aderenza su piastrelle, superfici vetrose e ceramiche. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo SAS potrebbe mutare colorazione. Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi. Non verniciabile.



Promo Quantità

12 pz

SILICONE ACETICO SANITARIO TRASPARENTE SAS TR

Codice 09362



Promo Quantità

12 pz

Sigillante silicónico a base acetica per l'impiego in ambienti sanitari. Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo), vetrate (anche per clima freddo) e giunti per impieghi sanitari. Ottima aderenza su piastrelle, superfici vetrose e ceramiche. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo SAS potrebbe mutare colorazione. Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi. Non verniciabile.



Promo Quantità

12 pz

SILICONE ACETICO TRASPARENTE MULTIUSO SAM

Codice 09351



Sigillante silicónico multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo - solo SAM BI e SAM TR), vetrate (anche per clima freddo) e sanitari (solo SAM BI e SAM TR). Buona aderenza su piastrelle, superfici vetrose e ceramiche. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbero mutare colorazione. Non verniciabile.

SILICONE EFFETTO INTONACO BIANCO SAR BI

Codice 09388

Sigillante acrilico in dispersione acquosa per pareti intonacate interne con effetto ruvido. Marcato CE per la sigillatura di facciate, lato interno. La struttura granulosa è ideale per superfici ruvide e assicura un aspetto simile all'intonaco grezzo. Il sigillante acrilico in dispersione acquosa è inodore e quindi è ideale per l'uso in ambienti chiusi. Non contiene solventi e non è corrosivo. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbe mutare colorazione. Resistente al dilavamento dell'acqua (non stagnante) e all'umidità dopo l'indurimento. Il prodotto è verniciabile. Eseguire un test preliminare per valutare la capacità coprente della vernice specifica.

SILICONE SERRAMENTO NEUTRO TRASPARENTE SNF TR

Codice 09391

Sigillante silicónico neutro a base alcolica e a basso modulo, per l'installazione di serramenti. Marcato CE per sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo) e vetrate (anche per clima freddo). Recupero elastico $\geq 70\%$ come richiesto dalla Norma UNI 11673-1. Buona adesione su supporti porosi e non porosi. Elevata elasticità, ideale per giunti altamente flessibili. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV in condizioni di irraggiamento standard. Non odora e non contiene solventi. Non corrosivo. Non verniciabile.

Pattex

PATTEX SP101 SIGILLANTE TRASPARENTE

Codice 1767969

Promo Quantità

6 pz

Adesivo epossidico bicomponente in pasta modellabile resistente all'acqua. Ideale per riparare/sigillare buchi e fessure in impianti, serbatoi, condotti, radiatori, caldaie e tubazioni senza svuotare. Inoltre è indicato per incollare/ricostruire fregi e statue. Aderisce su superfici metalliche, legno, pietra, cemento, ceramica, vetro e piastrelle (es. piscine).



Fischer

SIGILLANTE BITUMINOSO SB NE

Codice 553127

Promo Quantità

12 pz

Sigillante adesivo a base di bitume elastoplastico per applicazioni in copertura. Si applica a freddo, pronto all'uso. La speciale formulazione a base bituminosa sigilla le membrane di copertura e il cartone catramato in modo sicuro e duraturo nel tempo. Aderisce anche su supporti umidi e a contatto continuo con acqua. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e ai raggi UV. Non corrosivo e può essere usato su superfici in alluminio, rame e zinco. Comportamento elastoplastico, riagglomerante e autoriparante in caso di piccole rotture. Verniciabile con pittura all'acqua e a base solvente (si consiglia test preliminare)



Fischer

PISTOLA PER SILICONE KPM 310

Codice 543618

Promo Quantità

4 pz



PISTOLA PER SILICONE KPM2

Codice 09205

Promo Quantità

2 pz



FISSAGGIO CHIMICO

Fischer

SCHIUMA POL. UNIVERSALE MULTIUSO PU1K

Codice 09285

Promo Quantità

12 pz

Adeguate post-espansione o ritiro dopo l'indurimento. Buona proprietà di isolamento. Buona resistenza agli agenti chimici. La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC.



SCHIUMA PROFESSIONALE MANUALE PU

Codice 09293

Promo Quantità

12 pz

La schiuma è resistente alla pressione dell'acqua fino a 0,5 bar. La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1. Lo speciale dosatore richiudibile "Fix Adapter" nella versione manuale, consente l'uso immediato e il riutilizzo di bombole aperte, garantendo così una funzionalità duratura. Elevata densità e resistenza a compressione. Buona post-espansione a garanzia di riempimento di cavità profonde. Buona resistenza agli agenti chimici. La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC.



SCHIUMA PROFESSIONALE PUP 750 PER PISTOLA

Codice 09292

Promo Quantità

12 pz

La schiuma è resistente alla pressione dell'acqua fino a 0,5 bar. La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1. Lo speciale dosatore richiudibile "Fix Adapter" nella versione manuale, consente l'uso immediato e il riutilizzo di bombole aperte, garantendo così una funzionalità duratura. Elevata densità e resistenza a compressione. Buona post-espansione a garanzia di riempimento di cavità profonde. Buona resistenza agli agenti chimici. La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC.



SCHIUMA PER TEGOLE E COPPI MANUALE

Codice 571160

Promo Quantità

12 pz

La schiuma riduce il tempo e i costi di installazione se comparata con i tradizionali metodi di collegamento delle tegole come viti, malta, cavi o clip. La speciale formulazione conferisce alla schiuma un'elevata adesione a tutti i supporti minimizzando le forature in copertura e i pesi permanenti. L'espansione controllata non causa il sollevamento delle tegole o dei coppi durante l'indurimento. Buona proprietà di isolamento termico. Buona resistenza agli agenti chimici. La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC.



SCHIUMA PER TEGOLE E COPPI PER PISTOLA

Codice 71044

Promo Quantità

12 pz

La schiuma riduce il tempo e i costi di installazione se comparata con i tradizionali metodi di collegamento delle tegole come viti, malta, cavi o clip. La speciale formulazione conferisce alla schiuma un'elevata adesione a tutti i supporti minimizzando le forature in copertura e i pesi permanenti. L'espansione controllata non causa il sollevamento delle tegole o dei coppi durante l'indurimento. Buona proprietà di isolamento termico. Buona resistenza agli agenti chimici. La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC.



PISTOLA PER SCHIUMA METALLO PUP M3

Codice 33208

Promo Quantità

4 pz

PISTOLA PER SCHIUMA NYLON/METALLO PUP N1

Codice 71077

4 pz



SCHIUMA POLIURETANICA AD ALTE PRESTAZIONI
FIRESTOP PU FS-R

Codice 09298

Promo Quantità

12 pz



PULITORE PER SCHIUMA PR500

Codice 09286



SALVIETTE MULTIUSO SAL 70

Codice 71361

ANCORANTE CHIMICO 300ml T-BOND

Codice 93179

Promo Quantità

12 pz

ANCORANTE PER PANNELLI FID 50

Codice 48213



WD40

OLIO DA TAGLIO 400ml
GRASSO SPRAY LUNGA DURATA 400ml
SUPER SBLOCCANTE 400ml
DETERGENTE PER CONTATTI ELETTRICI 400ml
SPRAY SUPERSBLOCCANTE MULTIFUNZIONE 500ml

		Promo Quantità
Codice	39109	12 pz
Codice	39217	12 pz
Codice	39348	12 pz
Codice	39368	12 pz
Codice	39034	12 pz



Elematic

SPRAY MULTIUSO SBLOCCANTE 400 ML

		Promo Quantità
Codice	8242003	12 pz



Arteleta

LIQUIDO SCORRICAVO 1LT

		Promo Quantità
Codice	60750	5 pz



Etelec

EMULSIONE LUBRIFICANTE FLO-350
LUBRIFICANTE PER CAVIDOTTI FLO -950

		Promo Quantità
Codice	FL3500	12 pz
Codice	FL9500	12 pz



Qtech

LIQUIDO SCORRICAVO LIQ 01
LUBRIFICANTE PER CAVI GEL 01

		Promo Quantità
Codice	LIQ 01	20 pz
Codice	GEL01	12 pz



Arteleta

SPEEDLY SPRAY SCHIUMA SCORRICAVO

		Promo Quantità
Codice	60720	12 pz



Arteleta

AIR SPRAY 400ML

		Promo Quantità
Codice	60791	12 pz



Arnocanali

IGIENIZZANTE PER IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA

		Promo Quantità
Codice	NI400	20 pz



Henkel

ARIASANA AIR SPRAY DISINFETTANTE MULTIUSO 150ML

		Promo Quantità
Codice	2400765	6 pz



Elematic

SPRAY ZINCATO 400 ML

		Promo Quantità
Codice	8242002	12 pz



CARTA CELLUSOSA 800 STRAPPI 1PZ
(VENDITA CONF 2PZ)

Codice	10106017
---------------	----------



Henkel

PATTEX BIADESIVO EXTRAFORTE 19mm x 1,5m **Codice** 715154

Biadesivo soffice superpotente, pratico, ideale per tutti i piccoli lavori domestici. Grazie alla sua grande resistenza e durata, è particolarmente indicato per montaggi verticali di qualsiasi materiale, anche i più difficili come piastrelle, plastica e legno; per il fissaggio di accessori per bagno e cucina; per piccole riparazioni quotidiane e decorazioni; per il fissaggio di profili in plastica e metallo



PATTEX MILLECHIODI TAPE NASTRO 19mm **Codice** 1415580

Nastro biadesivo di montaggio extraforte per applicazioni permanenti. Ideale per tutte le applicazioni di montaggio in interni ed esterni di materiali come vetro, specchio, metallo, legno, pietra, plastica (anche PA, PE, PP) ecc. Ideale per il montaggio di lavagnette, cassette delle lettere, targhe, numeri civici, ganci ecc.



PATTEX MILLECHIODI LEGNO 250gr **Codice** 1420207

Adesivo di montaggio a base acqua bianco in fase di estrusione, trasparente una volta asciutto. È ideale per incollaggi legno su legno come riparazioni e montaggi di cassettiere, mobiletti, cornici, sedie ed altri oggetti in legno. Grazie alla notevolissima forza adesiva iniziale (effetto ventosa) permette di evitare l'impiego di morsetti. Efficace anche con altri materiali per fissare, in interni, polistirolo, metallo trattato antiruggine, ceramica, mattoni, calcestruzzo, sughero, linoleum, plastica (escluso PP, PE, PTFE). Regge fino a 60 kg/cm².



PATTEX SALDATUTTO Mix 28g **Codice** 1478701

Adesivo epossidico bicomponente perfettamente trasparente ideale nella realizzazione di bijoux e nella saldatura di parti meccaniche. Reagisce con tempi medi: 5 minuti. Resiste ad acqua e a sbalzi di temperatura fino a 80°C.



PATTEX RIPARA EXPRESS AQUASTOP 48g **Codice** 1563676

Adesivo epossidico bicomponente in pasta modellabile resistente all'acqua. Ideale per riparare/sigillare buchi e fessure in impianti, serbatoi, condotti, radiatori, caldaie e tubazioni senza svuotare. Inoltre è indicato per incollare/ricostruire fregi e statue. Aderisce su superfici metalliche, legno, pietra, cemento, ceramica, vetro e piastrelle (es. piscine).



PATTEX POWER TAPE 10m **Codice** 1669712

Nastro universale multifunzione ottimo per il fai da te e l'uso professionale. Aderisce perfettamente su tutte le superfici, è di facile applicazione e lacerabile a mano in entrambi i sensi. Fortemente adesivo, antiabrasione, impermeabile, resistente al calore, è indicato per il primo intervento su perdite d'acqua e d'aria su tubazioni, manicotti, impianti di condizionamento, tubi di aspirapolvere; per riparazioni di strappi su teli in plastica, tende da campeggio e selle di bici e moto; per il fissaggio di cavi e pannelli in allestimenti fieristici e per applicazioni creative e personalizzazioni di attrezzature sportive.



PATTEX PL PREMIUM ADESIVO BIANCO **Codice** 1959136

Adesivo sigillante a base Flextec, esclusiva tecnologia Henkel, ideale per incollaggi in condizioni difficili che richiedono un'elevata presa iniziale: 350Kg/m². Elevata presa iniziale, elevata resistenza, resiste ai raggi UV, potere riempitivo, verniciabile, privo di solventi, presa finale 20Kg/cm².



Fischer

ADESIVO DI MONTAGGIO MK **Codice** 00545172 **Promo Quantità** 12 pz

Elevato effetto ventosa iniziale, incollaggio rapido ed economico. Non contiene isocianati, solventi o silicani. Estrusione precisa, senza fili. Verniciabile con vernici a base acquosa o sintetiche una volta indurita (consigliato test preliminare). Carteggiabile. Resistente agli UV.



Henkel

PATTEX MILLECHIODI RESISTENTE ALL'ACQUA 100g **Codice** 2182421

L'adesivo di montaggio della gamma Pattex Millechiodi è ideale per le applicazioni in condizioni estreme: resiste infatti ad acqua, umidità e sbalzi di temperatura. Dotato di una rapida presa per effetto ventosa, Millechiodi Resistente all'acqua è ideale per una varietà di materiali, anche lisci o per i più delicati come gli specchi, grazie alla sua formula a base Flextec™. È adatto quindi per applicazioni sia in interni che esterni, come il fissaggio di cassette della posta e zoccolini in pietra in esterno, o ancora per il montaggio di componenti da bagno, cassette elettriche ed altri oggetti.



PATTEX PL PREMIUM FIX 440G **Codice** 1978092

L'adesivo con la presa immediata più forte di sempre. Adesivo sigillante a base Flextec, esclusiva tecnologia Henkel, ideale per incollaggi in condizioni difficili che richiedono un'elevata presa iniziale: 350Kg/m2. CARATTERISTICHE: Elevata presa iniziale, elevata resistenza, resiste ai raggi UV, potere riempitivo, verniciabile, privo di solventi, presa finale 20Kg/cm2.



LOCTITE SUPER ATTAK POWER FLEX 3g **Codice** 2047420

Adesivo istantaneo gel, l'ultimo traguardo tecnologico tra gli adesivi istantanei. La sua formula rinforzata con microparticelle di gomma lo rende un adesivo adatto per tutte le superfici e specifico per i materiali flessibili come la gomma, il cuoio e la pelle. Resistente all'acqua, permette l'incollaggio di materiali porosi come legno e sughero grazie alla sua speciale formula in gel che non penetra, ma permea, non cola e non sbava, risultando ideale per applicazioni su superfici verticali.



LOCTITE SUPER ATTAK ORIGINAL 3g **Codice** 2048080

Adesivo istantaneo liquido di facile applicazione grazie allo speciale beccuccio, può essere dosato in modo ottimale esercitando una leggera pressione sul flacone o sul tubetto. Il cappuccio è dotato di ago anti-otturazione: in questo modo il prodotto non secca, non cola ed è sempre pronto all'uso. Ideali per l'incollaggio di gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e vari tipi di plastica (tranne PE, PP, PTFE).



LOCTITE SUPER ATTAK PERFECT PEN **Codice** 2057745

Adesivo gel istantaneo in un comodo pack comprimibile a forma di penna per un dosaggio preciso. Grazie alla formula anti-goccia può essere utilizzata su superfici verticali o sopraelevate. È progettata per un uso domestico e crea legami forti tra una vasta gamma di materiali comuni. È l'adesivo ideale per l'incollaggio di materiali come la plastica*, gomme, metallo, legno, ceramica, cuoio, tessuti, cartone e carta. * Tranne PE, PP, PTFE.



PATTEX REPAIR EXTREME 20G **Codice** 2146101

Adesivo universale dalla resistenza estrema e resistente agli shock. Forza in ogni situazione, dentro e fuori casa. Frutto della tecnologia Flextec™ di Henkel, la nuova formula permette il 44% di forza in più rispetto a prima. REPAIR EXTREME garantisce: • Resistenza estrema a: ◦ Acqua ◦ Temperatura ◦ Raggi UV ◦ Urti; • Elevata flessibilità; • Formula gel, perfetta per applicazioni verticali e potere riempitivo; • Trasparente, per una finitura perfetta; • Certificato da TÜV.



SEGNALAZIONE

Arnocanali

VERNICE TRACCIANTE 400ML BLU
VERNICE TRACCIANTE 400ML NERA
VERNICE TRACCIANTE 400ML ROSSA

Codice ABLU 20 pz
Codice ANERO 20 pz
Codice AROSSO 20 pz

Promo Quantità



Hultafors

PENNARELLO DI PRECISIONE PUNTA FINE NERO
PENNARELLO DI PRECISIONE PUNTA FINE ROSSO

Codice 650310
Codice 650320



Hultafors

MATITA MARCATORE IN GRAFITE CON CUSTODIA
CONFEZIONE 10 MINE IN GRAFITE
CONF.10 MINE DI CUI 4 IN GRAFITE/3 ROSSE/3 GIALLE

Codice 650100
Codice 650110
Codice 650120



Tesa

TESA NASTRO ADESIVO SEGNALETICO 33x50
NERO/GIALLO

Codice 1001260 6 pz

Promo Quantità

TESA NASTRO ADESIVO SEGNALETICO 33x50
BIANCO/ROSSO

Codice 1001261 6 pz

Promo Quantità

TESA NASTRO ADESIVO SEGNALETICO 33x50
GIALLO

Codice 84444 6 pz

Promo Quantità

BANDA SEGNALETICA BICOLORE DA 200 Mt

Codice 0300098 6 pz

Promo Quantità

PALETTO BIANCO/ROSSO + BASE RIEMPIBILE 90 Cm
Confezione tassativa da 4 pezzi

Codice 104

CATENA PLASTICA BIANCO/ROSSO MM 5 DA 30 MT
(CONF. 25 MT)

Codice 0730013

GANCI «S» PER CATENE MM 5
confezione da 10 pezzi

Codice 31753-10



SPINE E PRESE

Bticino

KIT-AVVOLGICAVO 3X1,5 15 MT 4 PRESE PLURIST
KIT-AVVOLGICAVO 3X1,5 25 MT 4 PRESE PLURIST

Codice S2515N
Codice S2525N



KIT-PROLUNGA 2P+T 5MT, SPINA 16A, PRESA STANDARD/TEDESCA

Codice 2528/40

KIT-PROLUNGA 2P+T 25MT, SPINA 16A, PRESA STANDARD/TEDESCA

Codice S2533/40



KIT-MULTIPLA 4ST TEDESCO/BIPASSO CON INTERRUTTORE+CAVO BIANCO

Codice 3680DBF



KIPRESA STD TEDESCO BIPASSO 10/16A 2P+T BIANCA

Codice S2676TAE



MULTIPRESA SCRIVANIA 2MT, SPINA 10A, 3 PRESE P30+2 USB+INTERRUTTORE BIANCA

Codice S3713DBU

MULTIPRESA SCRIVANIA 2MT, SPINA 10A, 3 PRESE P30+2 USB+INTERRUTTORE GRIGIA

Codice S3713GBU



MULTIPRESA SCRIVANIA 2MT, SPINA 16A, 2 PRESE 10/16+1P30+USB GRIGIA

Codice S3711GU



MULTIPRESE-4 ST TEDESCO/BIPASSO CON INTERRUTTORE BIANCO

Codice 3674D/B

MULTIPRESE-4 ST TEDESCO/BIPASSO CON INTERRUTTORE GRIGIO

Codice 3674G/B



MULTIPRESE-SLOT9 6+3 PRESE, SPINA 16A+INTERRUTTORE BIANCO

Codice 3699DBF

PRESA CAUCCIÙ BI-MATERIA IP44
SPINA CAUCCIÙ BI-MATERIA 2P+T IP44

Codice S2019GE
Codice S2018GE



KIT-SPINA CORNER SALVASPAZIO 2P+T 16A BIANCO

Codice S2466TAE



Arnocanali

MORSETTO AD INNESTO RAPIDO 2X4MMQ
MORSETTO AD INNESTO RAPIDO 3X4MMQ
MORSETTO AD INNESTO RAPIDO 5X4MMQ

Codice BIV402
Codice BIV403
Codice BIV405



ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO

Stanley

BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE

Codice FMST1-75672



Usag

CARRELLO START CON 6 CASSETTI VUOTO

Codice U05160006



Intercable

CASSETTA ASSORTIMENTO IN PVC 180X149X40

Codice 457190

CASSETTA ASSORTIMENTO IN PVC 370X295X58

Codice 457250

CASSETTA ASSORTIMENTO IN PVC 465X375X72

Codice 457430



Stanley

CASSETTIERA A 30 CASSETTI PICCOLI 36.5X15.3X22

Codice 1-93-980



CASSETTIERA A 9 CASSETTI GRANDI 36.5X15.3X21

Codice 1-93-978



CASSETTIERA A 9 CASSETTI GRANDI+30 CASSETTI PICCOLI

Codice 1-93-981



CASSETTIERA CON VASCHETTE BASCULANTI

Codice FMST81077-1



Stanley

CASSETTA SERIE 2000 12,5" CERNIERE IN METALLO

Codice 1-92-064

CASSETTA SERIE 2000 16" CERNIERE IN METALLO

Codice 1-92-065



Stanley

CASSETTA IN POLIETILENE 71X30.8X28.5

Codice 1-93-935

CASSETTA IN POLIETILENE 58.4X30.5X26.7

Codice 1-94-749

Stanley

CASSETTA METALLO/PLASTICA GIALLA 49.7X29.3X22.2

Codice 1-95-612

CASSETTA METALLO/PLASTICA GIALLA 58.4X29.3X22.2

Codice 1-95-613

CASSETTA METALLO/PLASTICA GIALLA 66.2X29.3X22.2

Codice 1-95-614

CASSETTA METALLO/PLASTICA GRIGIA 49.7X29.3X29.5

Codice 1-95-615

CASSETTA METALLO/PLASTICA GRIGIA 58.4X29.3X29.5

Codice 1-95-616

CASSETTA METALLO/PLASTICA GRIGIA 66.2X29.3X29.5

Codice 1-95-617

CONFEZIONE 10 DIVISORI PICCOLI

Codice 1-97-524

CONFEZIONE 10 DIVISORI GRANDI

Codice 1-97-525



Stanley

CASSETTA PORTA UTENSILI 28"

Codice FMST1-75761



CASSETTA PRO FATMAX 66X30X27.5

Codice FMST1-75791



CASSETTA GRAN VOLUME 44X33.2X30

Codice FMST1-75796



CASSETTA TOP EDGE 19" 55.6X32X24.9

Codice STST1-70317



ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO

Stanley

CASSETTA ESSENTIAL 12,5" CERNIERE PLASTICA

Codice STST1-75514

CASSETTA ESSENTIAL 16" CERNIERE PLASTICA

Codice STST1-75517

CASSETTA ESSENTIAL 19" CERNIERE PLASTICA

Codice STST1-75520

CASSETTA ESSENTIAL 12,5" CERNIERE METALLO

Codice STST1-75515

CASSETTA ESSENTIAL 19" CERNIERE METALLO

Codice STST1-75521

VASCA ESSENTIAL CON RUOTE

Codice STST1-80150



Stanley

CARRELLO ESSENTIAL 3 IN 1

Codice STST1-80151



Stanley

CARRELLO FATMAX TOWER 3 ELEMENTI

Codice FMST1-80103



Stanley

CARRELLO PORTA UTENSILI 56.8X73X38.9

Codice 1-95-621

CARRELLO PORTA UTENSILI 56.8X89.3X38.9

Codice 1-95-622



Stanley

MOBILE WORK STATION FATMAX

Codice 1-94-210

SET MOBILE CON RUOTE 47X29.7X62

Codice STST1-70598



Stanley

BASE CON RUOTE

Codice FMST1-71972



Stanley

VASCA CON RUOTE E MANIGLIONE

Codice FMST1-75753



Stanley

DOPPIO FODERO 9 TASCHE

Codice 1-96-178

FODERO A 2 TASCHE

Codice STST1-80116

FODERO PORTAUTENSILI DOPPIO

Codice STST1-80113

CESTELLO IN NYLON 48X25X33 VUOTO

Codice 1-93-951

ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO

Intercable tools

VALIGETTA IN METALLO X MINUTERIA 440X325X63

Codice 454120

VALIGETTA IN METALLO X MINUTERIA 440X325X96

Codice 454124



Gt Line

VALIGIA CON PARETI IN ABS FLASH 2 PEL 450X320X160 VUOTA

Codice FLASH 2 PEL

VALIGIA IN MATALLO/ACCIAIO METAL LITE PEL 465X343X170 VUOTA

Codice METAL LITE PEL

VALIGIA IN PROPILENE REVO PTS 453X332X190 VUOTA

Codice REVO PTS

VALIGIA/TROLLEY REVO WHEELS PTS 453X332X197 VUOTA

Codice REVO WHEELS PTS

TROLLEY IN POLIPROPILENE 4 CASSETTI 581X381X455 VUOTA

Codice AI1.KT01

VALIGIA ATOMIK W5 PEL 465X352X215 C/CARR VUOTA

Codice ATOMIKWHPEL



Usag

VALIGIA PER ELETTRICISTA RIEMPITA 20PZ

Codice U00020002

VALIGIA COMPLETA 181 UTENSILI ASSORTITI

Codice U00020011

VALIGIA 30 UTENSILI, 32 ACC.

Codice U00022710W

VALIGIA PORTAUTENSILI IN POLICARB. VUOTA

Codice U00020001Q



Gt Line

ZAINETTO TOP 07 VUOTO

Codice TOP 07 XL

ZAINO/TROLLEY TOOL TROLLEY 01 N 360X200X480 VUOTO

Codice TOOL TROLLEY 01N

BORSELLO PSS COMPACT BAG 230X110X320 VUOTO

Codice TOP PILOT N

BORSA+PORTA PC REMOVIBILE SOFT PILOT 420X205X360 VUOTA

Codice SOFT PILOT

BORSELLO PSS COMPACT BAG 230X110X320 VUOTO

Codice PSS COMPACT BAG



Stanley

ZAINO PORTA UTENSILI FATMAX

Codice 1-95-611

ZAINO PORTAUTENSILI JUNIOR

Codice STST1-72335

ZAINO QUICK ACCESS FATMAX

Codice FMST1-80144



CONDIZIONI CONTRATTUALI

Condizioni generali di fornitura (Mod.07.11)1.

CONSEGNE I tempi di consegna vengono stabiliti in fase di contratto, tenendo conto della disponibilità e del reperimento dei materiali mancanti. Per il ritiro del materiale presso le filiali, il cliente si impegna ad effettuarlo entro 15 gg. dall'avviso di approntamento.

2. SPESE TRASPORTO In caso di consegne con vettore, verrà effettuato un addebito pari al 2,5% del valore trasportato con un minimo di 15,00 € ed un massimo di 100,00 € mensili. Per il trasporto di materiale ingombrante potranno essere addebitate ulteriori spese da concordare di volta in volta con il commerciale di riferimento prima dell'emissione dell'ordine.

3. RESO MATERIALE NON CONFORME Per materiale Non Conforme si intende quel materiale che differisce da quanto ordinato dal cliente per tipologia e/o quantità oppure che risulta danneggiato e/o difettoso e quindi inutilizzabile. Contestazioni da parte del cliente in ordine alla consegna avvenuta di materiali non conformi verranno prese in considerazione solo se ricevute entro l'8° giorno lavorativo dalla consegna stessa. I resi di materiali non conformi devono essere preventivamente concordati con il nostro personale di vendita per ciò che riguarda le modalità di ritiro della merce. L'importo relativo al materiale reso e preso in carico da un nostro magazzino entro il giorno 25 del mese verrà accreditato nello stesso mese mentre quello pervenuto successivamente al 25° giorno, verrà accreditato il mese successivo.

4. RESO COMMERCIALE Per Reso Commerciale si intende quel reso di materiale richiesto dal cliente in merito al quale nessuna responsabilità possa essere imputata alla SimeVignuda S.p.A.; rientra in questa categoria per esempio quel reso di materiale dovuto a errore del cliente in fase d'ordine per quantità o tipologia di prodotto. Non si accettano resi commerciali se non preventivamente autorizzati dal nostro personale di vendita. Il materiale oggetto dell'eventuale reso deve mantenere tutte le caratteristiche di "vendibilità" e cioè essere contenuto nell'imballo originale integro, essere accompagnato da bolla contenente tutti gli estremi del documento di acquisto e la causale di trasporto e deve essere completo di accessori, manuali, istruzioni, ecc. Per gli accrediti di tali resi valgono le condizioni di cui al punto 3. Per ogni pratica di reso commerciale verrà addebitato al cliente un importo di 15,00 Euro (costo di gestione pratica). Non verranno autorizzati resi commerciali se richiesti oltre i 12 mesi dalla consegna. Non si accettano resi nei mesi di Agosto e Dicembre. Non si accettano resi commerciali per materiali forniti a richiesta su specifica del cliente.

5. CAVI E BOBINE Tagli cavi: Addebito di 2,00 Euro per taglio. Addebito bobine: ove sia pattuito che vengono messe a disposizione del cliente delle bobine di proprietà del distributore, le stesse verranno fatturate secondo i Prezzi del Mercato Generale Bobine FME. Quote deperimento bobine: al momento della restituzione delle bobine (che dovranno risultare perfettamente integre) l'importo verrà restituito e verranno addebitate al compratore le quote di deperimento da calcolarsi secondo il seguente schema: - 10%- 30%- 60%- 90%- 100% entro 6 mesi da 6 a 12 mesi da 12 a 18 mesi da 18 a 24 mesi oltre 24 mesi Reso bobine: non si accettano resi di bobine nel mese di Dicembre.

6. MATERIALE IN VISIONE La consegna di materiale in visione avverrà tramite regolare bolla di c/visione; il materiale eventualmente reso sarà accettato solo se riconsegnato integro, con l'imballo originale, completo di accessori, istruzioni e regolare DdT di reso entro i termini pattuiti. Il materiale in c/visione non restituito entro i termini verrà regolarmente fatturato alla fine del mese successivo alla data di emissione della bolla di c/visione.

7. RITARDI DI PAGAMENTO E GESTIONE INSOLUTO Gli interessi di mora verranno determinati secondo le vigenti disposizioni di legge (D. Lgs 9/10/2002 n.231). Per ogni ricevuta bancaria resa insoluta verrà addebitato un importo di 25,00 Euro (costo gestione insoluto).

8. SPESE BANCARIE (RID - RIBA - CONSIMILI) Addebito di 4,00 Euro per ciascuna scadenza di ogni fattura emessa, senza raggruppamento di ricevute.

9. ORDINI TRAMITE WEB Il materiale che si può ordinare in forma telematica è quello presente sul sito. Il materiale ordinato s'intende consegnato all'indirizzo specificato dal cliente purché la località indicata sia tra quelle servite dalla SimeVignuda S.p.A. I carichi eccezionali non trasportabili con i furgoni saranno oggetto di trattativa separata da concordare con il commerciale di riferimento. All'atto della conferma del sito, l'ordine s'intende accettato in ogni sua parte dal cliente e viene avviata, in forma automatica, la relativa procedura di evasione.

10. CERTIFICAZIONE La richiesta di eventuali certificazioni va comunicata alla SimeVignuda S.p.A. in fase di richiesta d'offerta o prima dell'emissione dell'ordine.

11. GARANZIE Il materiale venduto dalla SimeVignuda S.p.A è coperto da garanzia delle case produttrici.

12. FORO COMPETENTE Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Verona.

13. PRIVACY Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 2016/679, il cliente dichiara di essere stato preventivamente informato in ordine al trattamento dei dati personali effettuati dal Titolare SimeVignuda S.p.A. avendo preso visione dell'informativa presente in sede, in ogni filiale e pubblicata altresì sul sito: www.SimeVignuda.it

