N.47 Dicembre 2021

Comet news

Periodico di informazione dal Gruppo

GRUPPO COMET. NON CI FERMIAMO MAI!

FILIALI RINNOVATE A VIAREGGIO E A CAMPOBASSO.

Nel 2014 Marini Pandolfi acquisisce lo storico distributore viareggino Bienne Srl, leader di mercato e punto di riferimento per gli installatori e gli operatori legati al settore navale della città.
All'interno dei locali storici è da sempre presente un esclusivo show-room illuminotecnico, fiore all'occhiello e riferimento per architetti, installatori, privati, negozi, locali alla moda e hotel.
La nuova filiale di Viareggio nasce dall'evoluzione di questa storica realtà, mantenendone i capisaldi e posizionandosi nella zona artigianale Bicchio, al centro del nuovo asse di penetrazione che collega la città alla darsena, ai grandi cantieri nautici, alle strutture turistiche e agli stabilimenti balneari.
L'inaugurazione è avvenuta nel 2020, in settembre: 1300 mq di nuovi locali e ben 5000 mq di parcheggio.
Il team viene implementato da 3 nuovi venditori esterni e da 4 tecnici commerciali che si aggiungono agli attuali 5. La nuova struttura si propone, così, con un'area di vendita funzionale e moderna, con un servizio di consulenza tecnica specializzata, unitamente ad uno splendido showroom illuminotecnico e a un magazzino con ampia disponibilità di materiale.
Finalmente, quest'anno a ottobre, ad una distanza di un anno, abbiamo potuto celebrare 'in presenza' l'inaugurazione della nuova filiale insieme ai nostri clienti, ai partner e al nostro staff: due splendide giornate di festa e di collaborazione che non potevano più essere rimandate.

Da lunedì 21 giugno 2021 il nuovo punto vendita REMA TARLAZZI di Campobasso cambia sede e si trasferisce nella nuova location in via Natale Molinari 6. Si tratta della seconda filiale nella regione molisana, dopo il punto vendita di Termoli.
Con una superficie di oltre 1.300 mq garantisce ai propri clienti ottimi servizi: una soluzione logistica più efficiente grazie ad un ampio parcheggio dedicato, un'ampia offerta di prodotti in virtù di un magazzino nel quale vengono gestiti oltre 5.000 prodotti per i professionisti del settore elettrico e sicurezza.
Le aree che caratterizzano la nuova sede sono varie: un nuovissimo corner dedicato ai prodotti per l'illuminazione e alcuni importanti spazi dedicati all'esposizione e ai test on site di sistemi di sicurezza, rilevazione incendi e domotica. Nella nuova filiale non manca proprio nulla per essere concretamente competitivi!

In questo numero

DKC 2
Soluzioni per la climatizzazione

Eaton 2
xStorage Home

Fischer 3
UltraCut FBS II

IESS 3
Promo Genioplus

Gewiss 4
LA LUCE DI SMART[3] DIVENTA PLUS

Lombardo 5
Flag 330 Post

Ortea 5
Azienda leader nel Power Quality,

Palazzoli 6
L'illuminazione d'autore per l'Industria, Atex, Infrastutture e Navale

Perry 6
Kit termoregolazione evoluta di classe V

SMA 7
SMA raddoppia la tranquillità

Urmet 7
Urmet 1068 incontra ZENO

Schneider 8
tre novità per la distribuzione elettrica

GRUPPO comet

Soluzioni per la climatizzazione dei quadri elettrici: DESIGN, EFFICIENZA E VERSATILITÀ

DKC NEXT TO YOU

La Linea RamKlima si colloca sui più importanti mercati con una gamma in costante crescita ed evoluzione

L'efficientamento degli impianti industriali e la risposta alle diverse esigenze dei clienti sono tra i principali obiettivi di DKC, realtà di spicco nella produzione di sistemi per il settore elettrotecnico, dell'automazione industriale e dell'accumulo e gestione energetica. In quest'ottica si pone l'affermazione della linea RamKlima, una gamma completa di condizionatori, scambiatori aria/acqua, raffreddatori a effetto Peltier, ventilatori, riscaldatori anticondensa, completi di una serie di pratici adattatori e accessori che consentono soluzioni tailor-made per soddisfare le diverse necessità di applicazione indoor, outdoor, a tetto o a parete, dove le temperature rischiano di danneggiare i componenti interni e compromettere il funzionamento del quadro elettrico.

Una proposta completa e versatile, realizzata con le più efficienti e innovative tecnologie per garantire una risposta alle differenti configurazioni impiantistiche e per anticipare le esigenze di mercato.
A partire dai condizionatori INDOOR, da parete e da tetto ideali per il raffreddamento di armadi in applicazioni con spazio laterale ridotto, disponibili in diverse versioni con potenze di raffreddamento da 500W fino a 4000/6000W.
I condizionatori da parete OUTDOOR, con potenze di raffreddamento da 500W a 6000W, garantiscono la funzionalità in un range di temperatura ambiente che spazia dai -20°C ai +55°C e includono una tra le più recenti novità: i condizionatori outdoor per ambienti gravosi, ideali per reggere temperature ambiente estreme (-20°C / +65°C). Questi ultimi sistemi sono stati implementati con la versione a potenza 1500W in versione CE e con la certificazione di prodotto del mercato nordamericano UL LISTED per i condizionatori a potenza 1500 e 3000W.
I Condizionatori Slim IN e OUT, dalle dimensioni ridotte per occupare meno spazio possibile esternamente alla carpenteria e con potenze di raffreddamento da 500W a 4000W ed in fine, i Condizionatori Semi Incasso e SMART COOL, perfetti per il condizionamento di piccoli involucri o per tutte le necessità di contenimento dello spazio.

Appartiene alla linea RamKlima anche il nuovo sistema di ventilatori filtro (disponibile in diverse taglie), progettato per risolvere i problemi di aerazione e raffreddamento degli armadi elettrici in tutti quei casi in cui la temperatura ambiente, esterna all'armadio, risulti inferiore rispetto a quella desiderata all'interno del quadro elettrico. Si arricchisce di ventole con filtri EMC, sviluppate per applicazioni in cui si rende necessaria una protezione dai disturbi elettromagnetici degli apparecchi installati.

Queste implementazioni della gamma RamKlima sono un ulteriore step di evoluzione tecnologica a marchio DKC. Un processo di innovazione capace di unire elevati standard di efficienza, sicurezza e design in prodotti versatili che guardano al futuro del settore elettrotecnico assicurando alti livelli di competitività

xStorage Home di Eaton: l'Accumulo Power Intensive

EATON Powering Business Worldwide

xStorage Home è un sistema per l'accumulo di energia "All-in-one" dotato sia di una batteria che di un Inverter FV ibrido. xStorage Home è progettato per massimizzare l'autoconsumo da fotovoltaico e garantire tranquillità alle abitazioni alimentando i carichi anche in caso di black-out della rete.
Il sistema xStorage Home risulta dalla combinazione di un Inverter Ibrido con una batteria collegata all'inverter sul lato DC.

Soluzione All-in-One

Non solo una "semplice" batteria d'Accumulo ma l'intero sistema di gestione dell'energia, sia prodotta che accumulata:
> Inverter ibrido bidirezionale con potenza da e verso AC di 3,6 – 4,6 e 5,4 kW;
> Battery pack agli ioni di Litio nelle taglie di 4,2 e 10,08 kWh;
> BMS (Battery Management System);
> Il tutto in una Cover dal design moderno e accattivante;
> WebApp, mobile responsive, per il monitoraggio a distanza da PC, tablet o smartphone;
> Un unico fornitore responsabile del prodotto e dell'assistenza e Garanzia fino a 10anni sull'intero sistema (se installato da Installatori Certificati Eaton);
> Test di Certificazione sec. CEI 0-21 sull'intero sistema e su ogni combinazione

Flessibilità d'installazione

Idoneo per:
> Impianti nuovi FV + Accumulo;
> Retrofit di impianto FV esistente a cui aggiungere l'Accumulo;
> Misti con aggiunta sia di Accumulo che di nuovi moduli FV (perfetto per Ecobonus);
> Libera scelta di utilizzare o sostituire l'Inverter FV esistente;
> Connessione sia sul lato DC che AC con un'unica soluzione costruttiva;
> Per montaggio: a parete o a pavimento
> Funzionalità Battery Ready (possibile installare subito il solo inverter e la batteria in un secondo tempo)

Mai più black-out

L'inverter Ibrido in soli 20 ms può commutare da generatore di corrente a generatore di tensione.
E' dotato infatti di due uscite sul lato AC:
> Uscita principale bidirezionale per alimentazione casa in presenza di rete
> Uscita EPS (Emergency Power Supply) che alimenterà in Back-up i carichi più critici in caso di mancanza rete
> Nessuna limitazione di Potenza durante l'erogazione in Back-up: Peps=Pac !

Inverter fotovoltaico di ultima generazione

> 2 potenti MPPT indipendenti per la massima compatibilità con il layout dell'impianto FV anche utilizzando i nuovi pannelli ad alta potenza;
> Potenza nominale in ingresso: 4,8kW (2x 20A, 550Vdc) per ogni MPPT per un range di potenza FV consigliato da 2,5 a 7,5kWp;
> Potenza di carica/scarica senza derating: 100% della potenza Pac dell'inverter (da 3,6kW a 6kVA) garantendo un ottimale Peak Shaving

fischer

UltraCut FBS II. La vite per calcestruzzo ad alte prestazioni.

Rapida da installare,
regolabile, removibile, riutilizzabile.
Certificata per applicazioni
in zona sismica C1/C2.

In acciaio zincato Ø 6 | In acciaio zincato Ø 6 - 12 Ø 6 - 14 | In acciaio inox R Ø 8 - 12

ITS, CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI

Fissaggio di binari per tubazioni multiple
Sospensioni canali di sostegno per tubazioni
Nastri preforati
Impianti di climatizzazione a soffitto

COSTRUZIONI IN ACCIAIO

Travi / Piastre di collegamento
Piastre angolari
Fissaggio di elementi permanenti e provvisori
Colonne e pilastri in acciaio

APPLICAZIONI ALL'ESTERNO

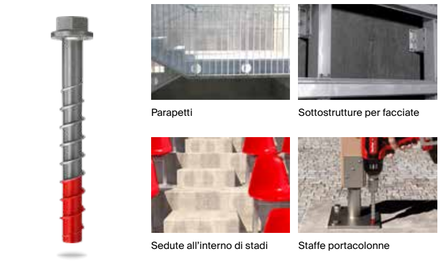

Parapetti
Sottostrutture per facciate
Sedute all'interno di stadi
Staffe portacolonne

LA LUCE DI SMART[3] DIVENTA PLUS

GEWISS presenta Smart[3] Plus, la versione di plafoniere stagne che si aggiunge alla famiglia Smart[3], garantendo ottime performance illuminotecniche e un risparmio energetico ancora più elevato.

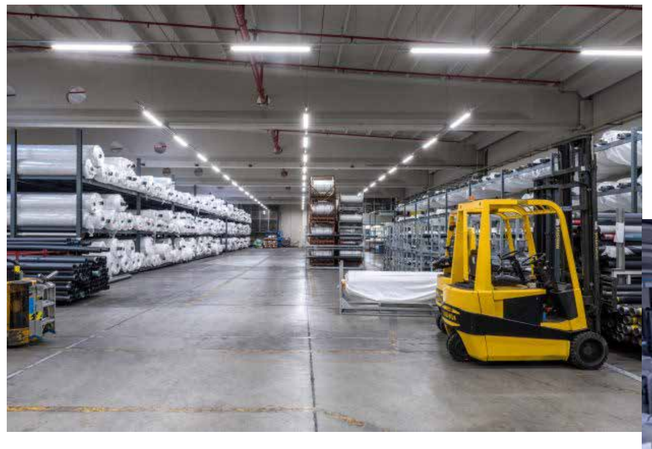

Smart[3] Plus è la versione di plafoniere stagne a LED appartenenti alla famiglia Smart[3], adatte in contesti installativi da 2 a 9 metri e in grado di sostituire fluorescenti ad alto flusso e lowbay fino a 10.000 lm.
Per realizzare Smart[3] Plus è stata selezionata una nuova generazione di LED con struttura Flip Chip, che ne migliora la resistenza meccanica grazie all'assenza di collegamenti Wire bonding. All'interno, il riflettore in plastica PCT con metallizzazione al biossido di titanio impedisce le contaminazioni di zolfo tipiche dei riflettori in argento e ne garantisce quindi stabilità delle prestazioni nel tempo. Smart[3] Plus è un'apparecchio altamente performante, affidabile e duraturo, disponibile anche con lente integrata e distribuzione luminosa a fascio medio (50°).
Come il resto della famiglia Smart[3], anche le versioni Plus comprendono apparecchi realizzati in tre dimensioni (800 mm, 1200 mm e 1600 mm), adatti per applicazioni in contesti installativi a basse altezze (sotto i 4 metri) e in grado di sostituire tutte le versioni delle stagne fluorescenti lineari da 18W a 58W, sia nella versione monolampada che nella versione bilampada.
L'intera Serie è realizzata in policarbonato ed è disponibile nelle versioni con schermo trasparente o opale, in tre temperature di colore (3000K, 4000K, 5700K) e due tipologie di Resa Cromatica della luce (CRI>80, CRI >90), tutte in versione On/Off o con alimentatore DALI (DALI 2). Queste plafoniere possono essere installate sia singolarmente (Stand Alone) sia in fila continua con cablaggio passante (KIT incluso) in modo da ottimizzare i tempi di installazione e semplificare l'impianto elettrico. La plafoniera Smart[3] Plus prevede inoltre le versioni con lente integrata e quelle HLO (High Lumen Output) per le massime performance in termini di emissioni luminose.
La gamma possiede il piu alto grado di protezione contro la penetrazione di polveri o liquidi (IP69), è caratterizzata da un'elevata resistenza agli urti (IK08) ed è in grado di garantire elevante prestazioni illuminotecniche con una Durata di Vita superiore a 50.000h con L90B10 e superiore a 100.000h con L80B10, misurate alla temperatura (Tq) di 25°.
Gli apparecchi Smart[3] Plus e Smart[3], infine, oltre ad essere resistenti e sicuri, sono estremamente versatili e facili da installare. Grazie all'accessorio con interasse di fissaggio variabile e alle apposite guide, parti integranti del design dell'apparecchio, questi corpi illuminanti possono essere applicati in qualsiasi contesto o in impianti pre-esistenti, senza difficoltà e senza modifiche all'impianto stesso. Gli Smart[3] Plus e Smart[3] sono adatti anche all'utilizzo in ambienti gravosi, dove è necessario un fissaggio meccanico accurato, come nel settore navale o nelle applicazioni che prevedono la presenza di sostanze oleose (previa verifica con il team di progettazione illuminotecnica GEWISS).
La gamma Smart[3] fa parte della linea Endurance di GEWISS, caratterizzata da Flessibilità, Modularità e Connettività. Attributi che permettono una gestione della luce perfetta in ogni contesto, anche nei termini di benessere delle persone, efficientamento energetico e riduzione delle emissioni inquinanti. Valori fondamentali, che trasformano un semplice impianto illuminotecnico in un vero e proprio impianto Smart.

FLAG

FLAG 330 POST

Testapalo per pali diametro 60mm dal corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone, riflettore in alluminio anodizzato e bulloneria in acciaio inox A4. Prodotto inaccessibile fornito con connettore rapido presa-spina IP68 con barriera anti condensa. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Alla necessità di avere un testapalo performante dal punto di vista tecnico ne consegue un accurato studio delle ottiche, in grado di fornire un buon confort visivo ed un'elevata gestione della luce. Il prodotto è disponibile in quattro differenti ottiche: WIDE, SPOT 25°, DIFFUSA e ASIMMETRICA.
A seconda della tipologia scelta, Flag è in grado di illuminare diversi ambienti esaltandone le caratteristiche principali.
L'ottica **WIDE** è ideale per l'illuminazione di aree, piccole piazze e parcheggi, la versione **DIFFUSA** ha lo stesso obiettivo ma, grazie al diffusore opale, crea una luce più soffusa e morbida. L'ottica **SPOT** ben si adatta all'illuminazione di aree ristrette in cui è necessaria una buona visibilità o un focus particolare su dettagli dell'ambientazione. Infine, l'ottica **ASIMMETRICA**, con il suo fascio luminoso che si sviluppa lateralmente al prodotto, è stata appositamente studiata per l'illuminazione di vialetti, percorsi ciclabili e pedonali.
Il testapalo può essere acquistato in combinazione con il Palo Flag quadrato in alluminio estruso verniciato, H 4000mm e H 3000mm, completo di coperchi amovibili.

Driver integrato 220-240 V
CATAFORESI
5 years warranty / Garantie de 5 ans
IP 66 UP TO 2850 LM
LOMBARDO LINEA VENTI

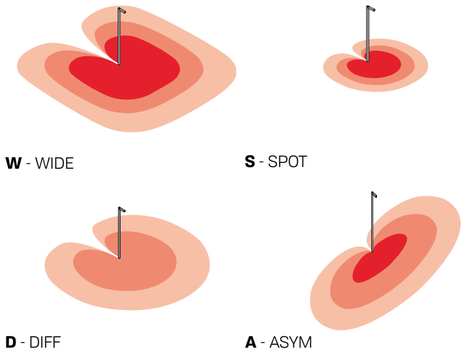

*fasci luminosi su palo Flag da 3 metri

Azienda leader nel Power Quality, assicura continuità al Rifasamento Industriale a marchio ICAR

Già dal 2014 sede di produzione e progettazione di banchi di rifasamento BT a marchio ICAR, ORTEA, a partire da gennaio 2018 ha acquisito l'intero ramo d'azienda da ICAR.
ORTEA oggi è una realtà solida che grazie al "continuous improvement" migliora costantemente il servizio al cliente con consegne puntuali e di qualità. Il fatturato, i risultati economici e finanziari sempre in miglioramento testimoniano la fiducia dei clienti, mai mancata anche in piena pandemia.
La continuità dei livelli qualitativi per cui il marchio ICAR è conosciuto ed apprezzato, è garantita attraverso la selezione accurata di fornitori e componenti, realizzato con criteri di massima attenzione presso la sua fabbrica di Cavenago di Brianza. L'offerta dei banchi di rifasamento è stata arricchita da ORTEA con banchi di condensatori di rifasamento per la Media ed Alta Tensione. Questi prodotti sono inoltre sinergici ed integrati nell'offerta Power Quality di ORTEA che comprende, oltre al rifasamento industriale, anche:

- Stabilizzatori di tensione
- Compensatori di buchi di tensione
- Trasformatori di isolamento BT
- Filtri Attivi
- Soluzioni di efficientamento energetico

ORTEA esegue inoltre campagne di misura presso impianti industriali e del terziario, allo scopo di verificare le condizioni di Power Quality e proporre interventi migliorativi, allo scopo di ottimizzare la continuità di servizio e, di conseguenza, la performance produttiva.
Le problematiche di Power Quality negli impianti elettrici del mondo dell'industria e del terziario sono sempre più "pressanti" a causa della crescente presenza di utenze non lineari (inverter, soft starter, raddrizzatori, elettronica di potenza, illuminazione non a filamento, saldatrici, ecc) che portano alla circolazione nell'impianto di correnti deformate, causa di sollecitazioni termiche sia per i conduttori (cavi, sbarre) che per le infrastrutture elettriche (trasformatore, interruttori, fusibili, etc). Inoltre la progressiva digitalizzazione degli impianti industriali porta alla convivenza delle utenze di potenza con utenze informatiche, che chiedono un livello di Power Quality elevato, per operare correttamente.
Spesso power quality ed efficientamento energetico vanno a braccetto: anche la riduzione dei consumi alleggerisce lo sforzo richiesto alle infrastrutture elettriche dell'impianto (cavi, sbarre, trasformatori, organi di protezione e manovra), con conseguente miglioramento della qualità dell'energia che fluisce alle utenze. Ecco perché ORTEA propone le soluzioni di efficientamento energetico ENERSOLVE, che permettono di ottenere interessanti riduzioni dei consumi in ambito terziario e industriale. Sono molte le direttive e le norme nazionali ed internazionali con lo scopo di orientare gli utenti verso comportamenti più "green", sia per ridurre i costi energetici che per limitare l'impatto delle attività umane sull'ambiente.

L'illuminazione d'autore per l'Industria, Atex, Infrastutture e Navale

Palazzoli LUCE D'AUTORE

Uno dei simboli storici di questa gamma è infatti RINO. L'involucro inossidabile e la totale assenza di saldature garantiscono una elevata resistenza alla corrosione e alle atmosfere aggressive. L' installazione è semplificata grazie al sistema di fissaggio con golfari che consente l'aggancio a soffitto senza aprire l'apparecchio. L'alimentazione della plafoniera avviene tramite connettore per un rapido collegamento alla rete elettrica. La tecnologia LED di ultima generazione assicura un'elevata efficienza luminosa fino a 142 lm/W in uscita.

Si aggiungono META150, il "cerchio perfetto di luce", grazie ai led disposti sulla circonferenza, gli apparecchi risultano sempre allineati e non necessitano di regolazioni. META150 con i suoi 150 lm/W di efficienza energetica, permette di risparmiare oltre il 70% sul consumo di energia e, con le 230.000 ore di vita, riduce al minimo i costi di manutenzione. L'apparecchio high-bay rotondo agevola l'utilizzatore con il maggior comfort visivo, facilita l'installazione riducendo i tempi di installazione, grazie alla staffa a fissaggio rapido. Disponibile la versione, anche, per ambienti ATEX.

TIGUA, l'apparecchio illuminante polivalente utilizzabile per proiezione, sospensione, armature stradali e gallerie/tunnel. Leggero, compatto, versatile, duraturo, efficiente, sicuro ed economico, garantisce le migliori condizioni visive e le più alte prestazioni per tutte le esigenze impiantistiche. TIGUA è costituito da un corpo in pressofusione di alluminio a bassissimo contenuto di rame (lega aeronautica) con trattamento anticorrosione e da un diffusore in vetro temperato extra chiaro di spessore 4 mm, che assicurano la massima resistenza del proiettore, anche, in ambienti ostili. Le alette di raffreddamento posteriori e i componenti elettronici utilizzati, aumentano la durata dell'apparecchio. La vita attesa prevista è superiore a 100.000 ore. TIGUA è il proiettore più performante presente sul mercato e il ritorno dell'investimento è garantito e mantenuto grazie alla lunga durata degli apparecchi.

E X-TIGUA, l' ultimo prodotto nato in casa Palazzoli, è il nuovo apparecchio di illuminazione ad alto flusso luminoso disponibile in versione proiettore, per l'illuminazione di impianti sportivi, grandi aree, svincoli e rotatorie, sospensione per l'illuminazione di luoghi con elevate temperature ambientali come gli impianti siderurgici e con altezze installative importanti come cantieri navali o hangar e per gallerie stradali. Il corpo di X-TIGUA è in lega di alluminio a basso tenore di rame e doppio trattamento di passivazione e verniciatura e lo rende idoneo per l'installazione con presenza di agenti chimici. Le alette di raffreddamento posteriori permettono un'ottimale gestione termica e aumentano la durata del flusso luminoso (fino a 120.000 ore a +55°C per la versione a sospensione). La temperatura colore 4000K e il CRI≥80 garantiscono la qualità ideale di illuminamento dove il prodotto è installato. Le ottiche vengono realizzate con lenti in PMMA antinvecchiamento resistenti ai raggi UV e con rendimento >90% e trasparenza >95%. Palazzoli è in grado di realizzare ottiche personalizzate in base alle richieste specifiche del progetto.

SMA raddoppia la tranquillità

SMA ENERGY THAT CHANGES

La garanzia di fabbrica 5+5 si applica agli inverter residenziali messi in servizio da ottobre 2021, a partire dalla registrazione del prodotto* da parte del proprietario dell'impianto fotovoltaico ed entro 12 mesi dalla messa in servizio.
L'attivazione dei 5 anni aggiuntivi di garanzia si ottiene attraverso la registrazione sul portale mySMA e sarà finalizzata dall'utente privato, che potrà contare sull'estensione di garanzia a 10 anni e sulla possibilità di impostare la data di inizio della garanzia, facendola coincidere con la data di messa in servizio dell'impianto.
Per semplificare questo processo, SMA ha lanciato mySMA, un portale dedicato, attraverso il quale avviene la registrazione del prodotto, che consentirà anche di far coincidere la data di inizio della garanzia di fabbrica con la data di messa in servizio dell'inverter, di accedere in qualsiasi momento alle informazioni sulla garanzia del prodotto e di trarre il massimo rendimento dall'impianto grazie alle informazioni aggiuntive disponibili sul portale.
*La 5+5 si applica alle seguenti famiglie di prodotto: Sunny Boy 1.5/2.0/2.5 VL-40, Sunny Boy 3.0-6.0 AV-41, Sunny Tripower 3.0-6.0 3AV-40, Sunny Tripower 8.0/10.0 3AV-40, Sunny Island 4.4 M-13 e Sunny Island 6.0/8.0 H-13 e Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0-10.

Scannerizza il QR Code per scoprire di più sull'estensione di garanzia!

Kit termoregolazione evoluta di classe V

ELECTRIC PERRY

Il cronotermostato multizona multimediale CRM032WIFI in abbinamento al modulo MTE01 si configura come un sistema di Termoregolazione Evoluta di Classe V.

La soluzione CRM4.0 abbinata alle caldaie a condensazione con protocollo OpenTherm versione 2.2 consente:
> di regolare in modo ottimale ed efficiente la temperatura ambiente
> di impostare la temperatura di mandata dell'acqua per il riscaldamento
> di impostare la temperatura dell'acqua calda sanitaria

Inoltre, con l'utilizzo delle valvole elettroniche VTRX05, consente la divisione in zone termiche dell'abitazione migliorandone l'efficienza energetica.

1D0 KTE1 Kit termoregolazione evoluta Classe V composto da: 1D0 CRM032WIFI (1x), 1D0 MTE01 (1x) e 1D0 VTRX05 (3x)

Termoregolatore evoluto multizona

Modulo di termoregolazione evoluta

Max 16 valvole elettroniche (fino a max 8 zone termiche)

APPARTAMENTI NUOVI O RISTRUTTURATI

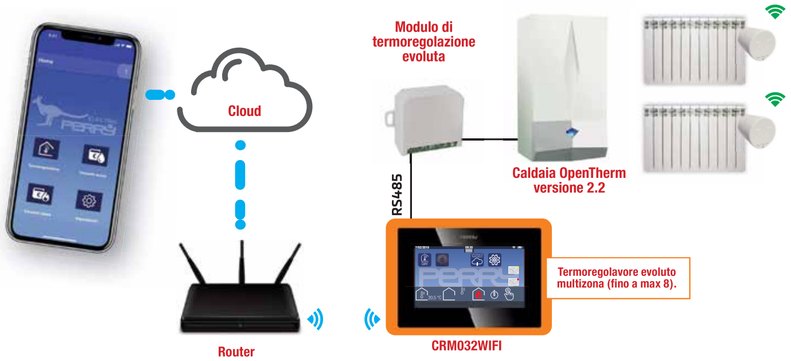

SOGGIORNO

CAMERA

BAGNO

Urmet 1068 incontra ZENO: kit wireless multifunzione con GSM/IP integrato

urmet

Il kit contiene la centrale ibrida 1068/010R, in grado di gestire 28 sensori wireless e 10 ingressi filari, dotata di comunicatore GSM con sintesi vocale integrata e di interfaccia IP (ethernet e wifi). All'interno della confezione si trova anche la tastiera di servizio 1068/021, con cui è anche possibile programmare il sistema, se non si dispone di tablet con app 1068SET. Inoltre, nel kit troviamo tre periferiche wireless della linea Zeno: un contatto magnetico bianco (cod. 1051/201), un rivelatore ad infrarosso passivo (cod. 1051/101) ed un telecomando (cod. 1051/035).

Il nuovo kit 1051/911 multifunzione unisce le performance dei sistemi filare e wireless, originando un'ottima soluzione wireless per tutti quegli impianti che necessitano anche di ingressi e uscite filari . La centrale di allarme è infatti ideale per applicazioni che richiedono una rapida installazione senza predisposizioni murarie, ma con elevate prestazioni di sicurezza , come backup di 24 ore in assenza di corrente, integrazione video, gestione remota da smartphone con app Urmet Secure e programmazione semplificata dall'app 1068SET

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
> Gestione di 28 dispositivi wireless, espandibili a 56 + 10 ingressi filari
> Integrazione video con telecamere Urmet WiFi Video Smart
> Notifiche push , messaggi vocali, email ed SMS
> Trasmissione digitale protocolli numerici
> Programmazione completa con l'app installatore 1068SET o tramite tastiera LCD di servizio
> Gestione impianto tramite l'app Urmet SECURE per l'utente

Comet+ news
Periodico di informazione dal Gruppo

Schneider Electric: tre novità per la distribuzione elettrica

L'anno finisce in bellezza con il lancio di TransferPacT™ ATSE, Acti9 AFDD e PrismaSeT: sicurezza, efficienza e praticità per tutte le esigenze impiantistiche

Finisce l'anno ma non finiscono le novità che Schneider Electric propone per la realizzazione di sistemi di distribuzione elettrica in grado di soddisfare tutte le esigenze del mercato; infatti, in occasione di un evento online il 4 novembre l'azienda ha presentato tre nuove soluzioni.

> TransferPacT ATSE (Automatic Transfer Switching Equipment): una gamma di commutatori automatici modulari intelligenti, che offre più scalabilità e performance robuste. In linea con lo standard IEC 60974-6-1 i prodotti di classe PC sono disponibili in versioni da 32A – 160A, con 2 3 o 4 poli e con voltaggio operativo classificato da 220V a 440V e un uptime massimizzato (>500msec velocità di commutazione) Due le tipologie: TransferPacT Automatic, che si caratterizza per la rapidità di impostazione e per un'interfaccia di facile visualizzazione, e TransferPact Active Automatic, che offre funzionalità più ampie, con un controller e un display integrato e con la possibilità di aggiungere anche un'interfaccia HMI esterna.

> Acti 9 AFDD è una nuova gamma di interruttori modulari con protezione contro l'arco elettrico, fenomeno che causa rischi di incendio e di sicurezza per gli operatori. Questo nuovo componente incorpora anche funzioni di protezione da rischi di cortocircuito, sovraccarico, sovratensione e dispersione verso terra: tutto integrato in un unico prodotto. Acti9 AFDD si installa nei quadri elettrici sui circuiti finali. Grazie al suo processore integrato, può analizzare il segnale di corrente, il livello di voltaggio, le componenti di alta frequenza in tempo reale. Se individua un arco elettrico pericoloso, interviene interrompendo l'alimentazione prima che scoppi un incendio.

> Infine, la nuova generazione di quadri elettrici BT PrismaSeT è ottimizzata testato e conforme alle norme IEC e basato su oltre 30 anni di esperienza sui quadri elettrici di bassa tensione. Per offrire totale sicurezza, il nuovo quadro PrismaSeT è stato progettato in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla norma IEC 61439-1 & 2 con unità funzionali testate e certificate. La robustezza del nuovo quadro è stata significativamente migliorata per garantire serenità ai quadristi, installatori e facility manager.
Strutture e porte rinforzate rendono facile e sicuro operare e manutenere il quadro BT ed assicurarne la sua durabilità in ogni ambiente di installazione. Tutto questo con un prodotto il cui nuovo design, elegantemente minimalista e moderno, sarà certamente apprezzato dai clienti, e con un packaging interamente riciclabile realizzato al 100% in cartone.

I fornitori partner del gruppo Comet